

PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS



CENÍK PROLUMIA
2023

PROLUMIA®

PŘEHLED PRODUKTŮ



ECODISC II



4

PRODISC III



5

PRO-STRIPE



6

PRO-SPACE



7

PRO-CEILING



8-9

PRO-RIO TRACKLIGHT



10

LED 3-FASE RAIL



11

LED PANEL BL / UGR



12-13

PRO-OFFICE



14

PRO-AQUA III



15

PRO-FIT



16

PRO-FUSION



17

DOWNLIGHTS



18-19

MODULARNÍ DOWNLIGHTS



20-21

LED PÁSEK BRONZE



22-23

LED PÁSEK GOLD



24-25

PŘÍSLUŠENSTVÍ LED PÁSKY



26-27

PRO-STRADA BASIC



28

ECODISC II



3 000K,
4 000K & 6 500K
V JEDNOM

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO V NADČASOVÉM A MINIMALISTICKÉM DESIGNU

KOVOVÁ ZÁKLADNÍ DESKA / KRYT PMMA

ÚČINNOST AŽ 90 LM/W

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 3 000K, 4 000K A 6 500K

K DISPOZICI S INTEGROVANÝM MIKROVLNNÝM ČIDLEM

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2 835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: Přepínatelné
3 000K/4 000K/6 500K
Provozní teplota: -20°C – +40°C
Životnost (hod.): > 30 000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Třída ochrany: Třída I
Účinnost: > 0.90

POUŽITÍ

CHODBY, GALERIE, VERANDY, SCHODIŠTĚ,
SKLADY, TOALETY, APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO



ECODISC II MINI, 12W

Obj.č.	Popis	Cena
Ecodisc II Mini, přisazené, ø265x57mm, 3 000K/4 000K/6 500K, 1 100Lm		
40009902	12W	630 Kč
40009903	+ MW čidlo, 13.5W	1 130 Kč



ECODISC II MIDI, 18W

Obj.č.	Popis	Cena
Ecodisc II Midi, přisazené, ø330x66mm, 3 000K/4 000K/6 500K, 1650Lm		
40009912	18W	760 Kč
40009913	+ MW čidlo, 19.5W	1 260 Kč



ECODISC II MAXI, 23W

Obj.č.	Popis	Cena
Ecodisc II Maxi, přisazené, ø380x66mm, 3 000K/4 000K/6 500K, 2150Lm		
40009922	23W	880 Kč
40009923	+ MW čidlo, 24.5W	1 360 Kč

CE IP44



← III →
PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
3 000K, 4 000K NEBO 6 500K

3 ROKY ZÁRUKA

PRODISC III



ÚČINNOST AŽ 110 LM / W

3KROKOVÉ STMÍVÁNÍ (100% → 10%/25% → 0%)

PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ (ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘEPÍNÁNÍ NA ZÁKLADĚ MÍRY DENNÍHO OSVĚTLENÍ)

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI A SVĚTLNÝ TOK

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE BATERÍ LI-FEPO4

DOSTUPNÉ VERZE:

STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MIKROVLNNÉ ČIDLO

3-STUPŇOVÉ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
SVĚTLA

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2 835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: Přepínatelné
3 000K/4 000K
Provozní teplota: -25°C – +50°C
Životnost (hod.): L70 > 100 000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Třída ochrany: Třída II
Účinnost: > 0.90

POUŽITÍ

CHODBY, GALERIE, VERANDY, SCHODIŠTĚ,
SKLADY, TOALETY, APOD.



PRODISC III MINI, 9W

Obj.č.	Popis	Cena
Prodisc III Mini, přisazené, ø267x57mm, 3 000K/4 000K		
40009380	Bílá, 9W, 970Lm/485Lm	1 200 Kč
40009381	Bílá + MW čidlo, 10.5W, 900Lm/485Lm	1 900 Kč
40009385	Černá, 9W, 970Lm/485Lm	1 200 Kč
40009386	Černá + MW čidlo, 10.5W, 970Lm/485Lm	1 900 Kč



PRODISC III, 15W

Obj.č.	Popis	Cena
Prodisc III, přisazené, ø335x63mm, 3 000K/4 000K		
40009370	Bílá, 15W, 1700Lm/1190Lm/850Lm	1 600 Kč
40009371	Bílá + MW čidlo, 16.5W, 1700Lm/1190Lm/850Lm	2 500 Kč
40009372	Bílá + Nouzové osvětlení, 16W, 1 700Lm/1190Lm/850Lm	2 700 Kč
40009373	Bílá + Nouze + MW čidlo, 17.5W, 700Lm/1190Lm/850Lm	3 600 Kč
40009375	Černá, 15W, 1500Lm/1125Lm/750Lm	1 600 Kč
40009376	Černá + MW čidlo, 16.5W, 1500Lm/1125Lm/750Lm	2 500 Kč
40009377	Černá + Nouzové osvětlení, 16W, 1500Lm/1125Lm/750Lm	2 700 Kč
40009378	Černá + Nouze + MW čidlo, 17.5W, 1500Lm/1125Lm/750Lm	3 600 Kč

CEIP44



5 LET ZÁRUKA

PRO-STRIPE



MODERNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO

POLYKARBONÁTOVÝ KRYT A OPÁLOVÁ OPTIKA

NASTAVITELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI (3000K/4000K)

SVĚTELNÝ VÝKON PŘEPÍNATELNÝ 100% A 75%

**OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ (IP54) +
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (IP20)**

DOSTUPNÉ VERZE:

STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MIKROVLNNÉ ČIDLO

**PŘEPÍNATELNÝ
VÝKON A TEPLOTA
CHROMATIČNOSTI**

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 110°
Teplota chromatičnosti: Přepínatelné
3000K/4000K
Světelný tok: Přepínatelné 2400Lm a 1800Lm
Provozní teplota: -20°C – +40°C
Životnost (hod.): L70B10 > 60.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Třída ochrany: Třída II
Účinnost: > 0,95

POUŽITÍ

VERANDY, CHODBY, SCHODIŠTĚ, TOALETY,
KOUPELNY APOD.



PRO-STRIPE

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Stripe, ø270x67mm, 24W/18W, 2400Lm/1800Lm, 3 000K/4 000K		
40009340	Standard, IP54 (vnitřní a venkovní použití)	2 890 Kč
40009341	+ MW čidlo, IP54 (vnitřní a venkovní použití)	4 090 Kč
40009342	+ Nouzové osvětlení, IP20 (pouze vnitřní použití)	4 390 Kč
40009343	+ Nouze + MW čidlo, IP20 (pouze vnitřní použití)	4 390 Kč

CE IP54



5 LET ZÁRUKA

PRO-SPACE

BEZRÁMEČKOVÝ
DESIGN
S ROVNOMĚRNÝM
PODSVÍCENÍM



ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ

KRYT Z KVALITNÍHO HLINÍKU S POLYKARBONÁTOVÝM DIFUZOREM

VODĚODOLNÝ (IP66) A ODOLNÝ PROTI NÁRAZU (IK08)

BEZRÁMEČKOVÝ DESIGN S ROVNOMĚRNÝM PODSVÍCENÍM

VELMI NÍZKÁ HLOUBKA INSTALACE

STANDARDNĚ IP40 NAPÁJENÍ NEBO IP65 TRIAC STMÍVATELNÉ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD LED
Úhel vyzařování: 120°
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): > 50 000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50Hz
Třída ochrany: Třída II

POUŽITÍ

CHODBY, SCHODIŠTĚ, TOALETY, KOUPELNY,
VERANDY APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:

KRUH: Ø 75MM (6W) AŽ Ø 215MM (30W) / ČTVEREC: # 75MM (6W) AŽ # 215MM (30W) /
STANDARDNÍ NAPÁJENÍ (IP40) / TRIAC STMÍVATELNÉ NAPÁJENÍ (IP65)



PRO-SPACE R



PRO-SPACE S

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Space R, zapuštěné, IP66, Standardní napájení IP40, IK08		
40004200	Ø75x20mm, 6W, 3 000K, 400Lm, 250mA, výřez Ø55mm	490 Kč
40004201	Ø75x20mm, 6W, 4 200K, 420Lm, 250mA, výřez Ø55mm	490 Kč
40004210	Ø100x20mm, 8W, 3 000K, 570Lm, 500mA, výřez Ø80mm	790 Kč
40004211	Ø100x20mm, 8W, 4 200K, 590Lm, 500mA, výřez Ø80mm	790 Kč
40004220	Ø125x20mm, 11W, 3 000K, 800Lm, 500mA, výřez Ø105mm	890 Kč
40004221	Ø125x20mm, 11W, 4 200K, 840Lm, 500mA, výřez Ø105mm	890 Kč
40004230	Ø155x20mm, 15W, 3 000K, 1 100Lm, 500mA, výřez Ø135mm	990 Kč
40004231	Ø155x20mm, 15W, 4 200K, 1 160Lm, 500mA, výřez Ø135mm	990 Kč
40004240	Ø185x20mm, 22W, 3 000K, 1 730Lm, 700mA, výřez Ø165mm	1 190 Kč
40004241	Ø185x20mm, 22W, 4 200K, 1 810Lm, 700mA, výřez Ø165mm	1 190 Kč
40004250	Ø215x20mm, 30W, 3 000K, 2 220Lm, 1 000mA, výřez Ø195mm	1 490 Kč
40004251	Ø215x20mm, 30W, 4 200K, 2 330Lm, 1 000mA, výřez Ø195mm	1 490 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ (K OBJEDNÁNÍ)

Obj.č.	Popis	Cena
Přisazené rámečky		
40004180	Ø154.5x37mm, Bílý, pro Pro-Space R Ø155mm	250 Kč
40004181	Ø184.5x37mm, Bílý, pro Pro-Space R Ø185mm	320 Kč
40004182	Ø214.5x37mm, Bílý, pro Pro-Space R Ø215mm	370 Kč
40004190	Ø154.5x37mm, Černý, pro Pro-Space R Ø155mm	250 Kč
40004191	Ø184.5x37mm, Černý, pro Pro-Space R Ø185mm	320 Kč
40004192	Ø214.5x37mm, Černý, pro Pro-Space R Ø215mm	370 Kč

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Space S, zapuštěné, IP66, standardní napájení IP40, IK08		
40004260	#75x20mm, 6W, 3 000K, 410Lm, 250mA, výřez #55mm	540 Kč
40004261	#75x20mm, 6W, 4 200K, 430Lm, 250mA, výřez #55mm	540 Kč
40004270	#100x20mm, 8W, 3 000K, 590Lm, 500mA, výřez #80mm	840 Kč
40004271	#100x20mm, 8W, 4 200K, 620Lm, 500mA, výřez #80mm	840 Kč
40004280	#125x20mm, 11W, 3 000K, 870Lm, 500mA, výřez #105mm	990 Kč
40004281	#125x20mm, 11W, 4 200K, 870Lm, 500mA, výřez #105mm	990 Kč
40004290	#155x20mm, 15W, 3 000K, 1 160Lm, 500mA, výřez #135mm	1 090 Kč
40004291	#155x20mm, 15W, 4 200K, 1 210Lm, 500mA, výřez #135mm	1 090 Kč
40004300	#185x20mm, 22W, 3 000K, 1 820Lm, 700mA, výřez #165mm	1 290 Kč
40004301	#185x20mm, 22W, 4 200K, 1 910Lm, 700mA, výřez #165mm	1 290 Kč
40004310	#215x20mm, 30W, 3 000K, 2 380Lm, 1 000mA, výřez #195mm	1 590 Kč
40004311	#215x20mm, 30W, 4 200K, 2 490Lm, 1 000mA, výřez #195mm	1 590 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ (K OBJEDNÁNÍ)

Obj.č.	Popis	Cena
Přisazené rámečky		
40004183	#154.5x37mm, Bílý, pro Pro-Space S #155mm	280 Kč
40004184	#184.5x37mm, Bílý, pro Pro-Space S #185mm	370 Kč
40004185	#214.5x37mm, Bílý, pro Pro-Space S #215mm	410 Kč
40004193	#154.5x37mm, Černý, pro Pro-Space S #155mm	280 Kč
40004194	#184.5x37mm, Černý, pro Pro-Space S #185mm	370 Kč
40004195	#214.5x37mm, Černý, pro Pro-Space S #215mm	410 Kč

CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PRO-CEILING



**VOLITELNĚ K
DISPOZICI
S ČIDLEM
A/NEBO
STMÍVÁNÍM**

**VESTAVNÁ A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA DOSTUPNÁ VE TVARU KRUHU,
ČTVERCE A OBDÉLNÍKU**

BÍLÝ NEBO ČERNÝ KRYT Z LITÉHO HLINÍKU PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉM

VYBAVENO MLÉČNÝM AKRYLOVÝM DIFUZOREM

VOLITELNĚ K DISPOZICI SE STMÍVATELNÝM NAPÁJENÍM

SPECIFIKACE


Světelný zdroj: SMD LED
Úhel vyzařování: 110°
Teplota chromatičnosti: 2700K/3000K/ 4200K
Provozní teplota: -10°C – +40°C
Životnost (hod.): 50.000
LED napájení (včetně): CE, TUV
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Účinnost: > 0,90

POUŽITÍ

VERANDY, CHODBY, SCHODIŠTĚ, TOALETY,
KOUPELNY APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:

STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
TRIAC STMÍVÁNÍ / 1-10V STMÍVÁNÍ

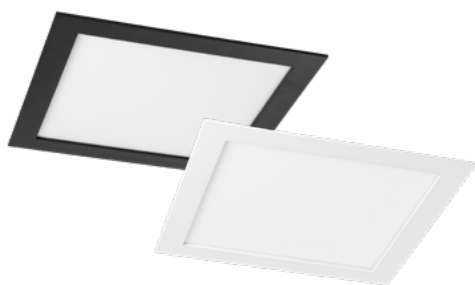

PRO-CEILING

ZAPUŠTĚNÝ ČTVEREC / OBDÉLNÍK

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis	Cena
Pro-Ceiling, zapuštěné, 108x108mm, 8W, výřez #96x96mm			
40001450	40001550	3 000K, 450Lm	880 Kč
40001451	40001551	4 200K, 500Lm	880 Kč
40001455	40001555	3 000K, 450Lm, stmívatelné	1 480 Kč
40001456	40001556	4 200K, 500Lm, stmívatelné	1 480 Kč
Pro-Ceiling, zapuštěné, 168x168mm, 14W, výřez #152x152mm			
40001460	40001560	3 000K, 1040Lm	1 480 Kč
40001465	40001565	3 000K, 1040Lm, stmívatelné	2 180 Kč
Pro-Ceiling, zapuštěné, 220x220mm, 20W, výřez #204x204mm			
40001470	40001570	3 000K, 1530Lm	2 080 Kč
40001475	40001575	3 000K, 1530Lm, stmívatelné	3 080 Kč
Pro-Ceiling, zapuštěné, 300x300mm, 28W, výřez #284x284mm			
40001480	40001580	3 000K, 2150Lm	2 180 Kč
40001485	40001585	3 000K, 2150Lm, stmívatelné	3 080 Kč
Pro-Ceiling, zapuštěné, 146x1196mm, 40W, výřez #140x1190mm			
40003420	40003520	3 000K, 2430Lm	3 980 Kč



PRO-CEILING


ZAPUŠTĚNÝ KRUH

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis	Cena
Pro-Ceiling, zapuštěné, ø117mm, 8W, výřez ø108mm			
40001400	40001500	3 000K, 490Lm	880 Kč
40001405	40001505	3 000K, 490Lm, stmívatelné	1 480 Kč
40001401	40001501	4 200K, 540Lm	880 Kč
Pro-Ceiling, zapuštěné, ø180mm, 11W, výřez ø165mm			
40001410	40001510	3 000K, 870Lm	980 Kč
40001415	40001515	3 000K, 870Lm, stmívatelné	1 980 Kč
Pro-Ceiling, zapuštěné, ø240mm, 14W, výřez ø225mm			
40001420	40001520	3 000K, 1120Lm	1 580 Kč
40001425	40001525	3 000K, 1120Lm, stmívatelné	1 960 Kč
Pro-Ceiling, zapuštěné, ø300mm, 28W, výřez ø285mm			
40001430	40001530	3 000K, 2130Lm	2 280 Kč
40001435	40001535	3 000K, 2130Lm, stmívatelné	3 480 Kč

CE IP40



5 LET ZÁRUKA

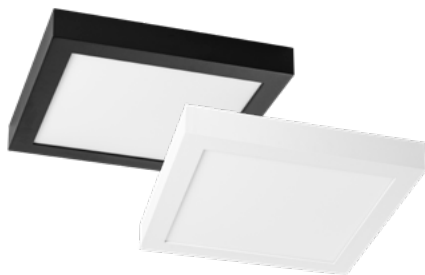

PRO-CEILING PŘISAZENÝ ČTVEREC

Obj. č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis	Cena
Pro-Ceiling, přisazené 108x108mm, 8W			
40001150	40001250	3 000K, 450Lm	1 080 Kč
40001155	40001255	3 000K, 450Lm, stmívatelné	1 580 Kč
40001151	40001251	4 200K, 500Lm	1 080 Kč
Pro-Ceiling, přisazené, 168x168mm, 14W			
40001160	40001260	3 000K, 1 040Lm	1 780 Kč
400011605	400012605	3 000K, 1 040Lm, s čidlem	2 580 Kč
40001165	40001265	3 000K, 1 040Lm, stmívatelné	2 580 Kč
40001161	40001261	4 200K, 1 050Lm	1 780 Kč
400011615		4 200K, 1 050Lm, s čidlem	2 280 Kč
Pro-Ceiling, přisazené, 220x220mm, 20W			
40001170	40001270	3 000K, 1 530Lm	2 080 Kč
400011705	400012705	3 000K, 1 530Lm, s čidlem	3 380 Kč
40001175	40001275	3 000K, 1 530Lm, stmívatelné	3 180 Kč
40001171	40001271	4 200K, 1 700Lm	2 080 Kč
400011715	400012715	4 200K, 1 700Lm, s čidlem	3 380 Kč
Pro-Ceiling, přisazené, 300x300mm, 28W			
40001180	40001280	3 000K, 2 150Lm	2 680 Kč
40001185	40001285	3 000K, 2 150Lm, stmívatelné	4 080 Kč
40001181	40001281	4 200K, 2 390Lm	2 780 Kč
Pro-Ceiling, přisazené, 400x400mm, 38W			
40003150	40003250	3 000K, 2 830Lm	3 080 Kč
40003151	40003251	4 200K, 3 140Lm	3 180 Kč
Pro-Ceiling, přisazené, 600x600mm, 38W			
40003100	40003200	3 000K, 3 300Lm	4 480 Kč
40003105	40003205	3 000K, 3 300Lm, stmívatelné	5 580 Kč
40003101	40003201	4 200K, 3 670Lm	4 480 Kč
40003106	40003206	4 200K, 3 670Lm, stmívatelné	5 580 Kč
Pro-Ceiling, přisazené 600x600mm, 56W			
40003110	40003210	3 000K, 4 740Lm	6 280 Kč
40003115	40003215	3 000K, 4 740Lm, stmívatelné	6 280 Kč



PRO-CEILING PŘISAZENÝ OBDÉLNÍK

Obj. č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis	Cena
Pro-Ceiling, přisazené 150x1200mm, 38W			
40003120	40003220	3 000K, 2 430Lm	4 080 Kč
40003121	40003221	4 200K, 2 700Lm	4 280 Kč
Pro-Ceiling, přisazené 150x600mm, 20W			
40003130	40003230	3 000K, 1 370Lm	2 580 Kč
40003131	40003231	4 200K, 1 525Lm	2 580 Kč
Pro-Ceiling, přisazené 300x600mm, 38W			
40003140	40003240	3 000K, 2 900Lm	4 780 Kč
40003145	40003245	3 000K, 2 900Lm, stmívatelné	5 880 Kč
40003141	40003241	4 200K, 3 220Lm	4 480 Kč
Pro-Ceiling, přisazené 300x600mm, 28W			
40003170	40003270	3 000K, 2 050Lm	3 080 Kč
40003171	40003271	4 200K, 2 240Lm	3 080 Kč



PRO-CEILING PŘISAZENÝ KRUH

Obj. č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis	Cena
Pro-Ceiling, přisazené, ø117mm, 8W			
40001100	40001200	3 000K, 440Lm	1 080 Kč
40001105	40001205	3 000K, 440Lm, stmívatelné	1 280 Kč
40001101	40001201	4 200K, 490Lm	1 080 Kč
Pro-Ceiling, přisazené, ø180mm, 11W			
40001110	40001210	3 000K, 780Lm	1 180 Kč
400011105	400012105	3 000K, 780Lm, s čidlem	2 480 Kč
40001115	40001215	3 000K, 780Lm, stmívatelné	1 980 Kč
Pro-Ceiling, přisazené, ø240mm, 14W			
40001120	40001220	3 000K, 1 000Lm 4200K, 1120Lm	1 880 Kč
400011205	400012205	3 000K, 1 000Lm, s čidlem	3 280 Kč
40001125	40001225	3 000K, 1 000Lm, stmívatelné	2 080 Kč
40001121	40001221	4 200K, 1 120Lm	1 880 Kč
Pro-Ceiling, přisazené, ø300mm, 28W			
40001130	40001230	3 000K, 1 910Lm	2 780 Kč
40001135	40001235	3 000K, 1 910Lm, stmívatelné	3 580 Kč
Pro-Ceiling, přisazené, ø420mm, 38W			
40001140	40001240	3 000K, 3 120Lm	4 080 Kč
40001145	40001245	3 000K, 3 120Lm, stmívatelné	5 180 Kč

CE IP40



5 LET ZÁRUKA

PRO-RIO TRACKLIGHT

VYNIKAJÍCÍ
PODÁNÍ BAREV
(RA>90)



MINIMALISTICKÝ DESIGN

BÍLÝ NEBO ČERNÝ PRÁŠKOVÝ NÁSTRÍK KRYTÍ SVÍTIDLA

INTEGROVANÉ LED NAPÁJENÍ

VYSOKÝ INDEX PODÁNÍ BAREV (RA>90): IDEÁLNÍ PRO RETAIL APLIKACE

VHODNÉ PRO PROLUMIA, GLOBAL, EUTRACK A NORDIC 3FÁZOVÉ LIŠTY

DOSTUPNÉ VERZE:

DISK, LINEÁRNÍ A BODOVÉ OSVĚTLENÍ / BÍLÁ A ČERNÁ
NĚKOLIK TEPLOT CHROMATICKNOSTI / VÍCE ÚHLŮ VYZAŘOVÁNÍ

SPECIFIKACE

Zdroj: Luminus CXM-18, gen 3, COB LED
Úhel vyzářování: 24°/ 40°/ 60°
Teplota chromatičnosti: 2 700K / 3 000K / 4 000K
Naklápění: 350° rotace, 90° vertikálně
Index podání barev: Ra > 90
Provozní teplota: -5°C – +35°C
Životnost (hod.): > 50 000
LED napájení (včetně): CE (OSRAM)
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz

POUŽITÍ

OBCHODY, MUZEA, VÝSTAVY, UMĚLECKÉ
GALERIE, HOTELY, RESTAURACE, REKLAMNÍ
PROSTORY, APOD.



PRO-RIO TRACKLIGHT C



PRO-RIO TRACKLIGHT D



PRO-RIO TRACKLIGHT DISC

Obj.č.	Popis	Cena
LED Pro-Rio Tracklight C, 14W, ø63x152mm, Ra>90		
41103240	Bílá, 3 000K, 1 210Lm, 40°	3 490 Kč
41103241	Bílá, 4 000K, 1 310Lm, 40°	3 490 Kč
41103540	Černá, 3 000K, 1 210Lm, 40°	3 490 Kč
41103541	Černá, 4 000K, 1 310Lm, 40°	3 490 Kč
LED Pro-Rio Tracklight D, 27W, ø85x162mm, Ra>90		
41104240	Bílá, 3 000K, 2 510Lm, 40°	4 290 Kč
41104241	Bílá, 4 000K, 2 700Lm, 40°	4 290 Kč
41104540	Černá, 3 000K, 2 510Lm, 40°	4 290 Kč
41104541	Černá, 4 000K, 2 700Lm, 40°	4 290 Kč
LED Pro-Rio Tracklight Disc, 30W, ø300x40mm, Ra>90, 90°		
41107030	Bílá, 3 000K, 2 750Lm	4 490 Kč
41107040	Černá, 3 000K, 2 750Lm	4 490 Kč



LED 3FÁZOVÁ LIŠTA

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis	Cena
LED 3fázová lišta			
41093101	41093201	1 000mm	620 Kč
41093102	41093202	2 000mm	1 320 Kč
41093103	41093203	3 000mm	2 020 Kč
41093104	41093204	4 000mm	2 620 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ BÍLÁ

Obj. č.	Popis	Cena
41093110	3fázová lišta, koncovka, bílá	25 Kč
41093111	3fázová lišta, napaječ (zem pravý), bílá	135 Kč
41093112	3fázová lišta, napaječ (zem levý), bílá	135 Kč
41093113	3fázová lišta, minispojka přímá, bílá	125 Kč
41093114	3fázová lišta, L-spojka (zem vnější), bílá	275 Kč
41093115	3fázová lišta, L-spojka (zem vnitřní), bílá	265 Kč
41093116	3fázová lišta, I-spojka, bílá	265 Kč
41093117	3fázová lišta, flexibilní spojka, bílá	475 Kč
41093118	3fázová lišta, polohovatelná spojka, bílá	375 Kč
41093119	3fázová lišta, T-spojka (zem vnitřní pravá), bílá	335 Kč
41093120	3fázová lišta, T-spojka (zem vnitřní levá), bílá	335 Kč
41093121	3fázová lišta, T-spojka (zem vnější pravá), bílá	335 Kč
41093122	3fázová lišta, T-spojka (zem vnější levá), bílá	335 Kč
41093123	3fázová lišta, X-spojka, bílá	505 Kč
41093124	3fázová lišta, montážní prvek pro přisazenou montáž, bílá	125 Kč
41093125	3fázová lišta, upevňovací držák, bílá	195 Kč
41093129	3fázová lišta, set pro závěsnou montáž, bílá	255 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ ČERNÁ

Obj. č.	Popis	Cena
41093210	3fázová lišta, koncovka, černá	25 Kč
41093211	3fázová lišta, napaječ (zem pravý), černá	135 Kč
41093212	3fázová lišta, napaječ (zem levý), černá	135 Kč
41093213	3fázová lišta, minispojka přímá, černá	125 Kč
41093214	3fázová lišta, L-spojka (zem vnější), černá	275 Kč
41093215	3fázová lišta, L-spojka (zem vnitřní), černá	265 Kč
41093216	3fázová lišta, I-spojka, černá	265 Kč
41093217	3fázová lišta, flexibilní spojka, černá	475 Kč
41093218	3fázová lišta, polohovatelná spojka, černá	375 Kč
41093219	3fázová lišta, T-spojka (zem vnitřní pravá), černá	335 Kč
41093220	3fázová lišta, T-spojka (zem vnitřní levá), černá	335 Kč
41093221	3fázová lišta, T-spojka (zem vnější pravá), černá	335 Kč
41093222	3fázová lišta, T-spojka (zem vnější levá), černá	335 Kč
41093223	3fázová lišta, X-spojka, černá	505 Kč
41093224	3fázová lišta, montážní prvek pro přisazenou montáž	125 Kč
41093225	3fázová lišta, upevňovací držák, černá	195 Kč
41093229	3fázová lišta, set pro závěsnou montáž, černá	255 Kč

3FÁZOVÁ LIŠTA A PŘÍSLUŠENSTVÍ



CE IP20



5 LET ZÁRUKA

ECO-PANEL BL / UGR

3 000K,
4 000K & 6 000K
V JEDNOM



VYSOKÁ ÚČINNOST AŽ 135 LM/W PŘI 4 000K

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI PŘEPÍNATELNÁ MEZI 3 000K, 4 000K A 6 000K

LED NAPÁJENÍ BEZ BLIKÁNÍ

PRINCIP PŘÍMÉHO PODSVÍCENÍ, ELIMINUJÍCÍ POTŘEBU ODRAZNÉ DESKY
A MINIMALIZUJÍCÍ RIZIKO ZAŽLOUTNUTÍ

DOSTUPNÉ V DALI, 0-10 V A DOTYKOVÉ STMÍVATELNÉ VERZI

K DISPOZICI S KABELM O DÉLCE 2 M S EURO ZÁSTRČKOU NEBO
KONEKTOREM GST18/3

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2 835 LED

Úhel vyzařování: 120°

Teplota chromatičnosti přepínatelná:
3 000K, 4 000K a 6 000K

Světelný tok (dle teploty chromatičnosti):
4 449Lm, 4 676Lm a 4 486Lm

Index podání barev: Ra > 80

Provozní teplota: -20°C – +50°C

Životnost (hod.): L70 > 50 000

LED proud: 900mA

Napájení: 220-240V AC 50/60Hz

Účinnost: > 0.95

Příkon (včetně napájení): 34W

Třída ochrany: Třída II



LED ECO-PANEL BL/UGR 595 X 595 MM

Obj. č.	Popis	Cena
40000171	Eco-Panel BL, 34W, 595x595x32mm	1 100 Kč
40000161	Eco-Panel BL UGR, 34W, bez napájení	1 350 Kč
40000163	Eco-Panel BL UGR, 34W, vč. napájení	1 850 Kč



LED ECO-PANEL BL/UGR 295 X 1195 MM

Obj. č.	Popis	Cena
40000172	Eco-Panel BL, 34W, 295x1 195x32mm	1 100 Kč
40000162	Eco-Panel BL UGR, 34W, 295x1195x32mm	1 350 Kč

CE IP20 

 PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
(3 000K, 4 000K NEBO 6 000K)

3 ROKY ZÁRUKA



NAPÁJENÍ (K OBJEDNÁNÍ SAMOSTATNĚ)

Obj. č.	Popis	Cena
Napájení nestmívatelné		
40000180	36W, 900mA CC	380 Kč
40000181	36W, 900mA CC + 2m kabel + Euro zástrčka	500 Kč
40000182	36W, 900mA CC + 2m kabel + GST18/3	580 Kč
Napájení stmívatelné 0-10 V		
40000183	42W, 900mA CC, 0-10 V	900 Kč
40000184	42W, 900mA CC, 0-10 V + 2m kabel + Euro zástrčka	1 100 Kč
40000185	42W, 900mA CC, 0-10 V + 2m kabel + GST18/3	1 200 Kč
Napájení stmívatelné DALI		
40000186	36W, 900mA CC, DALI	1 800 Kč
40000187	36W, 900mA CC, DALI+ 2m kabel + Euro zástrčka	1 900 Kč
40000188	36W, 900mA CC, DALI + 2m kabel + GST18/3	2 000 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Cena
Přisazené rámečky		
40000060	600x600x70mm, pro Ecopanel 595x595x32mm	800 Kč
40000061	300x1200x70mm, pro Ecopanel 295x1195x32mm	1 100 Kč
Sady pro závěsnou montáž		
40000066	2x ocelové lanko / 150 cm, pro Ecopanel 595x595mm	200 Kč
40000069	3x ocelové lanko / 150 cm, pro Ecopanel 295x1195mm	200 Kč
Montážní spona pro zapuštěnou montáž		
40000067	4x spona, pro Ecopanel 595x595	60 Kč
40000068	6x spona, pro Ecopanel 295x1195mm	80 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ ECO-PANEL



PRO-OFFICE

NÍZKÁ MÍRA
OSLNĚNÍ
(UGR<16)

KRYT Z LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU V BÍLÉ RAL 9016

VYSOCE KVALITNÍ REFLEKTOR A DIFUZOR

NÍZKÁ MÍRA OSLNĚNÍ (UGR<16)

VESTAVĚNÁ VERZE VYBAVENA KONEKTOREM GST18/3

VYSOCE ÚČINNÉ LED NAPÁJENÍ ZAJIŠŤUJE NÍZKOU ZTRÁTU ENERGIE

DOSTUPNÉ VERZE:

STMÍVÁNÍ 1-10V A DALI / INTEGROVANÁ NOUZOVÁ BATERIE
NA VYŽÁDÁNÍ TAKÉ K DISPOZICI SATÉNOVÁ ZRCADLOVÁ OPTIKA

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2 835 LEDs
Úhel vyzařování: 90°
Teplota chromatičnosti: 3 000K / 4 000K
Světelný tok: 3 600Lm / 3 800Lm
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -15°C – +45°C
Životnost (hod.): > 50 000
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
Účinnost: > 0.95
UGR: < 16
Energetická spotřeba (včetně napájení): 36W

POUŽITÍ

KANCELÁŘE, NEMOCNICE, ŠKOLY,
REPREZENTATIVNÍ PROSTORY, APOD.



PRO-OFFICE ZAPUŠTĚNÉ

Obj. č.	Popis	Cena
Pro-Office, zapuštěné, obdélník, 295x1195x42mm, 36W, RA>80		
40011040	3 000K, 3 600Lm	1 900 Kč
40011041	4 000K, 3 800Lm	1 900 Kč
40011045	3 000K, 3 600Lm, DALI stmívání	3 900 Kč
40011046	4 000K, 3 800Lm, DALI stmívání	3 900 Kč
40011050	3 000K, 3 600Lm, 1-10V stmívání	3 800 Kč
40011051	4 000K, 3 800Lm, 1-10V stmívání	3 800 Kč
Pro-Office, zapuštěné, čtverec, 595x595x42mm, 36W, RA>80		
40011060	3 000K, 3 600Lm	1 900 Kč
40011061	4 000K, 3 800Lm	1 900 Kč
40011065	3 000K, 3 600Lm, DALI stmívání	3 900 Kč
40011066	4 000K, 3 800Lm, DALI stmívání	3 900 Kč
40011067	3 000K, 3 600Lm, DALI stmívání + nouzové osvětlení	7 500 Kč
40011068	4 000K, 3 800Lm, DALI stmívání + nouzové osvětlení	7 500 Kč
40011070	3 000K, 3 600Lm, 1-10V stmívání	3 800 Kč
40011071	4 000K, 3 800Lm, 1-10V stmívání	3 800 Kč



PRO-OFFICE PŘISAZENÉ

Obj. č.	Popis	Cena
Pro-Office, přisazené, obdélník, 295x1195x42mm, 36W, RA>80		
40012040	3 000K, 3 600Lm	1 900 Kč
40012041	4 000K, 3 800Lm	1 900 Kč
40012045	3 000K, 3 600Lm, DALI stmívání	3 900 Kč
40012046	4 000K, 3 800Lm, DALI stmívání	3 900 Kč
40012050	3 000K, 3 600Lm, 1-10V stmívání	3 800 Kč
40012051	4 000K, 3 800Lm, 1-10V stmívání	3 800 Kč
Pro-Office, přisazené, čtverec, 595x595x42mm, 36W, RA>80		
40012060	3 000K, 3 600Lm	1 900 Kč
40012061	4 000K, 3 800Lm	1 900 Kč
40012065	3 000K, 3 600Lm, DALI stmívání	3 900 Kč
40012066	4 000K, 3 800Lm, DALI stmívání	3 900 Kč
40012070	3 000K, 3 600Lm, 1-10V stmívání	3 800 Kč
40012071	4 000K, 3 800Lm, 1-10V stmívání	3 800 Kč
Pro-Office, přisazené, obdélník, 295x1495mm, 56W, RA>80		
98402470	4 000K, 5 531Lm	2 500 Kč

CE IP20



5 LET ZÁRUKA

PRO-AQUA III

ÚČINNOST
150LM/W



VODOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO (IP66) S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM A DIFUZOREM

3 STANDARDNÍ DÉLKY: 60, 120 A 150 CM

4 ÚROVNĚ SVĚTELNÉHO TOKU
VOLITELNÉHO POMOCÍ DIP PŘEPÍNAČE

STABILNÍ NAPÁJENÍ OSRAM OPTOTRONIC

KABELOVÝ VSTUP TAKÉ ZE ZADNÍ ČÁSTI SVÍTIDLA

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: LED SMD2 835
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: 4 000K
Světelný tok: Přepínatelný (4 úrovně)
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -25°C – +40°C
Životnost (hod.): L70 > 50 000
LED napájení (včetně): CE (Osram OT)
Napětí: 220 - 240V AC 50-60Hz
Účinník: > 0,9
Třída ochrany: Třída I

POUŽITÍ

SKLEPY, PARKOVACÍ GARÁŽE, CHODBY,
SKLADY APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:

3 DÉLKY: 60 CM (18 W), 120 CM (32 W) A 150 CM (52 W)
STANDARDNÍ / MIKROVLNNÉ ČIDLO / VOLITELNĚ: VERZE S NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM



PRO-AQUA III

Obj.č.	Popis	Cena
Pro Aqua III, 607mm, 18W, 2 700Lm, 4 000K, Ra>80		
40281600	Standardní	1 350 Kč
40281601	+ Mikrovlnné čidlo	1 850 Kč
Pro Aqua III, 1 207mm, 32W, 4 800Lm, 4 000K, Ra>80		
40281602	Standardní	1 850 Kč
40281603	+ Mikrovlnné čidlo	2 350 Kč
Pro Aqua III, 1 507mm, 52W, 7 800Lm, 4 000K, Ra>80		
40281606	Standardní	2 350 Kč
40281607	+ Mikrovlnné čidlo	2 850 Kč

CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PRO-FIT



**3STUPŇOVÉ
STMÍVÁNÍ
ČIDLO DENNÍHO
OSVĚTLENÍ**

ROBUSTNÍ STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ODOLNÉ PROTI VANDALISMU

3KROKOVÉ STMÍVÁNÍ (100% → 10%/25% → 0%)

PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI PŘEPÍNATELNÁ MEZI 3000K A 4000K

PŘEPÍNATELNÝ SVĚTELNÝ TOK MEZI 100% A 50%

SNADNÁ MONTÁŽ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
 Teplota chromatičnosti: přepínatelná 3 000K / 4 000K
 Úhel vyzařování: 120° (bez krytu)
 Provozní teplota: -25°C ~ +50°C
 Životnost (hod.): L70 > 100 000
 LED napájení (včetně): CE (včetně)
 Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
 Třída ochrany: Třída 2
 Účinnost: > 0.80

POUŽITÍ

ÚNIKOVÉ CESTY, CHODBY, VERANDY,
 TERASY, SCHODIŠTĚ, SKLADY,
 PORTÁLY, VSTUPNÍ HALY APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:
 STANDARDNÍ / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MIKROVLNNÉ ČIDLO / ČIDLO DENNÍHO OSVĚTLENÍ



PRO-FIT



PRO-FIT S KRYTEM

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Fit, bílé, přisazené, 280x140x110mm, přepínatelný světelný tok		
40010300	Pro-Fit Standardní	1 450 Kč
40010301	Pro-Fit + MV čidlo	2 050 Kč
40010302	Pro-Fit + Nouzové osvětlení	2 850 Kč
40010303	Pro-Fit + MV čidlo + Nouzové osvětlení	2 950 Kč
40010304	Pro-Fit + Čidlo denního osvětlení	1 750 Kč

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Fit, černé, přisazené, 280x140x110mm, přepínatelný světelný tok		
40010310	Pro-Fit Standardní	1 450 Kč
40010311	Pro-Fit + MV čidlo	2 050 Kč
40010312	Pro-Fit + Nouzové osvětlení	2 350 Kč
40010313	Pro-Fit + MV čidlo + Nouzové osvětlení	2 950 Kč
40010314	Pro-Fit + Čidlo denního osvětlení	1 750 Kč

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Fit Half s krytem, bílé, přisazené 280x140x110mm, přepínatelný světelný tok		
40010320	Pro-Fit s krytem, Standardní	1 450 Kč
40010321	Pro-Fit s krytem + MV čidlo	2 050 Kč
40010322	Pro-Fit s krytem + Nouzové osvětlení	2 350 Kč
40010323	Pro-Fit s krytem + MV čidlo + Nouzové osvětlení	2 950 Kč
40010324	Pro-Fit s krytem + Čidlo denního osvětlení	1 750 Kč

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Fit s krytem, černé, přisazené 280x140x110mm, přepínatelný světelný tok		
40010330	Pro-Fit s krytem, Standardní	1 450 Kč
40010331	Pro-Fit s krytem + MV čidlo	2 050 Kč
40010332	Pro-Fit s krytem + Nouzové osvětlení	2 350 Kč
40010333	Pro-Fit s krytem + MV čidlo + Nouzové osvětlení	2 950 Kč
40010334	Pro-Fit s krytem + Čidlo denního osvětlení	1 750 Kč

CE IP66



LET ZÁRUKA

PRO-FUSION



**PRODEJ
VÝHRADNĚ
PŘES NAŠEHO
PARTNERA
ELFETEX**

ZAPUŠTĚNÁ A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA IP54

SVĚTELNÝ VÝKON SVÍTIDLA AŽ 170 LM/W

JMENOVITÁ STŘEDNÍ ŽIVOTNOST : L90 >50 000 H, L80 >100 000 H

CCT NASTAVITELNÝ POSUVNÝM SPÍNAČEM - 3000, 3500 NEBO 4000 K

LED NAPÁJENÍ UMOŽŇUJÍCÍ 4 ÚROVNĚ SVĚTELNÉHO TOKU

K DISPOZICI JSOU VERZE S VYSOKÝM VÝKONEM, UGR <19 A ČIDLEM

DOSTUPNÉ VERZE:

RŮZNÉ VELIKOSTI VÝŘEZŮ: 120, 140, 160 A 200 MM / VERZE PIR-SENZOR /
VERZE STMÍVÁNÍ: DALI 2, SWITCH-DIM, 0-10 V, 1-10 V, PUSH A PWM /
RETROFIT ADAPTÉR / KRYTY PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ / SADA PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2 835 LED
Úhel vyzařování: 60°
Posuvný spínač CCT: 3000K/3500K/4000K
Stupeň krytí IP: IP44 zabudovaná část, IP54
přisazená část svítidla
Světelný výkon: 135 až 170Lm/W
Provozní teplota: -20°C – +40°C
Životnost L90>50 000h, L80 > 100 000h
LED napájení (včetně): CE
Napětí: 220 - 240V AC 50-60Hz
Třída ochrany: Třída II

POUŽITÍ

KANCELÁŘE, UČEBNY, MALOOBCHOD,
RESTAURACE, OBYTNÉ BUDOVY ATD.



PRO-FUSION

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Fusion, LED downlight zapuštěný, bílý, 3000/3500/4000K, 60°, IP54		
40002910	Pro-Fusion 120, ø145, výřez ø120-130mm, max.14W, 200-350Lm	1 190 Kč
40002920	Pro-Fusion 140, ø170, výřez ø140-150mm, max.14W, 200-350Lm	1 290 Kč
40002930	Pro-Fusion 160, ø190, výřez ø160-170mm, max.14W, 200-350Lm	1 490 Kč
40002931	Pro-Fusion 160, ø190, výřez ø160-170mm, max.24W, 450-600Lm	1 590 Kč
40002940	Pro-Fusion 200, ø228, výřez ø200-210mm, max.14W, 200-350Lm	1 790 Kč
40002941	Pro-Fusion 200, ø228, výřez ø200-210mm, max.24W, 450-600Lm	1 890 Kč
Pro-Fusion, LED downlight zapuštěný, stmívatelný, bílý, 3000/3500/4000K, 60°, IP54		
40002935	Pro-Fusion 160, ø190, výřez ø160-170mm, max.24W, 200-550Lm	2 390 Kč
40002945	Pro-Fusion 200, ø228, výřez ø200-210mm, max.24W, 200-550Lm	2 690 Kč
Pro-Fusion, LED downlight zapuštěný, se senzorem, bílý, 3000/3500/4000K, 60°, IP54		
40002950	Pro-Fusion S160, ø180, výřez ø160-170mm, 12W, 320Lm	1 890 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Fusion, příslušenství		
40002901	Přípravek pro přisazenou montáž 120, Ø 145 x H93 mm	790 Kč
40002902	Přípravek pro přisazenou montáž 160, Ø 190 x H93 mm	990 Kč
40002903	Přípravek pro přisazenou montáž 200, Ø 228 x H100 mm	1 190 Kč
40002905	Nouzová sada Pro-Fusion, 3h, Auto test, LiFePO4 battery	2 890 Kč
40002906	Retrofit adaptér Pro-Fusion 200, Ø 200-260-300 mm	390 Kč

CE IP44 / IP54 **5** LET ZÁRUKA

DOWNLIGHTS

NÍZKÉ UGR
DÍKY VYSOCE
KVALITNÍMU
REFLEKTORU



EXTRÉMNĚ VYSOKÁ ÚČINNOST SYSTÉMU

VELMI NÍZKÁ HMOTNOST DÍKY SLITINĚ HOŘČÍKU

K DISPOZICI S PŘÍKONEM AŽ 40 W

SPECIFIKACE

Životnost (hod.): 50 000
LED napájení (včetně): CRI
Napájení: 200-240V AC 50/60Hz

POUŽITÍ

HOTELY, RESTAURACE, NÁKUPNÍ CENTRA,
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ŠKOLY,
KANCELÁŘE, MUZEA, GALERIE APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:

RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI / ÚHLY VYZAŘOVÁNÍ 65°, 100° A 110°
STMÍVATELNÉ VERZE / VERZE S NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM



DOWNLIGHT IP20



DOWNLIGHT IP44

Obj.č.	Popis	Cena
LED downlight, bílá, ø140mm, 10W, 65°, 350mA, výřez ø125mm		
40002100	3 000K, 775Lm	2 380 Kč
40002101	4 000K, 793Lm	2 380 Kč
LED downlight, bílá, ø165mm, 14W, 65°, 350mA, výřez ø150mm		
40002300	3 000K, 1 354Lm	2 680 Kč
40002301	4 000K, 1 388Lm	2 680 Kč
LED downlight, bílá, ø185mm, 14W, 65°, 350mA, výřez ø175mm		
40002400	3 000K, 1 343Lm	2 380 Kč
40002401	4 000K, 1 373Lm	2 380 Kč
LED downlight, bílá, ø185mm, 20W, 65°, 700mA, výřez ø175mm		
40002500	3 000K, 1 887Lm	3 580 Kč
40002501	4 000K, 2 042Lm	3 580 Kč
LED downlight, bílá, ø185mm, 30W, 65°, 700mA, výřez ø175mm		
40002600	3 000K, 2 671Lm	4 080 Kč
40002601	4 000K, 3 037Lm	4 080 Kč
LED downlight, bílá, ø215mm, 26W, 65°, 700mA, výřez ø205mm		
40002700	3 000K, 2 475Lm	2 880 Kč
40002701	4 000K, 2 680Lm	2 880 Kč
LED downlight, bílá, ø215mm, 40W, 65°, 900mA, výřez ø205mm		
40002800	3 000K, 3 754Lm	3 880 Kč
40002801	4 000K, 4 179Lm	3 880 Kč

Obj.č.	Popis	Cena
LED downlight, bílá, ø78mm, 7W, 110°, 560mA, výřez ø65mm		
42145000	3 000K, 510Lm	750 Kč
42145001	4 000K, 560Lm	850 Kč

CE IP20 IP44



5 LET ZÁRUKA



DOWNLIGHT IP65

Obj.č.	Popis	Cena
LED downlight, bílá, ø135mm, 13W, 100°, 700mA, výřez ø120mm		
42170010	3 000K, 1 040Lm	1 100 Kč
42170011	4 000K, 1 090Lm	1 100 Kč
LED downlight, bílá, ø170mm, 15W, 100°, 700mA, výřez ø150mm		
42171010	3 000K, 1 200Lm	1 350 Kč
42171011	4 000K, 1 260Lm	1 350 Kč
LED downlight, bílá, ø190mm, 18W, 100°, 700mA, výřez ø170mm		
42143010	3 000K, 1 550Lm	1 750 Kč
42143011	4 100K, 1 630Lm	1 750 Kč
LED downlight, bílá, ø228mm, 24W, 100°, 700mA, výřez ø210mm		
42144010	3 000K, 2 000Lm	2 050 Kč
42144011	4 100K, 2 200Lm	2 050 Kč



PRO-BAGNO IP65

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Bagno, bílá, ø60mm, 7W, 350mA, IP65, výřez 50mm		
42172013	25°, 2 700K, 580Lm	870 Kč
42172023	40°, 2 700K, 580Lm	870 Kč
Pro-Bagno, černá, ø60mm, 7W, 350mA, IP65, výřez ø50mm		
42172111	25°, 4 100K, 630Lm	870 Kč
42172120	40°, 3 000K, 600Lm	870 Kč
42172121	40°, 4 100K, 630Lm	870 Kč
42172123	40°, 2 700K, 580Lm	870 Kč
Pro-Bagno, stříbrná, ø60mm, 7W, 350mA, IP65, výřez ø50mm		
42172220	40°, 3 000K, 600Lm	870 Kč
42172221	40°, 4 100K, 630Lm	870 Kč
42172223	40°, 2 700K, 580Lm	870 Kč
Pro-Bagno, čistá bílá, ø60mm, 7W, 350mA, IP65, výřez ø50mm		
42172920	40°, 3 000K, 600Lm	870 Kč
42172923	40°, 2 700K, 580Lm	870 Kč
Pro-Bagno, stříbrná, ø60mm, 7W, 350mA, s pružinami, výřez ø50mm		
42173220	40°, 3 000K, 600Lm	870 Kč
42173223	40°, 2 700K, 580Lm	870 Kč
Pro-Bagno, kartáčovaný hliník, 7W, 350mA, IP65, s pružinami		
42173320	40°, 3 000K, 600Lm	870 Kč
42173323	40°, 2 700K, 580Lm	870 Kč

CE IP65



5

LET ZÁRUKA

MODULÁRNÍ DOWNLIGHTY



MODULÁRNÍ A NASTAVITELNÁ ZAPUŠTĚNÁ LED SVÍTIDLA

PRO ZVÝRAZNĚNÍ STĚN NEBO OSVĚTLENÍ VAŠICH PRODUKTŮ

KRYT Z LITÉHO HLINÍKU

KVALITNÍ CHLADIČ MINIMALIZUJÍCÍ DEGRADACI SVĚTLA

SPECIFIKACE

Životnost (hod.): 50 000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 200-240V AC 50/60Hz

POUŽITÍ

HOTELY, MUZEA, VÝSTAVY, RESTAURACE,
KAVÁRNY, OBCHODY, REPREZENTATIVNÍ
PROSTORY, KOUPELNY, PODBITÍ, APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:

RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI / ÚHLY VYZAŘOVÁNÍ 65°, 100° A 110°
STMÍVATELNÉ VERZE / VERZE S NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM



LED MODULY

Obj.č.	Popis	Cena
Modulární downlighty, LED modul, 9W		
42180010	25°, 3 000K, 720Lm	385 Kč
42180011	25°, 4 100K, 770Lm	540 Kč
42180020	40°, 3 000K, 720Lm	385 Kč
42180021	40°, 4 100K, 770Lm	540 Kč
42180030	60°, 3 000K, 720Lm	385 Kč
42180031	60°, 4 100K, 770Lm	540 Kč

LED NAPÁJENÍ

Obj.č.	Popis	Cena
Modulární downlight, LED napájení		
42180000	Nestmívatelné	255 Kč
42180001	Napěťové stmívání	505 Kč
42180003	DALI stmívání	1 775 Kč

ZAPUŠTĚNÉ RÁMEČKY PRUŽINOVÉ SPONY



Obj.č.	Popis	Cena
Zapuštěný rámeček, kruhový, ø82mm, výřez ø72mm, pevný, s pružinami		
42180101	Černá	125 Kč
42180102	Stříbrná	125 Kč
42180109	Čistá bílá	125 Kč



Obj.č.	Popis	Cena
Zapuštěný rámeček, kruhový, ø88mm, výřez ø76mm, naklápěcí, s pružinami		
42180111	Černá	175 Kč
42180112	Stříbrná	175 Kč
42180119	Čistá bílá	175 Kč

CE IP20



5 LET ZÁRUKA

ZAPUŠTĚNÉ RÁMEČKY PRUŽINOVÉ SPONY




Obj.č.	Popis	Cena
Modulární downlight, zapuštěné rámečky, čtvercové, #82mm, výřez ø72mm, pevné, s pružinami		
42180131	Černá	255 Kč
42180132	Stříbrná	255 Kč
42180139	Čistá bílá	255 Kč



Obj.č.	Popis	Cena
Modulární downlight, zapuštěné rámečky, čtvercové, #88mm, výřez ø76mm, naklápěcí, s pružinami		
42180141	Černá	255 Kč
42180142	Stříbrná	255 Kč
42180149	Čistá bílá	255 Kč

ZAPUŠTĚNÉ RÁMEČKY PRUŽINOVÉ SPONY

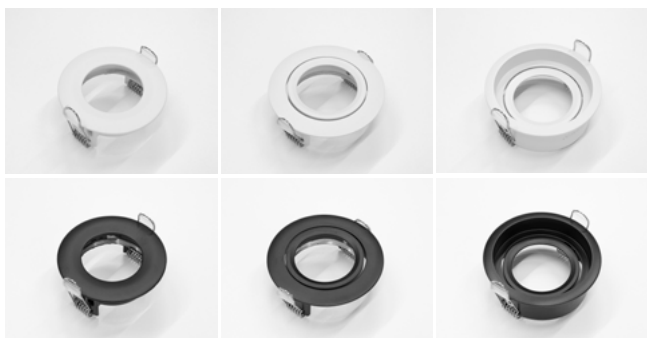

Obj.č.	Popis	Cena
Modulární downlight, zapuštěné rámečky		
42180171	Kruh, ø78mm (ø70mm), pevný, s pružinami, černá	195 Kč
42180179	Kruh, ø78mm (ø70mm), pevný, s pružinami, čistá bílá	195 Kč
42180181	Kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, s pružinami, černá	255 Kč
42180189	Kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, s pružinami, čistá bílá	255 Kč



LED PÁSEK BRONZ

ŽIVOTNOST
> 70.000 HOD



EXTRÉMNĚ FLEXIBILNÍ LED PÁSEK (BEZ OCHRANNÉ VRSTVY)

2835 LED, 5050 LED NEBO 3528 LED

NYNÍ TAKÉ K DISPOZICI COB PÁSEK S HOMOGENNÍM OSVĚTLENÍM

ZADNÍ STRANA OPATŘENA 3M LEPICÍ PÁSKOU

SNADNĚ KRÁCENÍ NA POŽADOVANOU DÉLKU

SPECIFIKACE

Úhel vyzařování: 120°
Životnost: L80B10 (> 70 000 hod) /
Barevné provedení: L70B10 (> 50 000 hod)
Index podání barev: Ra > 80 / Ra > 90
Konzistence barev: 3 SDCM

Dodáváno v rolích 5m
Stmívatelné pomocí samostatně volitelného napájení

POUŽITÍ

AKCENTNÍ OSVĚTLENÍ, AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ V KANCELÁŘÍCH, RESTAURACÍCH, OBCHODECH, REPREZENTATIVNÍCH PROSTORÁCH, APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:
EFFICIENT POWER, HIGH POWER, ULTRA HIGH EFFICIENCY, BAREVNÉ PÁSKY A COB
RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI



7 LET ZÁRUKA



7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK BRONZE EFFICIENT POWER

Obj.č.	Popis	Cena
LED pásek Bronze Efficient Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 70LED/m, 4,8W/m		
46224010	2400K, 450Lm/m	700 Kč
46224011	2700K, 460Lm/m	700 Kč
46224012	3000K, 480Lm/m	700 Kč
46224013	4000K, 520Lm/m	700 Kč
46224015	6000K, 530Lm/m	700 Kč
LED pásek Bronze Efficient Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 140LED/m, 9,6W/m		
46224020	2400K, 900Lm/m	1 250 Kč
46224021	2700K, 920Lm/m	1 250 Kč
46224022	3000K, 960Lm/m	1 250 Kč
46224023	4000K, 1040Lm/m	1 250 Kč
46224025	6000K, 1060Lm/m	1 250 Kč
LED pásek Bronze Efficient Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 210LED/m, 14,4W/m		
46224030	2400K, 1350Lm/m	2 000 Kč
46224031	2700K, 1380Lm/m	2 000 Kč
46224032	3000K, 1440Lm/m	2 000 Kč
46224033	4000K, 1565Lm/m	2 000 Kč
46224035	6000K, 1590Lm/m	2 000 Kč

LED PÁSEK BRONZE COB

Obj.č.	Popis	Cena
LED pásek Bronze COB, IP20, 24Vdc, SMD2835, 320LED/m, 10W/m		
46225010	2400K, 780Lm/m	1 725 Kč
46225011	2700K, 830Lm/m	1 725 Kč
46225012	3000K, 850Lm/m	1 725 Kč
46225013	4000K, 910Lm/m	1 725 Kč
LED pásek Bronze COB, IP20, 24Vdc, SMD2835, 480LED/m, 15W/m		
46225015	2400K, 1170Lm/m	2 125 Kč
46225016	2700K, 1245Lm/m	2 125 Kč
46225017	3000K, 1275Lm/m	2 125 Kč
46225018	4000K, 1365Lm/m	2 125 Kč



7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK BRONZE AMG ULTRA HIGH EFFICIENCY

Obj.č.	Popis	Cena
LED pásek BRONZE AMG Ultra High Efficiency, IP20, 24Vdc, SMD2835, 80LED/m, 12W/m		
46224200	2400K, 1900 Lm/m	3 550 Kč
46224201	2700K, 1950 Lm/m	3 550 Kč
46224202	3000K, 2000 Lm/m	3 550 Kč
46224203	4000K, 2040 Lm/m	3 550 Kč
46224205	6000K, 2040 Lm/m	3 550 Kč



5 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK BRONZE COLOR

Obj.č.	Popis	Cena
LED pásek Bronze Color, IP20, 24Vdc, SMD5050, RGB+W, 60LED/m, 14,4W/m		
46180108	RGB+W (6000K)	1 950 Kč
46180109	RGB+WW (3000K)	1 950 Kč
46180110	RGB+XWW (2700K)	1 950 Kč
46180111	RGB+XXWW (2400K)	2 850 Kč
LED pásek Bronze barevný, IP20, 24Vdc, SMD3528, nastav. bílá, 120LED/m, 9,6W/m		
46180112	XXWW (2400K) - W (6000K)	1 300 Kč
LED pásek Bronze barevný, IP20, 24Vdc, SMD5050, RGB+W in 1, 96LED/m, 30,7W/m		
46180138	RGB+XWW (2700K)	3 850 Kč
46180139	RGB+WW (3000K)	3 850 Kč



7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK BRONZE HIGH POWER

Obj.č.	Popis	Cena
LED pásek BRONZE High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 30LED/m, 7,2W/m		
46224100	2400K, 550Lm/m	900 Kč
46224101	2700K, 580Lm/m	850 Kč
46224102	3000K, 600Lm/m	850 Kč
46224103	4000K, 630Lm/m	850 Kč
46224105	6000K, 680Lm/m	850 Kč
LED pásek BRONZE High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 60LED/m, 14,4W/m		
46224110	2400K, 1100Lm/m	1 200 Kč
46224111	2700K, 1160Lm/m	1 200 Kč
46224112	3000K, 1200Lm/m	1 200 Kč
46224113	4000K, 1260Lm/m	1 200 Kč
46224115	6000K, 1360Lm/m	1 200 Kč
LED pásek BRONZE High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 120LED/m, 28,8W/m		
46224120	2400K, 2200Lm/m	2 000 Kč
46224121	2700K, 2300Lm/m	2 000 Kč
46224122	3000K, 2400Lm/m	2 000 Kč
46224123	4000K, 2520Lm/m	2 000 Kč
46224125	6000K, 2720Lm/m	2 000 Kč
LED pásek BRONZE High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 240LED/m, 38,4W/m		
46224130	2400K, 3250Lm/m	3 800 Kč
46224131	2700K, 3350Lm/m	3 800 Kč
46224132	3000K, 3450Lm/m	3 800 Kč
46224133	4000K, 3650Lm/m	3 800 Kč
46224135	6000K, 3850Lm/m	3 800 Kč

CE IP20  **5/7 LET ZÁRUKA**

LED PÁSEK GOLD

ŽIVOTNOST
> 70 000 HOD



VHODNÉ DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU (IP68)

EXTRÉMĚ FLEXIBILNÍ, STÍNĚNÝ LED PÁSEK
(VODOTĚSNÝ DÍKY SILIKONOVÉMU POVRCHU KOLEM PCB)

ZADNÍ STRANA OPATŘENA 3M LEPICÍM PROUŽKEM

SNADNÉ KRÁCENÍ DÉLKY

ÚČINNOST AŽ 90 LM/W

SPECIFIKACE

Úhel vyzařování: 120°
Životnost: L80B10 (> 70 000 hod) /
Barevný pásek: L70B10 (> 50 000 hod)
Index podání: Ra > 90

• Dodáváno v rolích po 5 metrech
• Včetně montážních klipů
• Stmívatelné pomocí volitelně dostupného ovladače

POUŽITÍ

AKCENTNÍ OSVĚTLENÍ, AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH VÝKLENKŮ, ZAHRAD, OKOLÍ BAZÉNŮ, OSVĚTLENÍ LODÍ APOD.

DOSTUPNÉ VERZE:
EFEKTIVNÍ NEBO VYSOKÝ VÝKON
RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI



7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK GOLD EFFICIENT POWER

Obj.č.	Popis	Cena
LED pásek GOLD Efficient Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 70LED/m, 4,8W/m		
46204010	2 400K, 360Lm/m	1 450 Kč
46204011	2 700K, 370Lm/m	1 450 Kč
46204012	3 000K, 390Lm/m	1 450 Kč
46204013	4 000K, 420Lm/m	1 450 Kč
46204015	6 000K, 430Lm/m	1 450 Kč
LED pásek GOLD Efficient Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 140LED/m, 9,6W/m		
46204020	2 400K, 720Lm/m	1 800 Kč
46204021	2 700K, 740Lm/m	1 800 Kč
46204022	3 000K, 780Lm/m	1 800 Kč
46204023	4 000K, 840Lm/m	1 800 Kč
46204025	6 000K, 860Lm/m	2 050 Kč



7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK GOLD HIGH POWER

Obj.č.	Popis	Cena
LED pásek GOLD High Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 30LED/m, 7,2W/m		
46204100	2 400K, 440Lm/m	1 250 Kč
46204101	2 700K, 460Lm/m	1 250 Kč
46204102	3 000K, 480Lm/m	1 250 Kč
46204103	4 000K, 500Lm/m	1 250 Kč
46204105	6 000K, 550Lm/m	1 250 Kč
LED pásek GOLD High Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 60LED/m, 14,4W/m		
46204110	2 400K, 880Lm/m	1 550 Kč
46204111	2 700K, 930Lm/m	1 550 Kč
46204112	3 000K, 960Lm/m	1 550 Kč
46204113	4 000K, 1 010Lm/m	1 550 Kč
46204115	6 000K, 1 090Lm/m	1 550 Kč

CE IP68




5/7 LET ZÁRUKA



5 LET ZÁRUKA

LED STRIP GOLD COLOR

Obj.č.	Popis	Cena
LED pásek GOLD Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, RGB+W, 60LED/m, 14,4W/m		
46180100	RGB+W (6 000K)	2 600 Kč
46180101	RGB+WW (3 000K)	2 600 Kč
46180102	RGB+XWW (2 700K)	2 600 Kč
46180103	RGB+XXWW (2 400K)	2 600 Kč
LED pásek GOLD Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, RGB+W in 1, 96LED/m, 30,7W/m		
46180148	RGB+PW (4 000K)	4 500 Kč
46180149	RGB+W (6 000K)	4 500 Kč

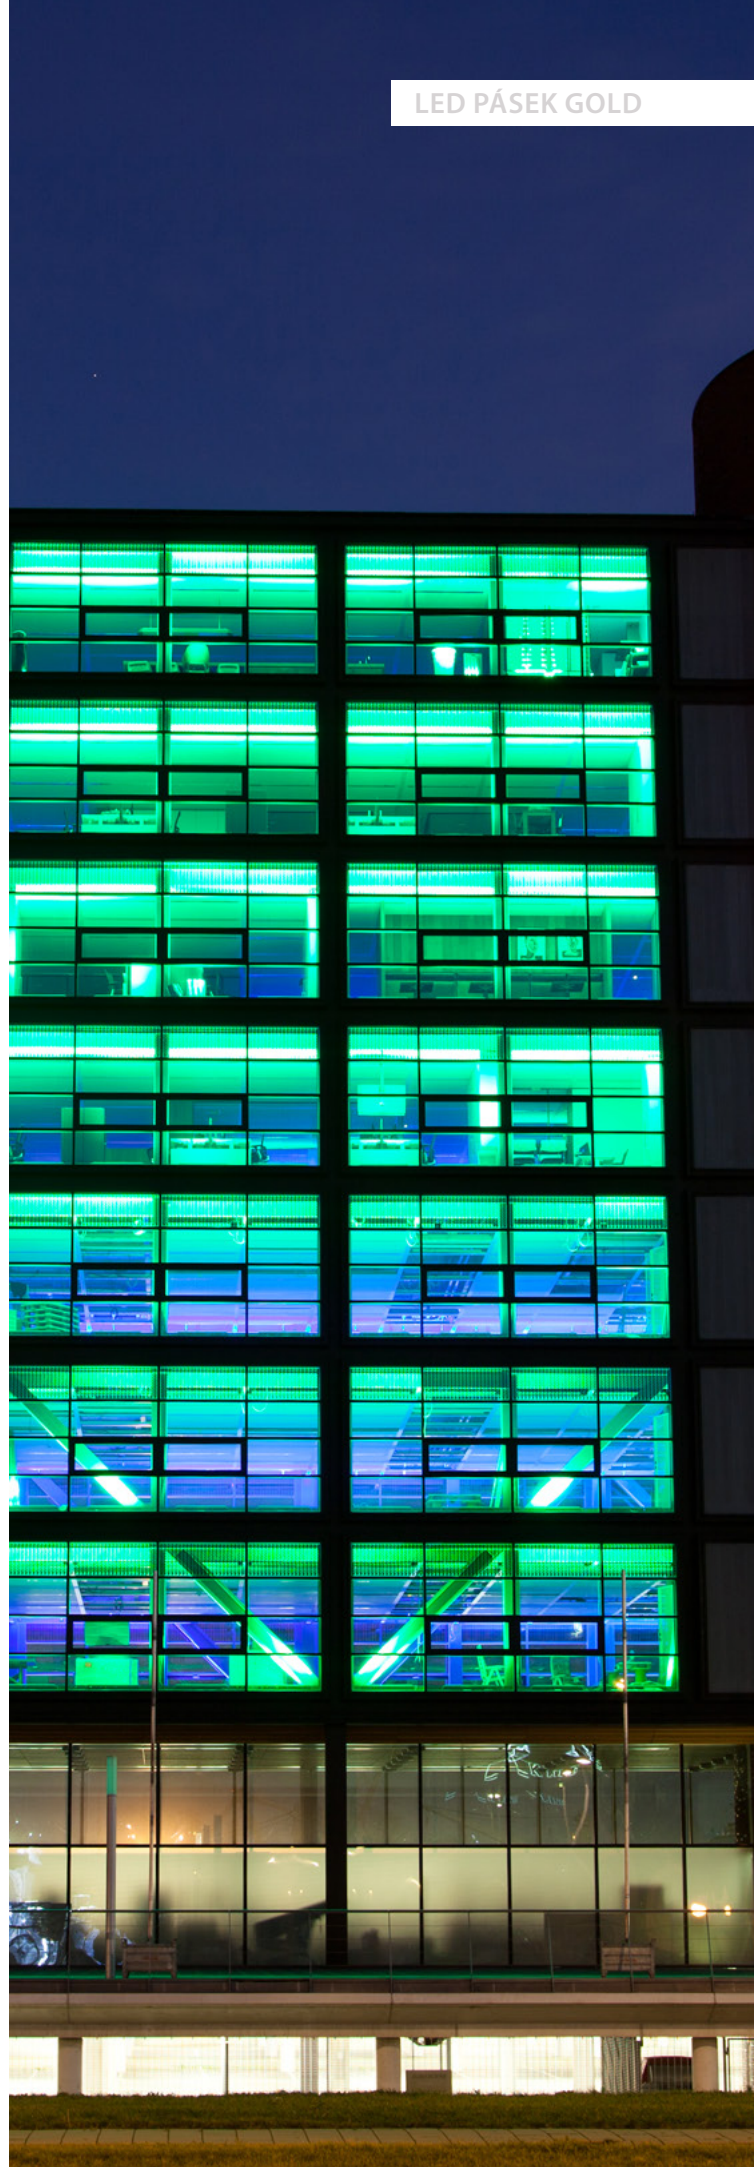

PŘÍSLUŠENSTVÍ LED PÁSKY



LED NAPÁJENÍ 24V KONSTANTNÍ NAPĚTÍ

IP20, IP65 NEBO IP67

PŘISAZENÉ A VESTAVĚNÉ HLINÍKOVÉ LED PROFILY (2M)
S DIFUZOREM (SAMOSTATNĚ K OBJEDNÁNÍ)

VYROBENO Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

5 LET ZÁRUKA



STMÍVATELNÉ NAPÁJENÍ TRIAC A 5-IN-1 IP20

Obj.č.	Popis	Cena
46190002	75W, 24Vdc, Triac stmívatelné LED napájení	2 280 Kč
46190003	150W, 24Vdc, Triac stmívatelné LED napájení	2 780 Kč
46190004	200W, 24Vdc, Triac stmívatelné LED napájení	2 880 Kč
46190009	200W, 24Vdc, DALI, 1-10V, push, potenciometr a PWM	2 980 Kč

3 ROKY ZÁRUKA



MEANWELL NAPÁJENÍ NA DIN LIŠTU

Obj.č.	Popis	Cena
41071033	40W IP20 24V DC	1 380 Kč
41071043	60W IP20 24V DC	1 480 Kč
41071053	100W IP20 24V DC	2 480 Kč

5 LET ZÁRUKA



NAPÁJENÍ NEVODOTĚSNÉ IP20

Obj.č.	Popis	Cena
46190211	15W, 24Vdc, IP20	370 Kč
46190222	35W, 24Vdc, IP20	450 Kč
46190231	60W, 24Vdc, IP20	540 Kč
46190251	100W, 24Vdc, IP20	750 Kč
46190281	200W, 24Vdc, IP20	1 380 Kč
46190291	350W, 24Vdc, IP20	1 680 Kč

5 LET ZÁRUKA



NAPÁJENÍ VODOTĚSNÉ IP67

Obj.č.	Popis	Cena
46190311	15W, 24Vdc, IP67	370 Kč
46190321	35W, 24Vdc, IP67	450 Kč
46190331	60W, 24Vdc, IP67	540 Kč
46190351	100W, 24Vdc, IP67	750 Kč
46190371	150W, 24Vdc, IP67	1 380 Kč
46190381	200W, 24Vdc, IP67	1 680 Kč



ECO LINE 7MM ZAPUŠTĚNÝ

Obj.č.	Popis	Cena
46291130	Hliníkový profil, zapuštěný, 2m, 7mm	200 Kč
46291100	Transparentní difuzor, 2m	200 Kč
46291101	Semi-transparentní difuzor, 2m	200 Kč
46291102	Opálový difuzor, 2m	200 Kč
46291131	Koncovka	25 Kč
46291132	Koncovka s průchodkou	25 Kč




ECO LINE 15MM ZAPUŠTĚNÝ

Obj.č.	Popis	Cena
46291140	Hliníkový profil, zapuštěný, 2m, 15mm	320 Kč
46291100	Transparentní difuzor, 2m	200 Kč
46291101	Semi-transparentní difuzor, 2m	200 Kč
46291102	Opálový difuzor, 2m	200 Kč
46291141	Koncovka	25 Kč
46291142	Koncovka s průchodkou	25 Kč



ECO LINE 16MM PŘISAZENÝ ROHOVÝ KULATÝ PROFIL

Obj.č.	Popis	Cena
46291160	Hliníkový profil, přisazený rohový kulatý, 2m, 16mm	250 Kč
46291165	Transparentní difuzor, 2m	200 Kč
46291167	Opálový difuzor, 2m	200 Kč
46291161	Koncovka	25 Kč
46291162	Koncovka s průchodkou	25 Kč
46291163	Montážní držák kovový	25 Kč



ECO LINE 16MM PŘISAZENÝ ROHOVÝ HRANATÝ PROFIL

Obj.č.	Popis	Cena
46291160	Hliníkový profil, přisazený rohový hranatý, 2m, 16mm	250 Kč
46291175	Transparentní difuzor, 2m	360 Kč
46291177	Opálový difuzor, 2m	360 Kč
46291171	Koncovka	25 Kč
46291172	Koncovka s průchodkou	25 Kč
46291163	Montážní držák kovový	25 Kč



ECO LINE 7MM PŘISAZENÝ

Obj.č.	Popis	Cena
46291110	Hliníkový profil, přisazený, 2m, 7mm	200 Kč
46291100	Transparentní difuzor, 2m	200 Kč
46291101	Semi-transparentní difuzor, 2m	200 Kč
46291102	Opálový difuzor, 2m	200 Kč
46291111	Koncovka	25 Kč
46291112	Koncovka s průchodkou	25 Kč
46291113	Montážní držák plastový	25 Kč



ECO LINE 15MM PŘISAZENÝ

Obj.č.	Popis	Cena
46291120	Hliníkový profil, přisazený, 2m, 15mm	300 Kč
46291100	Transparentní difuzor, 2m	200 Kč
46291101	Semi-transparentní difuzor, 2m	200 Kč
46291102	Opálový difuzor, 2m	200 Kč
46291121	Koncovka	25 Kč
46291122	Koncovka s průchodkou	25 Kč
46291123	Montážní držák plastový	25 Kč



ECO LINE 21MM PŘISAZENÝ

Obj.č.	Popis	Cena
46291150	Hliníkový profil, přisazený, 2m, 21mm	325 Kč
46291105	Opálový difuzor, 2m	200 Kč
46291151	Koncovka	25 Kč
46291152	Koncovka s průchodkou	25 Kč
46291153	Montážní držák z nerezové oceli	25 Kč



CE IP20 **5** LET ZÁRUKA

PRO-STRADA BASIC

ÚČINNOST AŽ
140LM/W



**POUZDRO Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU S
PRÁŠKOVOU BARVOU**

VYBAVENO TVRZENÝM SKLEM (IK08)

ÚČINNOST AŽ 140 LM/W

VHODNÉ K HORNÍ A BOČNÍ MONTÁŽI

DOSTUPNÉ VERZE:

4 VELIKOSTI: MICRO, MINI, MIDI A MAXI / RŮZNÉ VÝKONNOSTNÍ VARIANTY /
3 TEPLOTY CHROMATIČNOSTI: 3000K, 4000K A 5700K

SPECIFIKACE

Teplota chromatičnosti: 3000K/4000K/5700K
Index podání barev: Ra > 70
Provozní teplota: -30°C – +50°C
Životnost (hod.): > 100.000 (L80B10)
LED napájení (včetně): Inventronics
Napětí: 200 - 240V AC 50-60Hz
Účinnost: > 0,95
Délka kabelu: 0,6m, vč. IP65 samec
koněktorů
Standardně adaptér pro Ø48-60mm sloup

POUŽITÍ

SILNIČNÍ OKRUHY, HLAVNÍ SILNICE,
CYKLOSTEZKY, CHODNÍKY, OBCHODNÍ
CENTRA, PARKOVIŠTĚ, APOD.



PRO-STRADA BASIC MICRO



PRO-STRADA BASIC MINI

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Strada Basic Micro, 15W, Ra>70		
40312000	1.950Lm, 3000K	6 400 Kč
40312001	2.100Lm, 4000K	6 400 Kč
Pro-Strada Basic Micro, 35W, Ra>70		
40312020	4.550Lm, 3000K	7 800 Kč
40312021	4.900Lm, 4000K	7 800 Kč
Pro-Strada Basic Micro, 45W, Ra>70		
40312030	5.850Lm, 3000K	8 800 Kč
40312031	6.300Lm, 4000K	8 800 Kč

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Strada Basic Mini, 60W, Ra>70		
40312040	3000K, 7.800Lm	10 600 Kč
40312041	4000K, 8.400Lm	10 600 Kč



PRO-STRADA BASIC MIDI

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Strada Basic Midi, 90W, Ra>70		
40312050	3000K, 11.700Lm	11 000 Kč
40312051	4000K, 12.600Lm	11 000 Kč
Pro-Strada Basic Midi, 120W, Ra>70		
40312060	3000K, 15.600Lm	12 000 Kč
40312061	4000K, 16.800Lm	12 000 Kč



PRO-STRADA BASIC MAXI

Obj.č.	Popis	Cena
Pro-Strada Basic Maxi, 150W, Ra>70		
40312070	3000K, 19.500Lm	15 000 Kč
40312071	4000K, 21.000Lm	15 000 Kč
Pro-Strada Basic Maxi, 200W, Ra>70		
40312080	3000K, 26.000Lm	16 000 Kč
40312081	4000K, 28.000Lm	16 000 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ (DODÁVÁNO ZVLÁŠŤ)

Obj.č.	Popis	Cena
Montážní příslušenství		
40312091	Konektor samice	200 Kč
40312092	4m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice	450 Kč
40312093	6m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice	650 Kč
40312094	8m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice	800 Kč
40312095	10m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice	1 000 Kč
40312096	12m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice	1 200 Kč

CE IP66 **5** LET ZÁRUKA



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

NAVŠTIVTE
PROLUMII
ONLINE:

