

PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS



LED
OSVĚTLENÍ
KATALOG

WWW.PROLUMIA.COM

PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS



Prolumia exkluzivně distribuována společnostmi:

NIZOZEMSKO (HEAD OFFICE)

NEDELKO B.V.

Otevírací doba: Po - Pá: 8:30 - 17:00
Adresa: Nedelko B.V., Riga 10, 2993 LW Barendrecht, Nizozemsko
Telefon: +31 (0)180 64 54 00
E-mail: info@prolumia.nl

Návštěvy showroomu (pouze v NL) pouze po předchozí domluvě.

BELGIE

NEDELKO BELGIUM N.V.

Otevírací doba: Po - Čt: 8:30 - 17:00,
Pá: 8:30 - 16:00
Adresa: Nedelko Belgium N.V., Prins Boudewijnlaan 49, B-2650 Edegem - Antwerpen - Belgie
Telefon: +32 (0)3 826 99 99
E-mail: info@prolumia.be

ČESKÁ REPUBLIKA

NEDELKO S.R.O.

Adresa: Nedelko s.r.o., Ke Slivenci 48, 154 00 Praha 5 - Lochkov, Česká republika
Telefon: +420 222 563 003
E-mail: info@prolumia.cz

NĚMECKO

NEDELKO GERMANY GMBH

Adresa: Nedelko Germany GmbH, Heinz-Bäcker-Straße 27, 45356 Essen, Německo
Telefon: +49 (0)201 560 503 50
E-mail: info@prolumia.de

OBJEVTE PROLUMIA ONLINE:

www.prolumia.com

Titulní strana: Fotograf: Ria Mol, Zákazník: Nouwens Transport, Breda

Nedelko věnuje maximální pozornost tomuto katalogu a spolehlivosti a aktuálnosti informací v něm obsažených. I přes veškerou péči nelze vždy zabránit nepřesnostem. Nedelko neručí za chyby nebo nepřesnosti. Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.



PROLUMIA®

WHEN LIGHTING MATTERS

PRORAZILI JSME DO EVROPY S NABÍDKOU DOSTUPNÉHO A ZÁROVEŇ KVALITNÍHO OSVĚTLENÍ NAJDETE NÁS JIŽ VE 4 LOKALITÁCH!

5 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT ZNAČKU PROLUMIA

LED osvětlení, které dbá na kvalitu – to je Prolumia. S pěti rozsáhlými produktovými řadami, které se skládají z lineárního osvětlení, vnitřního a venkovního osvětlení, průmyslového osvětlení a veřejného osvětlení, dokážeme Vám splnit prakticky jakýkoliv požadavek. Usilujeme i o dlouhodobý kontakt se zákazníky a poskytujeme kvalitní odborné poradenství. Pro nás je poskytování kvalitních služeb alfou a omegou. Nespokojte se s průměrem a nedělejte žádné kompromisy – zvolte Prolumii.

SE ZAMĚŘENÍM NA CENU

Prolumia nabízí nejlepší poměr ceny a kvality. To však neznamená, že jsme snížili nároky na bezpečnost, udržitelnost nebo kvalitu služeb. Právě naopak.

KOMPETENTNOST

Naši zaměstnanci mají odborné znalosti o všech produktech a rádi se o ně s Vámi podělí.

SPOLUPRÁCE

Prolumia věří, že jedině přes spolupráci jsme schopni vytvořit lepší a udržitelnější svět a dosáhnout nejlepšího výsledku, ať už jde o jakýkoliv projekt.

UDRŽITELNOST

Používání našich LED produktů snižuje zátěž na životní prostředí, protože naše produkty jsou vyráběny podle striktních kritérií udržitelnosti a použité materiály jsou snadno recyklovatelné.

EFEKTIVNOST

Krátký distribuční řetězec, zboží vždy na skladě a přístup k rozsáhlé síti dodavatelů – vše, co potřebujeme k tomu, abychom Vám zboží doručili v rekordně krátké době.

MISE

Ať už jde přímo o produkty nebo doprovodné služby, naším cílem je poskytnout evropskému trhu s LED osvětlením nákladově efektivní a udržitelná řešení. To jsme schopni zvládnout prostřednictvím spolehlivých a vysokému nasazení všech zúčastněných stran. Důraz je kladen na úsporu nákladů, péči o životní prostředí a v neposlední řadě také komfort a zážitek zákazníka z osvětlení.

VIZE

Prolumia zaujala na evropském trhu LED osvětlení konkurenceschopnou pozici díky vysoce kvalitnímu sortimentu LED svítidel za přiměřenou cenu. Prolumia se zaměřuje na bytové správcovské společnosti, sklady a provozovatele veřejného osvětlení parkovišť a inženýrských sítí. Naši specialisté na osvětlení s nadšením poskytují zákazníkům kvalitní poradenství nejen při výběru produktů, ale také v rámci projektů zákazníka a vynikající poprodejní služby. Naši ambice je, abychom v budoucnu vyhovovali potřebám oběhového hospodářství co nejvíce. Spolu s našimi zákazníky usilujeme o udržitelnější společnost. A to je rozdíl, na kterém záleží.



PROLUMIA®

SILNÝ HRÁČ VE 4 SEGMENTECH

NEEXISTUJE POŽADAVEK, KTERÝ NEUMÍME SPLNIT

Každé místo musí být správně osvětleno. Každá místnost je však jiná, a proto se požadavky na osvětlení různí - požadavky na osvětlení parkoviště jsou jiné než ty na osvětlení kancelářských prostor. Požadavky bytových správcovských společností, skladů a provozovatelů veřejného osvětlení, parkovišť a inženýrských sítí se od sebe diametrálně liší.



BYDLENÍ

Domy, bytové domy a podobná prostředí vyžadují správné osvětlení. Přesto má každá oblast obytné budovy jiné požadavky na osvětlení. Například interiér domu potřebuje jiné osvětlení než veřejný prostor. Zatímco vnitřní osvětlení musí poskytovat především komfort, osvětlení veřejných prostorů obytných budov musí být zároveň i bezpečné, aby se každý návštěvník uměl v prostoru orientovat a nemusel tápat ve tmě.

Ať už je zapotřebí standardní osvětlení nebo osvětlení s jedinečnými, inteligentními senzorovými technologiemi pro úsporu energie (čidla denního osvětlení, stmívače, soumrakové spínače a další...), inovativní svítidla Prolumia nabízejí to správné řešení pro každý prostor.



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Správné osvětlení veřejných komunikací je nezbytností. Přispívá k bezpečnosti a pohodlí na cestách. Jelikož naše silniční síť je poměrně složitá, každý veřejný prostor vyžaduje jiný typ osvětlení. Na jednom místě musí být lidé schopni bezpečně projít silnicí, zatímco jinde musí být provoz absolutně plynulý.


Balíček veřejného LED osvětlení Prolumia je dostupný v různých verzích, které vyhoví všem potřebám. To zahrnuje dokonce i inteligentní osvětlení, kde lze například nastavit úroveň osvětlení podle potřeby, což umožňuje dosáhnout značných úspor energie. Dostupná jsou i svítidla s konektorem Zhaga - pro ty, kteří hledí do budoucnosti.



PARKOVIŠTĚ

Správné osvětlení parkovišť nebo parkovacích míst je nezbytné. Parkoviště mají často tmavší zákoutí, která se těžko osvětlují. S tím přichází i značné riziko. Například může dojít k přehlédnutí chodců, k nehodám při parkování nebo nemusí být dobře viditelné důležité značení.

Prolumia nabízí širokou škálu LED osvětlení parkovacích ploch, které zajišťují viditelnost, uživatelský komfort a bezpečnost.

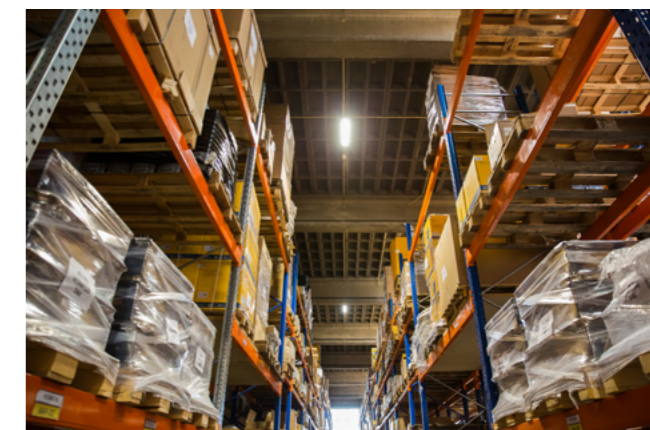

UŽITKOVÉ PROSTORY A SKLADY

Nebytové budovy zahrnují úřady, školy, banky, radnice a pečovatelské domy. Lidé, kteří pracují nebo pobývají na těchto místech, zde často stráví i několik hodin. Pokud zvolené osvětlení není vhodné, může způsobit únavu, ztrátu koncentrace a v konečném důsledku i absenci. Správné osvětlení je pro optimální výkon nezbytné.

Dalším důležitým aspektem je dobré osvětlení skladů a odkládacích prostor. Vysoké police a regály mají tendenci stínit a vrhat přímo strašidelné stíny. Kromě dobře vypracovaného plánu osvětlení je zapotřebí i správný typ LED osvětlení, aby bylo možné správně osvětlit každý kout. Správné osvětlení umožňuje lidem pracovat produktivněji a také vytváří bezpečné pracovní prostředí.

PROLUMIA®

OD PORADENSTVÍ...

RELUX®

...AŽ PO SKVĚLÝ POPRODEJNÍ SERVIS

Každý den s vášní pracujeme na hledání řešení pro naše zákazníky a našim potenciálním zákazníkům pomáháme najít nejlepší alternativy. Náš tým se nespokojí s průměrností, na to jsou tu jiní... Spolu jdeme za nejlepším výsledkem, a to nejen na úrovni produktů, ale také na úrovni služeb.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Od odborného poradenství, přes realizaci až po finální úpravy – Prolumia Vás provede celou cestou. Tým certifikovaných odborníků na osvětlení má dlouholeté zkušenosti s přeměnou rozsáhlých problémů s LED osvětlením na nákladově efektivní a udržitelná řešení. Při dokončování Vašeho projektu Vám poskytneme osobní poradenství. Naši specialisté dohlížejí na celý proces podle vašich představ. Takto společně zajistíme dokonalý výsledek.

Bez ohledu na to, jaký požadavek nebo problém máte, Prolumia zajistí, že svůj projekt dokončíte v dohodnutém čase.

POPRODEJNÍ SERVIS

Jsme Vám k dispozici také po zakoupení a instalaci Vašeho produktu Prolumia. Kontakt se zákazníkem a jeho spokojenost jsou u nás na prvním místě.

Potřebujete poradit, hledáte další informace nebo máte obecnou otázku? Naši specialisté jsou Vám k dispozici.

SVĚTELNĚ-TECHNICKÉ VÝPOČTY

Dobré rady, informace o produktech a zákaznická podpora nejsou jediné služby, které v Prolumii poskytujeme. Nabízíme také řadu doplňkových služeb, abychom zákazníkům poskytli nejlepší možnou pomoc. Jednou z těchto služeb jsou také světelné technické výpočty pomocí simulačního programu Relux. Prostřednictvím tohoto programu naši specialisté na osvětlení zajistí, že Vaše prostory budou vybaveny nejlepším možným osvětlením.

Máte zájem o plán osvětlení? Pomůžeme Vám. Na základě vašich popisů, nákrešů a informací ohledně prací, které se provádějí v daném prostoru, mohou naši odborníci na osvětlení předem sestavit vhodný plán osvětlení. Jelikož v rámci naší práce spojujeme vaše přání, představy a prostor do jednoho komplexního plánu, dokážeme osvětlení dokonale přizpůsobit vašim představám.


PROLUMIA®

SPOLUPRACUJEME S ENABLED



PROLUMIA®

ČLEN NSVV

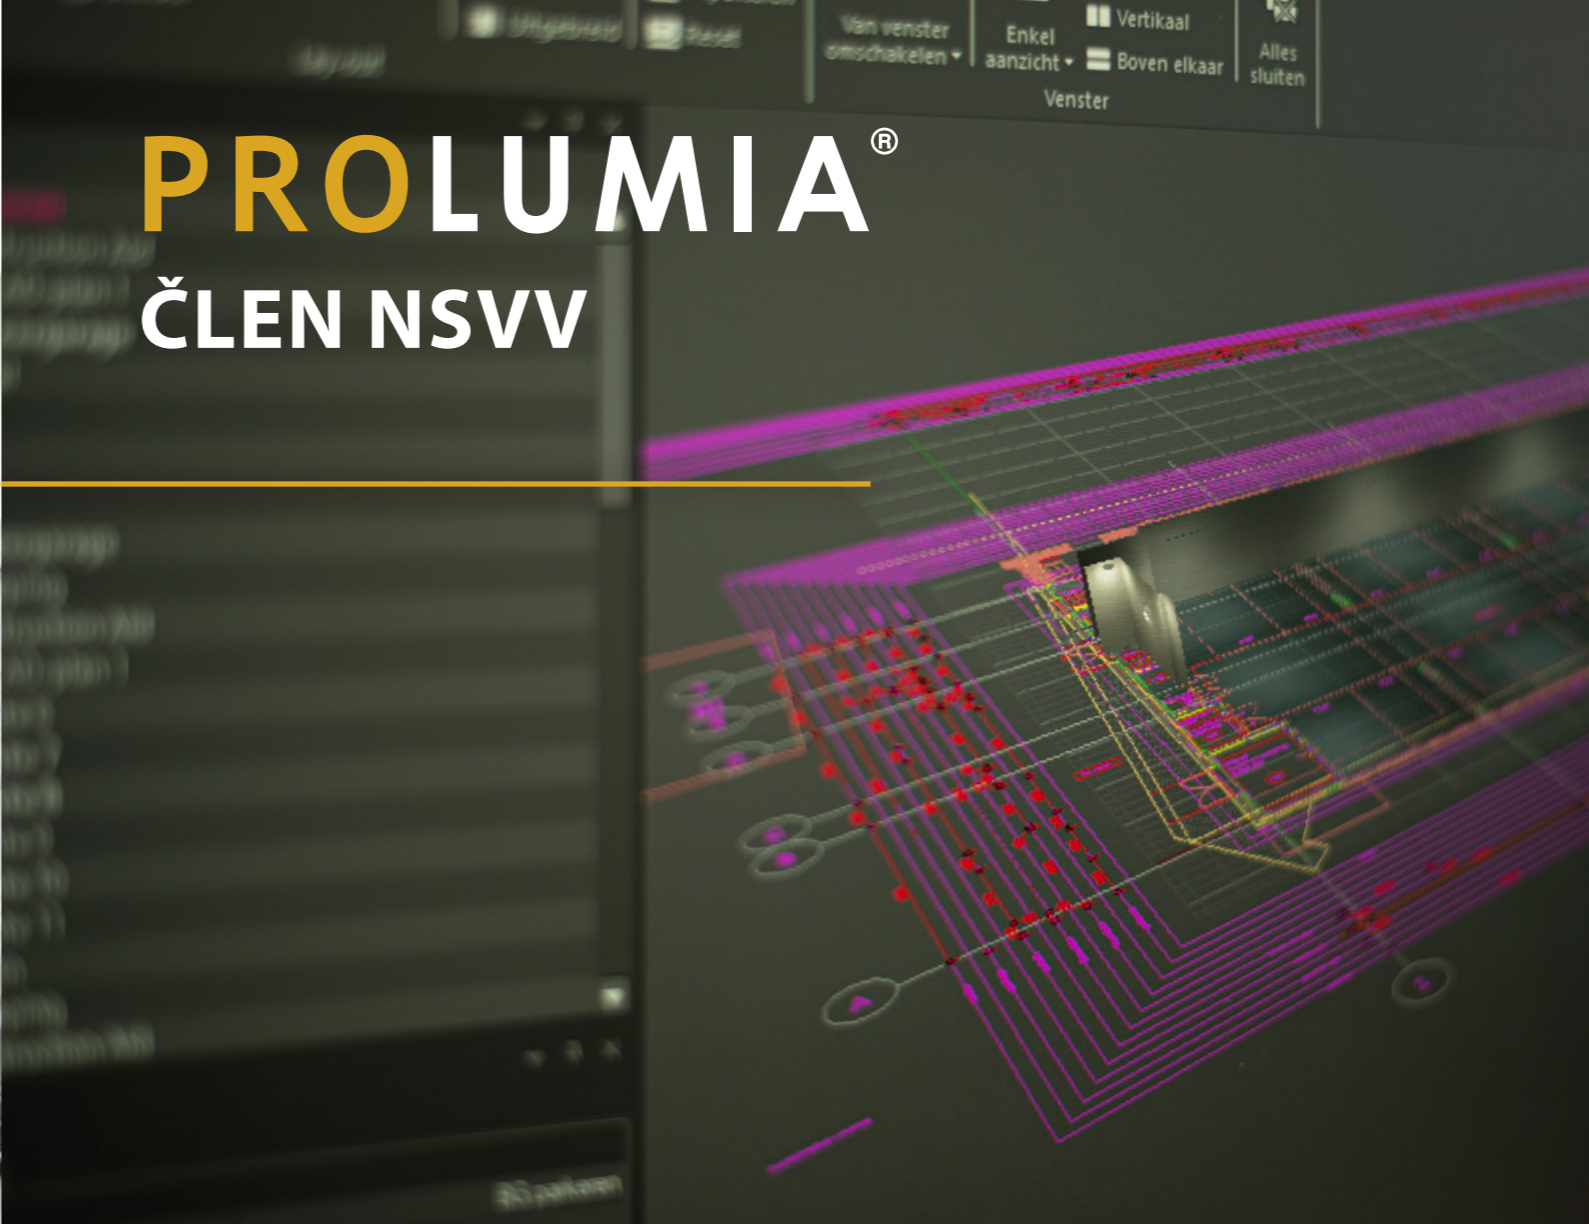

SIGNIFY ENABLED

Prolumia je součástí programu Signify „EnabLED Licensing Program for LED Luminaires and Retrofit Bulbs (Licenční program EnableD pro LED svítidla a modernizované žárovky)“. Tato LED technologie osvětlení se používá v řadě našich produktů.

Díky licenčnímu programu EnabLED je Prolumia schopna urychlit vývoj produktů, zkrátit dobu uvedení na trh, zvýšit flexibilitu zdrojů a zefektivnit spotřebu nákladů.

2 800 SVĚTOVÝCH PATENTŮ

Díky tomuto partnerství má Prolumia přístup k více než 2 800 světovým patentům, které lze použít pro vývoj ještě lepších LED produktů.



NIZOZEMSKÁ ORGANIZACE PRO SVĚTELNOU TECHNOLOGII

Prolumia je hrdá na to, že je členem NSVV (Nizozemská organizace pro světelnou technologii). To znamená, že Prolumia dodržuje Kodex chování pro světelně technické výpočty. V rámci designu osvětlení Prolumia dodržuje pokyny stanovené NSVV.


Po dlouhou dobu neexistovala jednotná pravidla pro vypracování světelných výpočtů. To dříve vedlo k rozdílným v interpretaci světelných výpočtů od různých dodavatelů. Proto NSVV vyvinul standard v podobě kodexu chování v úzké spolupráci s NLA (Dutch Light Association). Předepsané pokyny vedou ke spravedlivým a srozumitelným výsledkům, které jsou snáze srovnatelné.

RELUX A DIALUX

Prolumia používá ke světelným výpočtům simulační programy Relux a Dialux. Tyto výpočty jsou dodávány včetně rozsáhlé zprávy v souladu s Kodexem chování NSVV pro výpočty světla 3.0. Tím se společnost Prolumia prezentuje jako profesionální specialista na osvětlení.

PROLUMIA®

MĚŘENÍ JE KLÍČEM K POZNÁNÍ

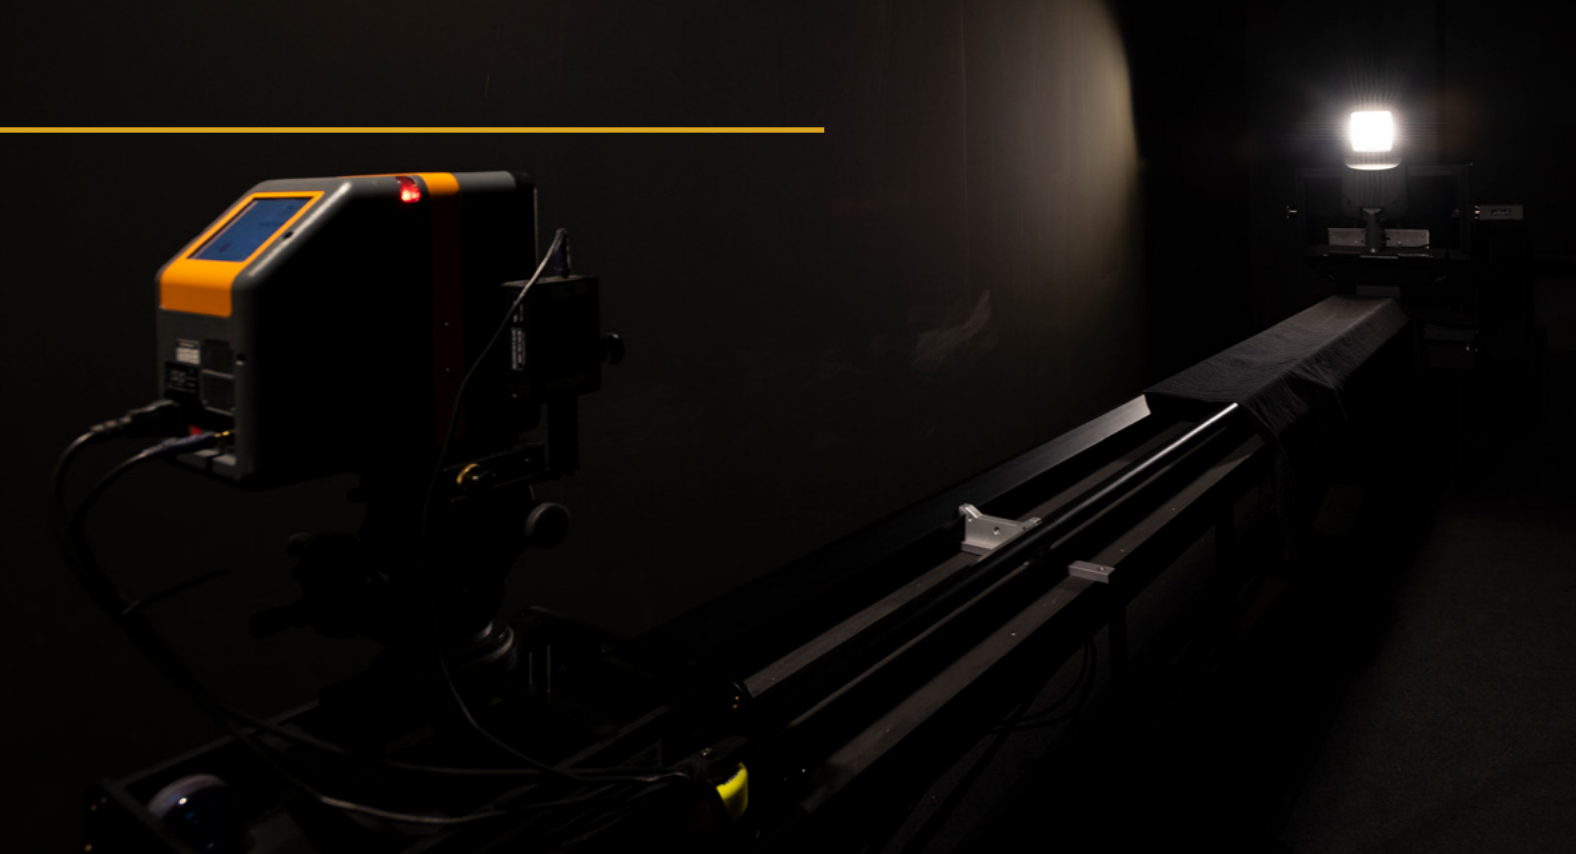

JAK TO PŘESNĚ DĚLÁME?

Máme vlastní zkušenosti s testováním, měřením a kontrolou kvality našich výrobků. K tomu máme k dispozici různá nastavení testů a vysoce kvalitní vybavení.

LABSPHERE

Jako dodavatel profesionálního LED osvětlení jsme investovali do fotometrického integrátoru od Labsphere o průměru 3 metry, pomocí kterého můžeme měřit světelné technické údaje svítidel. Jsme hrdí na to, že jsme jedním z mála dodavatelů v Evropě s integrátorem této velikosti. Tento formát nám umožňuje měřit nejen menší svítidla, ale také velká svítidla, jako je veřejné osvětlení.

GOMIOFOTOMETR

Kromě fotometrického integrátoru od Labsphere máme také takzvaný gomiofotometr od Radiant Vision Systems. S tímto přístrojem můžeme interně testovat, zaznamenávat a kvantifikovat přesné fotometrické, radiometrické a kolorimetrické charakteristiky našeho LED osvětlení.

ZAJIŠŤUJEME KVALITU

Cenově dostupné kvalitní produkty a služby jsou nosným bodem naší nabídky. Ať už se jedná o naše vysoce kvalitní výrobky, které vydrží mimořádně dlouhou dobu, náš profesionální kontakt se zákazníkem, jehož výhodou je přehlednost a dostupnost veškerých informací.

S FOTOMETRICKÝM INTEGRÁTOREM OD SPOLEČNOSTI LABSPHERE MĚŘÍME PŘESNÝ SVĚTELNÝ VÝKON NAŠICH SVÍTIDEL



CO SE VLASTNĚ MĚŘÍ?

Integrátor od Labsphere je kompletní měřicí platforma pro naše LED svítidla. Celý přístroj má uvnitř vysoce reflexní vrstvu, takže je skutečně měřeno veškeré světlo vyzařované svítidlem. To umožňuje přesné měření důležitých fotometrických hodnot, jako je světelný tok, barva světla, podání barev a spektrální rozložení. Můžeme také přesně určit nebo zkontrolovat konkrétní světelný tok (lumen / watt) pomocí měřiče výkonu. Tímto měřením jsme také schopni podložit fotometrický výkon našich svítidel a takto garantovat kvalitu našich výrobků.

PROLUMIA®

PŘEHLED PRODUKTŮ



VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

PRODISC



20

PRODISC II



24

PRODISC III



30

ECODISC II



36

PRO-STRIPE



40

PRO-SPACE



44

PRO-CEILING



50

PRO-RIO SURFACE



58

PRO-RIO TRACKLIGHT



64

LED 3FÁZOVÁ LIŠTA



70

DOWNLIGHT OBEČNÉ



76

DOWNLIGHT AKCENTNÍ



82

PRO-OFFICE



90

I-PANEL



94

LED BL PANEL



98

LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

LED PÁSEK BRONZE



104

LED PÁSEK SILVER



110

LED PÁSEK GOLD



114

LED PÁSEK DIAMOND II



118

LUMIAFLEX II



122

ECO LINE LED PROFILY




126

TOP LINE LED PROFILY



132

HLINÍKOVÉ LED PROFILY



138

LED NAPÁJENÍ



146

LED OVLADAČE



152



VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PRODISC II IP65



162

ROCKDISC II



166

PRO-LINE RETROFIT II



194

PRO-AQUA III



200

PRO-STRADA



214

PRO-STRADA BASIC



220

PRO-PORTAL



170

PRO-FIT



174

PRO-STOCK



204

PRO-BAY II



208

PRO-VISION



226

PRO-TABELLA



232

PRO-FLOOD



180

FLOODLIGHT



184

PRO-BEAM



188



URBAN



236

PROLUMIA®

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

ATRAKTIVNÍ DO NEJMENŠÍCH DETAILŮ

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ PRO OBCHODY A KANCELÁŘE, KTERÉ JE VÍCE NEŽ JEN OSVĚTLNÍ! CHYTRÉ OSVĚTLENÍ VEDE ZÁKAZNÍKY, VYTVÁŘÍ PŘÍJEMNÉ (PRACOVNÍ) PROSTŘEDÍ A SOUSTŘEDÍ POZORNOST NA BODY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZDŮRAZNĚNY. NASVĚTLENÍ JE OBZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÉ PŘI PREZENTACI ZBOŽÍ V PRODEJNĚ, NA PULTĚ NEBO VE VÝLOZE. AŽ UŽ SE JEDNÁ O OBEČNÉ OSVĚTLENÍ NEBO VYTVÁŘÍTE FASCINUJÍCÍ AKCENTNÍ OSVĚTLENÍ, ŘADY SVÍTIDEL VNITŘNÍHO LED OSVĚTLENÍ ZNAČKY PROLUMIA VÁM NABÍZÍ VHDNÉ OSVĚTLENÍ DO KAŽDÉ MÍSTNOSTI.

SÉRIE

- Prodisc Série
- Prodisc II Série
- Prodisc III Série
- Ecodisc II Série
- Pro-Stripe Série
- Pro-Space Série
- Pro-Ceiling Série
- Pro-Rio Surface Série
- Pro-Rio Tracklight Série
- LED 3fázová lišta
- Downlight Obecné osvětlení Série
- Downlight Akcentní osvětlení Série
- Pro-Office Série
- I-Panel Série
- LED BL Panel Série

PROLUMIA[®]

PRODISC

PŘEDMONTOVANÉ
PŘISAZENÉ SVÍTIDLO
PRO SNADNOU MONTÁŽ



VÍCE INFORMACÍ
O PRODISC ONLINE:



CE

IP44 / IP20



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA[®]

PRODISC

PRAKTICKÁ
FUNKCE
MASTER/SLAVE

PŘEDMONTOVANÉ
PŘISAZENÉ SVÍTIDLO
PRO SNADNOU MONTÁŽ

Svítidlo Prolumia LED Prodisc zaručuje vysokou úsporu energie (> 70%) díky inteligentnímu řízení světla s detektory pohybu. LED Prodisc je ideální pro zajištění jasného osvětlení bez oslnění pro bezpečný průchod schodišti a chodbami.

PŘISAZENÉ A ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO

POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, OPALOVÝ PMMA DIFUZOR

SVÍTIDLA S ČIDLEM A BEZ ČIDLA POHYBU MOHOU BÝT POUŽITA VE FUNKCI MASTER /SLAVE

VČ. MONTÁŽNÍHO DRŽÁKU PRO ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ (S VÝJIMKOU PRODISC MINI)

VOLITELNĚ K DISPOZICI S VESTAVĚNÝM MIKROVLNNÝM ČIDLEM DENNÍHO OSVĚTLENÍ S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM DETEKCE, ČASU A ÚROVNÍ OSVĚTLENÍ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD LED
Úhel vyzařování: 115°
Teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): > 50.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50Hz
Třída ochrany: Třída II
Účinník: 0,90

POUŽITÍ

CHODBY, SCHODIŠTĚ, TOALETY, APOD.

CE

IP44 / IP20



5 LET ZÁRUKA

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MIKROVLNNÉ ČIDLO



PRODISC MINI

10W
3000K nebo 4000K
Standard / MW čidlo

Obj.č.	Popis
Prodisc Mini, přisazené, ø280x80mm, IP20	
40009350	Standard, 10W, 3000K, 1020Lm
40009356	Standard, 10W, 4000K, 1100Lm
40009360	+ MW čidlo, 11W, 3000K, 1020Lm
40009366	+ MW čidlo, 11W, 4000K, 1100Lm



PRODISC

14W
3000K nebo 4000K
Standard / MW čidlo / Nouzové osvětlení /
Nouzové osvětlení + MW čidlo

Obj.č.	Popis
Prodisc, přisazené, ø348x100mm, IP44	
40009300	Standard, 14W, 3000K, 1200Lm
40009306	Standard, 14W, 4000K, 1300Lm
40009310	+ MW čidlo, 15W, 3000K, 1200Lm
40009316	+ MW čidlo, 15W, 4000K, 1300Lm
40009320	+ Nouzové osvětlení, 15W, 3000K, 1200Lm (Nouzové osvětlení: 300Lm)
40009326	+ Nouzové osvětlení, 15W, 4000K, 1300Lm (Nouzové osvětlení: 320Lm)
40009330	+ Nouzové osvětlení + MW čidlo, 16W, 3000K, 1200Lm (Nouzové osvětlení: 300Lm)
40009336	+ Nouzové osvětlení + MW čidlo, 16W, 4000K, 1300Lm (Nouzové osvětlení: 320Lm)

VÍCE INFORMACÍ
O PRODISC ONLINE:



PROLUMIA®

PRODISC II

ZVYŠTE BEZPEČNOST
S TÍMTO VŠESTRANNÝM
SVÍTIDLEM



VÍCE INFORMACÍ
O PRODISC II ONLINE:



3000K
4000K

CE IP44



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA[®]

PRODISC II

ZVYŠTE BEZPEČNOST S TÍMTO VŠESTRANNÝM SVÍTIDLEM

3KROKOVÉ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
SVĚTLA

Účinné, úsporné a jasné osvětlení pro bezpečný průchod schodišť a chodeb. Volitelně k dispozici s funkcí nouzového osvětlení a mikrovlnným pohybovým čidlem s funkcemi: 3-stupňové stmívání, priorita denního světla, rozsah detekce, doba osvětlení a nastavitelná citlivost denního osvětlení. Svítidla s/bez čidla lze kombinovat jako master / slave.

POLYKARBONÁTOVÝ KRYT S OPÁLOVOU OPTIKOU

MOŽNOST 3KROKOVÉHO STMÍVÁNÍ (100% → 20% → 0%)

PRIORITA DENNÍHO SVĚTLA (ZAP./VYP. NA ZÁKLADĚ MÍRY OSVĚTLENÍ)

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI A SVĚTELNÝ VÝKON

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: Přepínatelné 3000K/4000K
Světelný výkon: Přepínatelné
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): > 50.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Třída ochrany: Třída II
Účinnost: > 0,90

POUŽITÍ

CHODBY, SCHODIŠTĚ, TOALETY, APOD.

3000K
4000K

CE IP44



5 LET ZÁRUKA

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MIKROVLNNÉ ČIDLO



PRODISC II MINI
9W
Přepínatelné: 3000K/4000K
Standard / MW čidlo

Obj.č.	Popis
Prodisc II Mini, přisazené, ø260x85mm, 3000K/4000K, 900Lm/450Lm	
40009441	Standard, 9W
40009451	+ MW čidlo, 10W



PRODISC II
15W
Přepínatelné: 3000K/4000K
Standard / MW čidlo / Nouzové osvětlení /
Nouzové osvětlení + MW čidlo

Obj.č.	Popis
Prodisc II, přisazené, ø340x100mm, 3000K/4000K, 1500Lm/1000Lm/700Lm	
40009401	Standard, 15W
40009411	+ MW čidlo 16W
40009421	+ Nouzové osvětlení s autotestem, 16,5W
40009431	+ Nouzové osvětlení s autotestem + MW čidlo, 17W

VÍCE INFORMACÍ
O PRODISC II ONLINE:





PRODISC II MAXI

30W

Přepínatelné: 3000K/4000K

Standard / MW čidlo / Nouzové osvětlení /
Nouzové osvětlení + MW čidlo

Obj.č.	Popis
Prodisc II Maxi, přísazené, ø400x107mm, 3000K/4000K, 3000Lm/2000Lm/1500Lm	
40009461	Standard, 30W
40009471	+ MW čidlo, 31W
40009481	+ Nouzové osvětlení s autotestem, 31,5W
40009491	+ Nouzové osvětlení s autotestem + MW čidlo, 32W

VÍCE INFORMACÍ
O PRODISC II ONLINE:



→ Garage/bergingen ←
Begane grond 5 ¼ 25
1^e verd. 27 ¼ 47
2^e verd. 49 ¼ 59

PROLUMIA[®]

PRODISC III

VÝZNAMNÁ ČASOVÁ
ÚSPORA DÍKY SNADNÉ
INSTALACI BEZ POUŽITÍ
NÁŘADÍ VČETNĚ
ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRODISC III ONLINE:



3000K
4000K

CE IP44



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA® PRODISC III

3KROKOVÉ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
SVĚTLA

VÝZNAMNÁ ČASOVÁ ÚSPORA DÍKY
SNADNÉ INSTALACI BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ
VČETNĚ ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ



PRODISC III MINI
9W
Přepínatelný světelný výkon
Standard / MW čidlo

Obj.č.	Popis
Prodisc III Mini, bílé, přisazené, ø267x57mm, 3000K/4000K	
40009380	Standard, 9W, 970Lm/485Lm
40009381	+ MW čidlo, 10,5W, 970Lm/485Lm
Prodisc III Mini, černé, přisazené, ø267x57mm, 3000K/4000K	
40009385	Standard, 9W, 880Lm/440Lm
40009386	+ MW čidlo, 10,5W, 880Lm/440Lm

Svítilna Prodisc značky Prolumia si již vybojovala na trhu pevnou pozici. Prolumia s potěšením oznamuje příchod nové generace těchto svítidel. Série Prodisc III má moderní design a vyšší účinnost. Extrémně pevný kryt a difuzor jsou vyrobeny z nárazuvzdorného a nehořlavého polykarbonátu. Svítidla jsou navíc vybavena novou světelnou technologií a napájením bez blikání, volitelně s integrovaným čidlem pohybu. K dispozici také s funkcí nouzového osvětlení. Díky tomu je tato univerzální řada svítidel Prodisc III za konkurenceschopnou cenu.

ÚČINNOST AŽ 110 LM / W

3KROKOVÉ STMÍVÁNÍ (100% → 10%/25% → 0%)

PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ (ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘEPÍNÁNÍ
NA ZÁKLADĚ MÍRY DENNÍHO OSVĚTLENÍ)

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI A SVĚTELNÝ TOK

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE BATERIÍ LI-FePO4

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MIKROVLNNÉ ČIDLO

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: Přepínatelné
3000K/4000K
Provozní teplota: -25°C – +50°C
Životnost (hod.): L70 > 100.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Třída ochrany: Třída II
Účinnost: > 0,90

POUŽITÍ

CHODBY, GALERIE, VERANDY, SCHODIŠTĚ,
SKLADY, TOALETY, APOD.



CE IP44



5 LET ZÁRUKA

VÍCE INFORMACÍ
O PRODISC III ONLINE:





PRODISC III

15W

Přepínatelný světelný výkon
Standard / MW čidlo / Nouzové osvětlení /
Nouzové osvětlení + MW čidlo

Obj.č.	Popis
Prodisc III, bílé, přisazené, ø335x63mm, 3000K/4000K	
40009370	Standard, 15W, 1700Lm/1190Lm/850Lm
40009371	+ MW čidlo, 16,5W, 1700Lm/1190Lm/850Lm
40009372	+ Nouzové osvětlení, 16W, 1700Lm/1190Lm/850Lm
40009373	+ Nouzové osvětlení + MW čidlo, 17,5W, 1700Lm/1190Lm/850Lm
Prodisc III, černé, přisazené, ø335x63mm, 3000K/4000K	
40009375	Standard, 15W, 1500Lm/1125Lm/750Lm
40009376	+ MW čidlo, 16,5W, 1500Lm/1125Lm/750Lm
40009377	+ Nouzové osvětlení, 16W, 1500Lm/1125Lm/750Lm
40009378	+ Nouzové osvětlení + MW čidlo, 17,5W, 1500Lm/1125Lm/750Lm

VÍCE INFORMACÍ O
PRODISC III ONLINE:



BEZKONKURENČNÍ MOŽNOSTI A VOLBA FUNKCÍ V JEDNOM SVÍTIDLE

BEZPEČNOST

Robustní kryt a difuzor
z nárazuvzdorného
a nehořlavého
polykarbonátu

Dvojitá izolace
(třída II, není nutné
uzemnění)



ÚSPORA ČASU

Elektrické připojení bez použití nářadí



USNADNĚNÍ

Přepínatelná teplota chromatičnosti:
3000K a 4000K



ÚSPORA ENERGIE

Vysoká účinnost: 110 Lm / W



BEZPEČNOST

Integrovaná baterie
nouzového osvětlení:

Li-FePO4 baterie, 2x delší
životnost ve srovnání s NiCd

Nízké samovybíjení a
menší pravděpodobnost
samovznícení díky vylepšené
chemické a tepelné stabilitě

Žádné těžké kovy, 100%
recyklovatelné

POHODLÍ

Napájení bez blikání
Přepínatelný světelný tok:
100% - (70%) - 50%



ÚSPORA ENERGIE

Integrované mikrovlnné čidlo
pohybu s čidlem denního osvětlení:

3krokové stmívání
(vysoké → nízké → vypnuté)

Zapnuto / vypnuto v závislosti na míře
denního osvětlení

Funkce Master-Slave

Nastavitelná úroveň stmívání
(10% nebo 25%)

Citlivost, doba osvětlení a úroveň
denního osvětlení jsou nastavitelné

SNADNÁ MONTÁŽ

Snadná instalace na strop i na stěnu



PROLUMIA[®]

ECODISC II

CENOVĚ DOSTUPNÁ A
FUNKČNÍ STROPNÍ A
NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA
S PŘEPÍNATELNOU TEPLITOU
CHROMATIČNOSTI A
VOLITELNÝM MW ČIDLEM



VÍCE INFORMACÍ
O ECODISC II ONLINE:



CE IP44



PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
(3000K, 4000K NEBO 6500K)

3 ROKY ZÁRUKA

PROLUMIA[®]

ECODISC II

ÚČINNOST
AŽ
90 LM/W

CENOVĚ DOSTUPNÁ A FUNKČNÍ STROPNÍ A NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA S PŘEPÍNATELNOU TEPLOTOU CHROMATIČNOSTI A VOLITELNÝM MW ČIDLEM

Ecodisc II je ideální volbou, když je vyžadováno dostupné a funkční svítidlo určené pro povrchovou montáž. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem a je vybaveno krytem PMMA s homogenní distribucí osvětlení. Ecodisc II je vybaven funkcí přepínání teploty chromatičnosti, díky tomu můžete snadno přepínat mezi 3000K, 4000K a 6500K. Na přání také k dispozici s integrovaným mikrovlnným pohybovým čidlem. Toto svítidlo je vhodné pro aplikace do chodeb, verand, schodišť a toalet.

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO V NADČASOVÉM A MINIMALISTICKÉM DESIGNU

KOVOVÁ ZÁKLADNÍ DESKA / KRYT PMMA

ÚČINNOST AŽ 90 LM/W

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI MEZI 3000K, 4000K A 6500K

K DISPOZICI S INTEGROVANÝM MIKROVLNNÝM ČIDLEM

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO

38

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: Přepínatelné 3000K/4000K/6500K
Provozní teplota: -20°C – +40°C
Životnost (hod.): > 30.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Třída ochrany: Třída I
Účinník: > 0,90

POUŽITÍ

CHODBY, GALERIE, VERANDY, SCHODIŠTĚ, SKLADY, TOALETY, APOD.

CE IP44



MIKROVLNNÉ ČIDLO
PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
(3000K, 4000K NEBO 6500K)

3 ROKY ZÁRUKA

3000K,
4000K & 6500K
V JEDNOM



ECODISC II MINI Ø265 MM

12W
1100Lm

Obj.č.	Popis
Ecodisc II Mini, přisazené, ø265x57mm, 3000K/4000K/6500K, 1100Lm	
40009902	Standard, 12W
40009903	+ MW čidlo, 13,5W



ECODISC II MIDI Ø330 MM

18W
1650Lm

Obj.č.	Popis
Ecodisc II Midi, přisazené, ø330x66mm, 3000K/4000K/6500K, 1650Lm	
40009912	Standard, 18W
40009913	+ MW čidlo, 19,5W



ECODISC II MAXI Ø380 MM

23W
2150Lm

Obj.č.	Popis
Ecodisc II Maxi, přisazené, ø380x66mm, 3000K/4000K/6500K, 2150Lm	
40009922	Standard, 23W
40009923	+ MW čidlo, 24,5W

VÍCE INFORMACÍ
O ECODISC II ONLINE:




39

PROLUMIA®

PRO-STRIPE

UNIVERZÁLNÍ VNITŘNÍ
OSVĚTLENÍ V MODERNÍM
KABÁTĚ

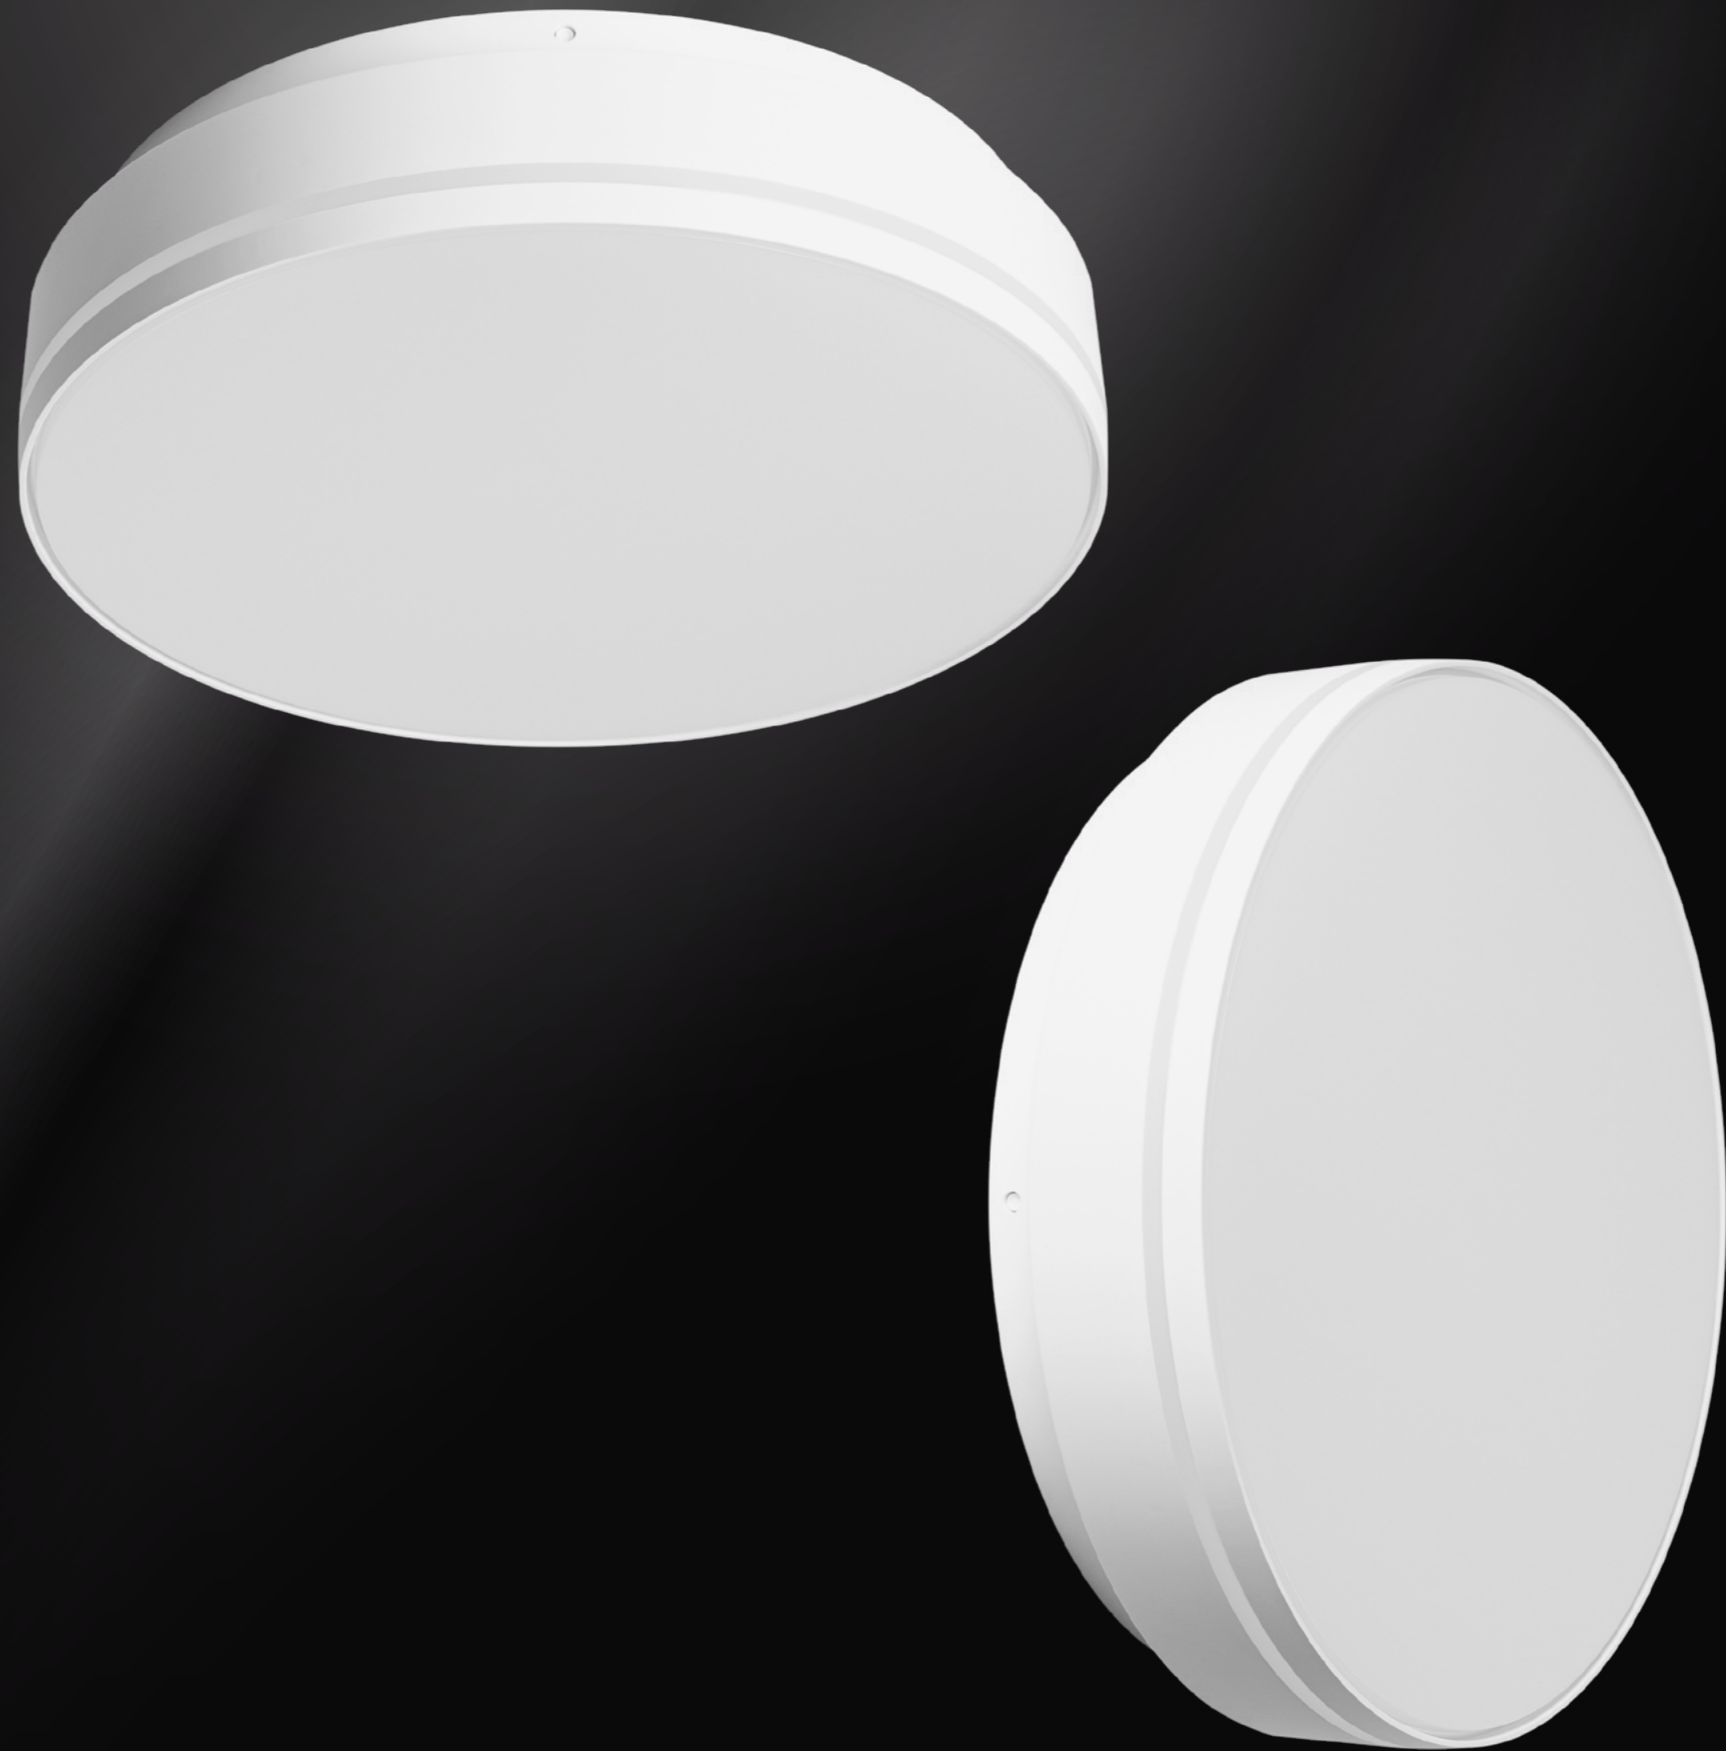

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRIPE ONLINE:



3000K / 4000K 18W / 24W

CE IP54 / IP20



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-STRIPE

PŘEPÍNATELNÁ
TEPLOTA
CHROMATIČNOSTI
MEZI 3000K
A 4000K

UNIVERZÁLNÍ VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V MODERNÍM KABÁTĚ

Prolumia Vám představuje řadu přisazených svítidel LED Pro-Stripe navrženou v Nizozemsku. Svítidla s ochranou IP54 v moderním designu jsou vhodná nejen pro dekorativní užití. K dispozici také jako nouzové osvětlení nebo s vestavným mikrovlnným čidlem pohybu. Díky funkci přepínání teploty chromatičnosti a světelného výkonu se stává toto svítidlo ještě univerzálnějším produktem pro mnoho použití.

MODERNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO

POLYKARBONÁTOVÝ KRYT A OPÁLOVÁ OPTIKA

NASTAVITELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI (3000K/4000K)

SVĚTELNÝ VÝKON PŘEPÍNATELNÝ 100% A 75%

OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ (IP54) (+ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (IP20))

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK PRO MONTÁŽ NA STROP NEBO NA STĚNU

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + MIKROVLNNÉ ČIDLO

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 110°
Teplota chromatičnosti: Přepínatelné 3000K/4000K
Světelný tok: Přepínatelné 2400Lm a 1800Lm
Provozní teplota: -20°C – +40°C
Životnost (hod.): L70B10 > 60.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Třída ochrany: Třída II
Účinnost: > 0,95

POUŽITÍ

VERANDY, CHODBY, SCHODIŠTĚ, TOALETY,
KOUPELNY APOD.



CE IP54 / IP20



5 LET ZÁRUKA



PRO-STRIPE

Přisazené
Přepínatelný světelný tok
Přepínatelná teplota chromatičnosti
Možnost MW čidla a/nebo
Nouzové osvětlení

Obj.č.	Popis
Pro-Stripe, přisazené, ø270x67mm, 24W/18W, 2400Lm/1800Lm, 3000K/4000K	
40009340	Standard, IP54 (vnitřní a venkovní použití)
40009341	+ MW čidlo, IP54 (vnitřní a venkovní použití)
40009342	+ Nouzové osvětlení, IP20 (pouze vnitřní použití)
40009343	+ Nouzové osvětlení + MW čidlo, IP20 (pouze vnitřní použití)


VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRIPE ONLINE:



PROLUMIA[®]

PRO-SPACE

JEDNODUCHÝ A
BEZRÁMEČKOVÝ DESIGN
VHODNÝ DO KAŽDÉHO
INTERIÉRU

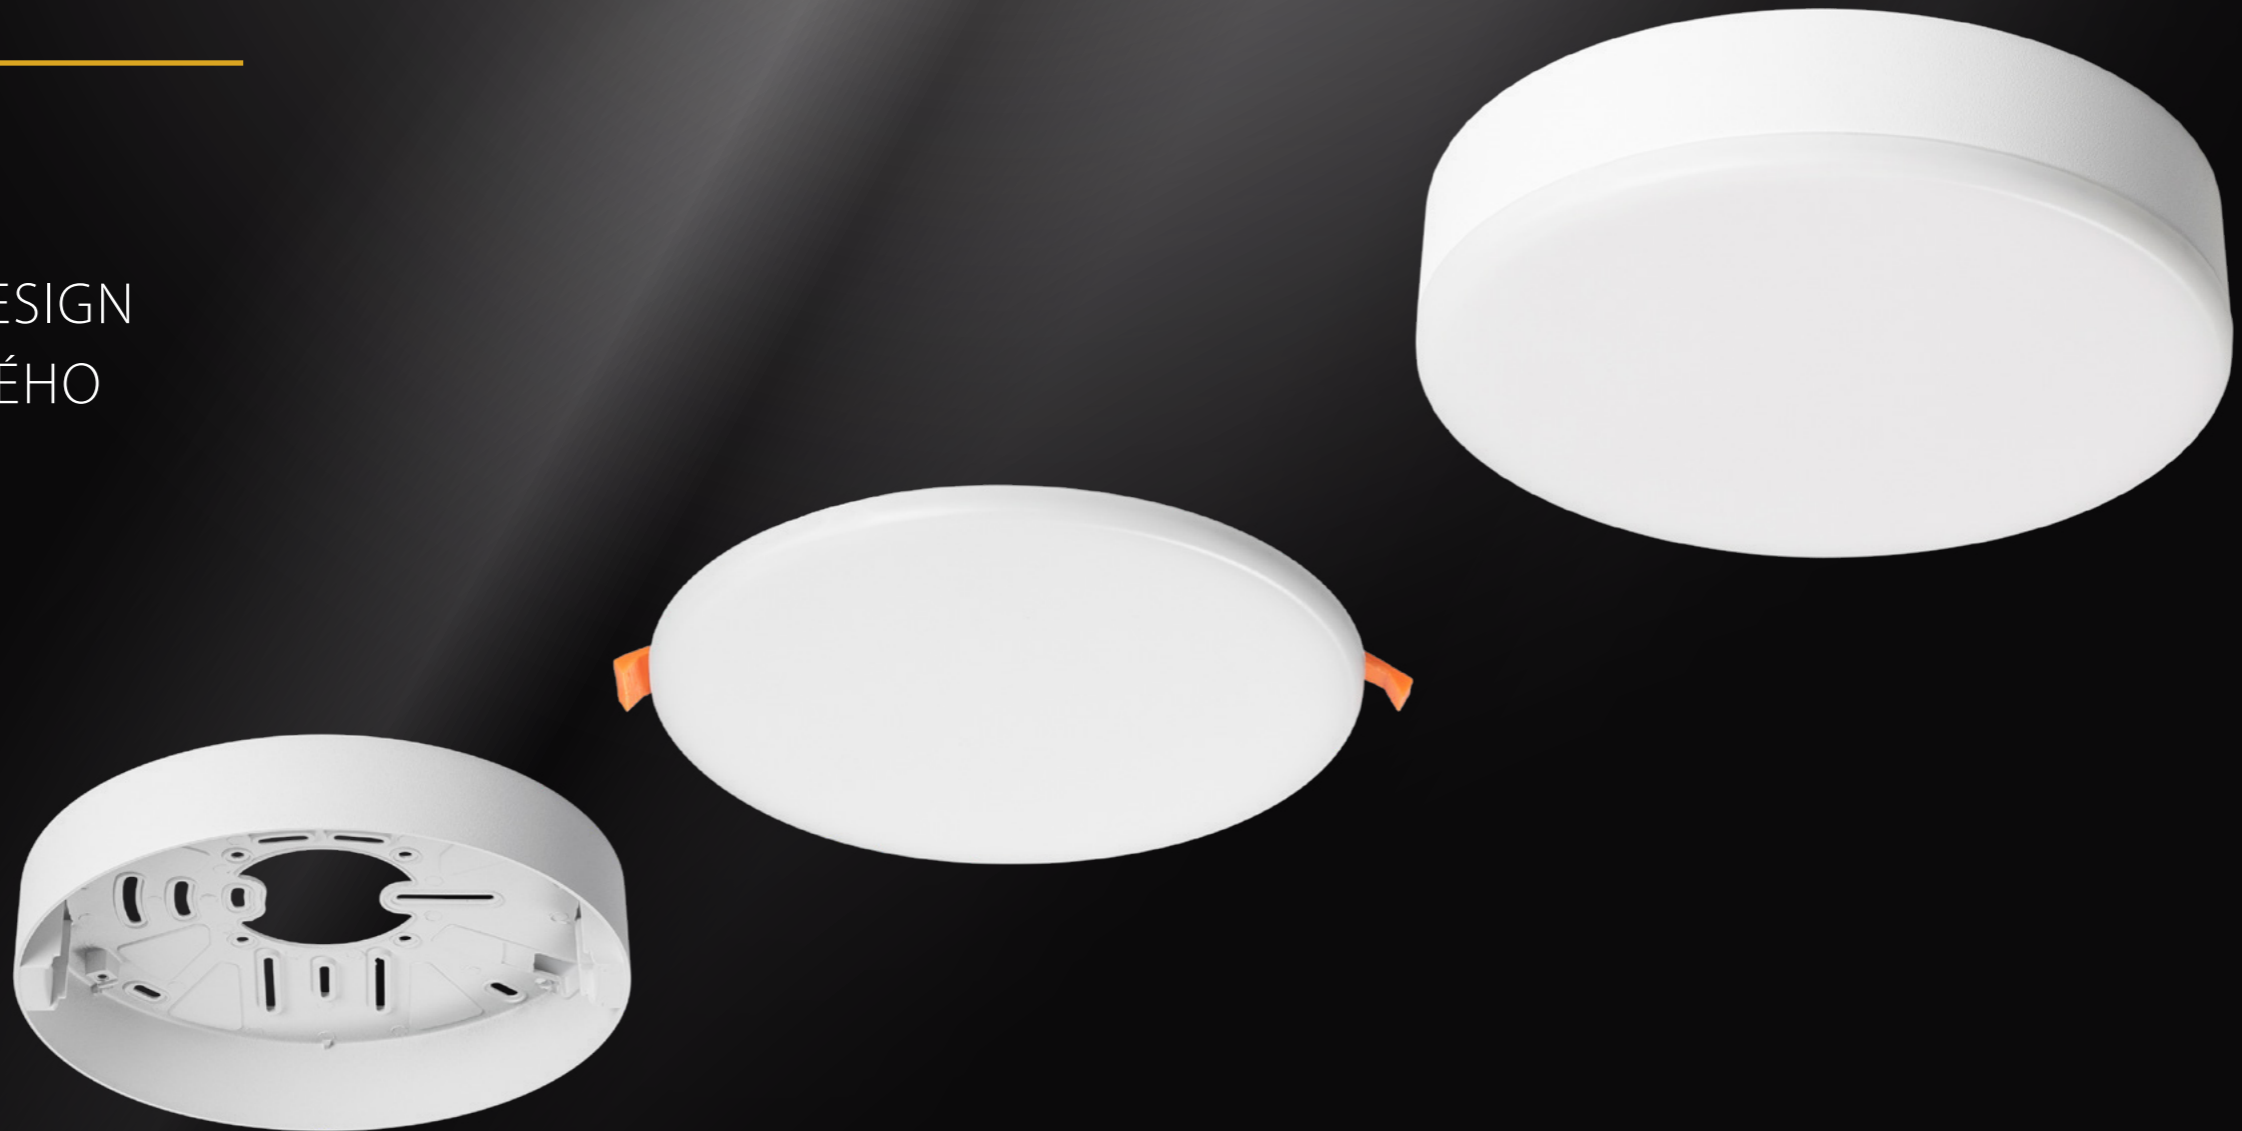

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-SPACE ONLINE:



CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-SPACE

BEZRÁMEČKOVÝ
DESIGN S
ROVNOMĚRNÝM
PODSVÍCENÍM

JEDNODUCHÝ A BEZRÁMEČKOVÝ DESIGN
VHODNÝ DO KAŽDÉHO INTERIÉRU

LED Pro-Space je elegantní a nadčasové zapuštěné svítidlo s velmi nízkou hloubkou instalace. Díky bezrámečkové konstrukci se bezproblémově integruje do jakéhokoli stropu a jeho stupeň krytí IP66 umožňuje instalaci do vlhkého prostředí.

ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ

KRYT Z KVALITNÍHO HLINÍKU S POLYKARBONÁTOVÝM DIFUZOREM

VODĚODOLNÝ (IP66) A ODOLNÝ PROTI NÁRAZU (IK08)

BEZRÁMEČKOVÝ DESIGN S ROVNOMĚRNÝM PODSVÍCENÍM

VELMI NÍZKÁ HLOUBKA INSTALACE

STANDARDNĚ IP40 NAPÁJENÍ NEBO TRIAC STMÍVATELNÉ
IP65 NAPÁJENÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
KRUH: Ø 75MM (6W) AŽ Ø 215MM (30W) / ČTVEREC: # 75MM (6W) AŽ # 215MM (30W) /
STANDARDNÍ NAPÁJENÍ (IP40) / TRIAC STMÍVATELNÉ NAPÁJENÍ (IP65)

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD LED
Úhel vyzařování: 120°
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): > 50.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50Hz
Třída ochrany: Třída II

POUŽITÍ

CHODBY, SCHODIŠTĚ, TOALETY, KOUPELNY,
VERANDY APOD.

CE IP66



5 LET ZÁRUKA



PRO-SPACE R

Zapuštěné
6 různých velikostí &
3 teploty chromatičnosti
Možnost Triac stmívání

Obj.č.	Popis
Pro-Space R, zapuštěné, IP66, Standardní napájení IP40, IK08	
40004200	Ø75x20mm, výřez ø55mm, 6W, 3000K, 400Lm, 250mA, CP > 0,50
40004201	Ø75x20mm, výřez ø55mm, 6W, 4200K, 420Lm, 250mA, CP > 0,50
40004203	Ø75x20mm, výřez ø55mm, 6W, 2700K, 380Lm, 250mA, CP > 0,50
40004210	Ø100x20mm, výřez ø80mm, 8W, 3000K, 570Lm, 500mA, CP > 0,90
40004211	Ø100x20mm, výřez ø80mm, 8W, 4200K, 590Lm, 500mA, CP > 0,90
40004213	Ø100x20mm, výřez ø80mm, 8W, 2700K, 540Lm, 500mA, CP > 0,90
40004220	Ø125x20mm, výřez ø105mm, 11W, 3000K, 800Lm, 500mA, CP > 0,90
40004221	Ø125x20mm, výřez ø105mm, 11W, 4200K, 840Lm, 500mA, CP > 0,90
40004223	Ø125x20mm, výřez ø105mm, 11W, 2700K, 760Lm, 500mA, CP > 0,90
40004230	Ø155x20mm, výřez ø135mm, 15W, 3000K, 1100Lm, 500mA, CP > 0,90
40004231	Ø155x20mm, výřez ø135mm, 15W, 4200K, 1160Lm, 500mA, CP > 0,90
40004233	Ø155x20mm, výřez ø135mm, 15W, 2700K, 1050Lm, 500mA, CP > 0,90
40004240	Ø185x20mm, výřez ø165mm, 22W, 3000K, 1730Lm, 700mA, CP > 0,90
40004241	Ø185x20mm, výřez ø165mm, 22W, 4200K, 1810Lm, 700mA, CP > 0,90
40004243	Ø185x20mm, výřez ø165mm, 22W, 2700K, 1640Lm, 700mA, CP > 0,90
40004250	Ø215x20mm, výřez ø195mm, 30W, 3000K, 2220Lm, 1000mA, CP > 0,90
40004251	Ø215x20mm, výřez ø195mm, 30W, 4200K, 2330Lm, 1000mA, CP > 0,90
40004253	Ø215x20mm, výřez ø195mm, 30W, 2700K, 2110Lm, 1000mA, CP > 0,90

Více informací o dostupných verzích se stmívatelným napájením Triac (IP65) naleznete online.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (K OBJEDNÁNÍ)

Obj.č.	Popis
Přísazené rámečky	
40004180	Ø154,5x37mm, Bílý, pro Pro-Space R ø155mm
40004181	Ø184,5x37mm, Bílý, pro Pro-Space R ø185mm
40004182	Ø214,5x37mm, Bílý, pro Pro-Space R ø215mm
40004190	Ø154,5x37mm, Černý, pro Pro-Space R ø155mm
40004191	Ø184,5x37mm, Černý, pro Pro-Space R ø185mm
40004192	Ø214,5x37mm, Černý, pro Pro-Space R ø215mm



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-SPACE ONLINE:





PRO-SPACE S

Zapuštěné
6 různých velikostí &
3 teploty chromatičnosti
Možnost Triac stmívání

Obj.č.	Popis
Pro-Space S, zapuštěné, IP40, IK08	
40004260	#75x20mm, výřez ø55mm, 6W, 3000K, 410Lm, 250mA, CP > 0,50
40004261	#75x20mm, výřez ø55mm, 6W, 4200K, 430Lm, 250mA, CP > 0,50
40004263	#75x20mm, výřez ø55mm, 6W, 2700K, 390Lm, 250mA, CP > 0,50
40004270	#100x20mm, výřez ø80mm, 8W, 3000K, 590Lm, 500mA, CP > 0,90
40004271	#100x20mm, výřez ø80mm, 8W, 4200K, 620Lm, 500mA, CP > 0,90
40004273	#100x20mm, výřez ø80mm, 8W, 2700K, 560Lm, 500mA, CP > 0,90
40004280	#125x20mm, výřez ø105mm, 11W, 3000K, 830Lm, 500mA, CP > 0,90
40004281	#125x20mm, výřez ø105mm, 11W, 4200K, 870Lm, 500mA, CP > 0,90
40004283	#125x20mm, výřez ø105mm, 11W, 2700K, 790Lm, 500mA, CP > 0,90
40004290	#155x20mm, výřez ø135mm, 15W, 3000K, 1160Lm, 500mA, CP > 0,90
40004291	#155x20mm, výřez ø135mm, 15W, 4200K, 1210Lm, 500mA, CP > 0,90
40004293	#155x20mm, výřez ø135mm, 15W, 2700K, 1100Lm, 500mA, CP > 0,90
40004300	#185x20mm, výřez ø165mm, 22W, 3000K, 1820Lm, 700mA, CP > 0,90
40004301	#185x20mm, výřez ø165mm, 22W, 4200K, 1910Lm, 700mA, CP > 0,90
40004303	#185x20mm, výřez ø165mm, 22W, 2700K, 1730Lm, 700mA, CP > 0,90
40004310	#215x20mm, výřez ø195mm, 30W, 3000K, 2380Lm, 1000mA, CP > 0,90
40004311	#215x20mm, výřez ø195mm, 30W, 4200K, 2490Lm, 1000mA, CP > 0,90
40004313	#215x20mm, výřez ø195mm, 30W, 2700K, 2260Lm, 1000mA, CP > 0,90

Více informací o dostupných verzích se stmívatelným napájením Triac (IP65) naleznete online.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (K OBJEDNÁNÍ)

Obj.č.	Popis
Přísazené rámečky	
40004183	#154,5x37mm, Bílý, pro Pro-Space S #155mm
40004184	#184,5x37mm, Bílý, pro Pro-Space S #185mm
40004185	#214,5x37mm, Bílý, pro Pro-Space S #215mm
40004193	#154,5x37mm, Černý, pro Pro-Space S #155mm
40004194	#184,5x37mm, Černý, pro Pro-Space S #185mm
40004195	#214,5x37mm, Černý, pro Pro-Space S #215mm




VÍCE INFORMACÍ
O PRO-SPACE ONLINE:



PROLUMIA®

PRO-CEILING

MODERNÍ, STYLOVÉ,
ELEGANTNÍ V NADČASOVÉM
DESIGNU

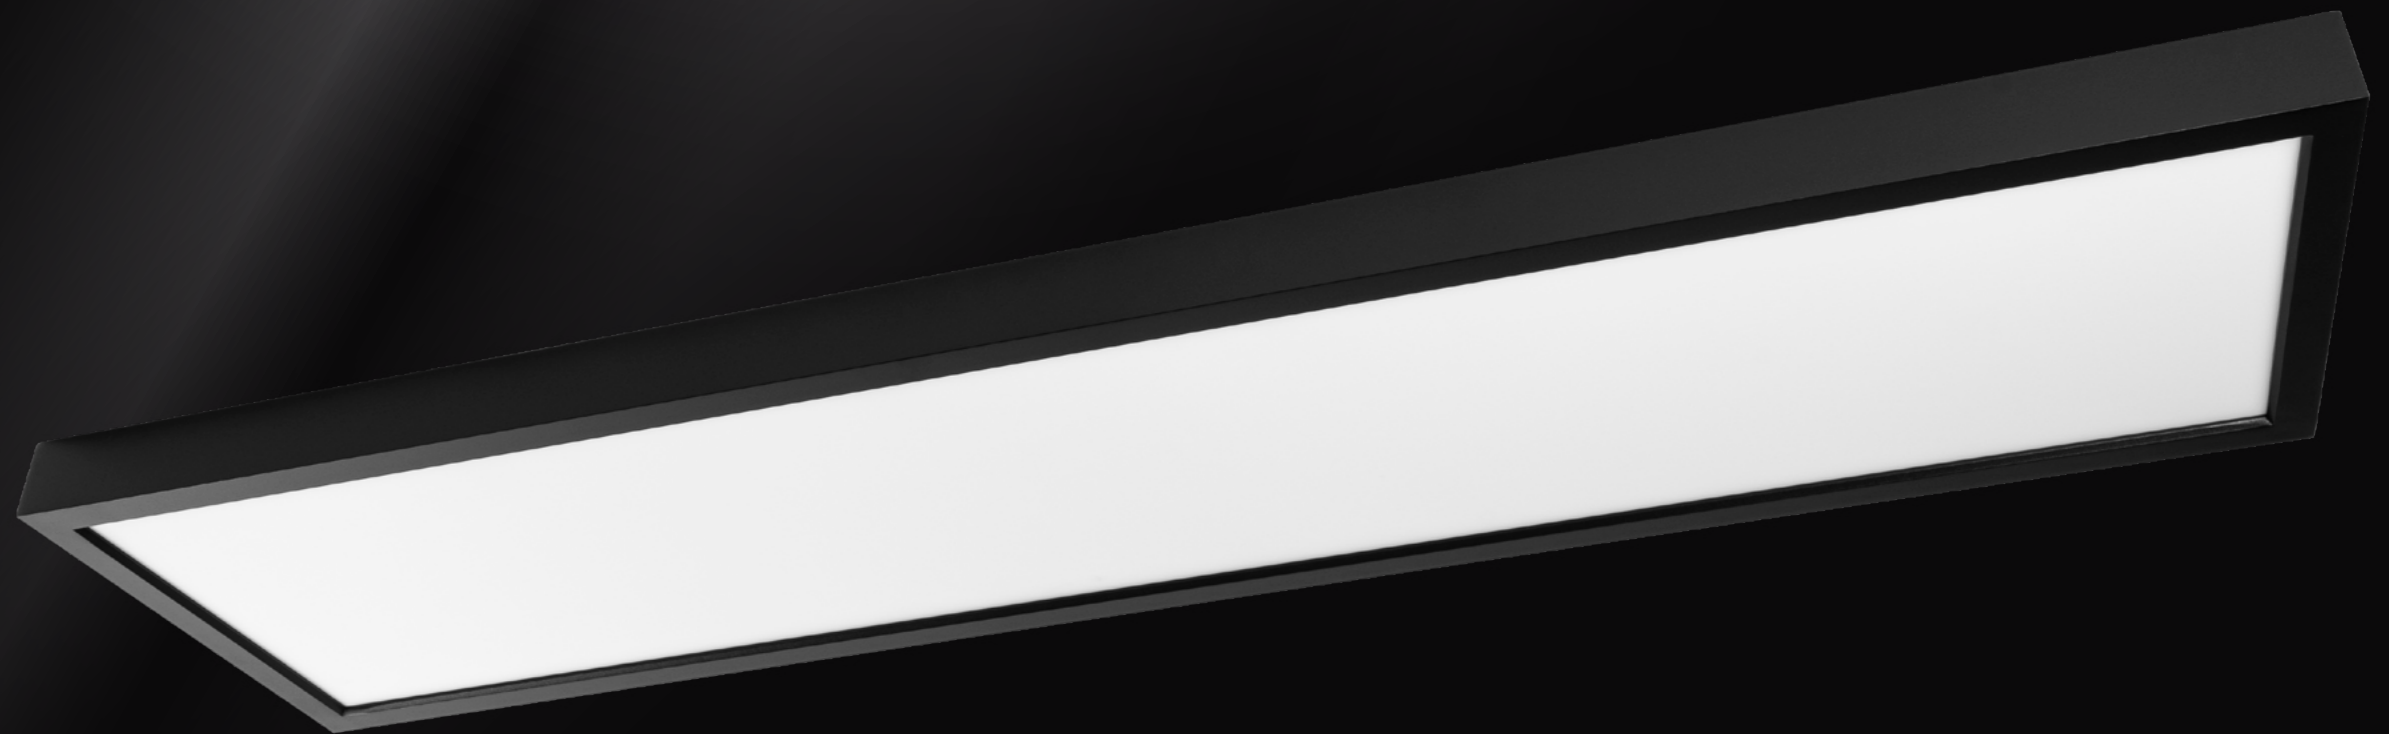

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-CEILING
ONLINE:



CE IP40



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-CEILING

MOŽNOST
STMÍVÁNÍ A/NEBO
S ČIDLEM

MODERNÍ, STYLOVÉ, ELEGANTNÍ
V NADČASOVÉM DESIGNU

Řada svítidel Prolumia LED Pro-Ceiling je jedinečná svým designem. Kombinace teplého dekorativního osvětlení s moderním designem této doby. K dispozici v kulatém nebo čtvercovém provedení pro montáž na strop nebo na stěnu. Řada Prolumia LED Pro-Ceiling má životnost přes 50 000 hodin, je dodávána s integrovaným napájecím zdrojem a je instalována snadno a rychle!

ZAPUŠTĚNÁ A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA DODÁVANÁ V KRUHOVÉM, ČTVERCOVÉM A OBDELNÍKOVÉM PŘÍKONĚ

POUZDRO Z LITÉHO HLINÍKU, S PRÁŠKOVÝM NÁSTRÍKEM V BÍLÉ NEBO ČERNÉ BARVĚ

VYBAVENO AKRYLOVÝM MLÉČNÝM DIFUZOREM

VYNIKAJÍCÍ SCHOPNOST CHLADIČE MINIMALIZOVAT SVĚTELNOU DEGRADACI

MOŽNOST STMÍVATELNÉHO NAPÁJENÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
STMÍVÁNÍ TRIAC / 1-10V

Zákazník: Apotheek AZ-Delta, Montáž: Electro Mandel NV, Foto: AF-Fotografie

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD LED
Úhel vyzařování: 110°
Teplota chromatičnosti: 2700K, 3000K a 4200K
Provozní teplota: -10°C – +40°C
Životnost (hod.): 50.000
LED napájení (včetně): CE, TUV
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Účinnost: > 0,90

POUŽITÍ

CHODBY, SCHODIŠTĚ, TOALETY, APOD.

CE IP40



5 LET ZÁRUKA



PRO-CEILING KRUH


Přisazené
Bílá / Černá

Možnost stmívání a/nebo s čidlem

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Ceiling, přisazené, ø117x39mm, 8W¹		
40001100	40001200	3000K, 440Lm
40001101	40001201	4200K, 490Lm
40001103	40001203	2700K, 550Lm
Pro-Ceiling, přisazené, ø180x39mm, 11W^{1/2}		
40001110	40001210	3000K, 780Lm
40001111	40001211	4200K, 870Lm
40001113	40001213	2700K, 980Lm
Pro-Ceiling, přisazené, ø240x39mm, 14W^{1/2}		
40001120	40001220	3000K, 1000Lm
40001121	40001221	4200K, 1120Lm
40001123	40001223	2700K, 1260Lm
Pro-Ceiling, přisazené, ø300x39mm, 28W¹		
40001130	40001230	3000K, 1910Lm
40001131	40001231	4200K, 2130Lm
40001133	40001233	2700K, 2390Lm
Pro-Ceiling, přisazené, ø420x48mm, 38W¹		
40001140	40001240	3000K, 3120Lm
40001141	40001241	4200K, 3470Lm
40001143	40001243	2700K, 3900Lm

1) Dostupné verze s Triac nebo 1-10V stmíváním naleznete online.

2) Dostupné verze s čidlem naleznete online.

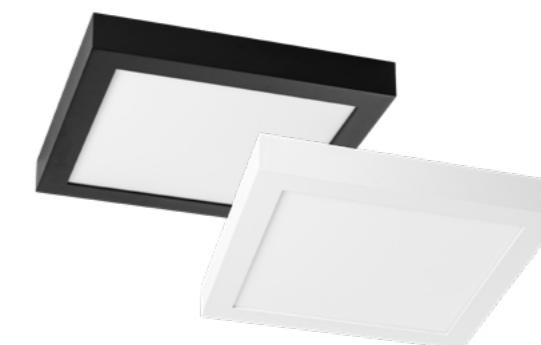

PRO-CEILING ČTVEREC

Přisazené
Bílá / Černá

Možnost stmívání a/nebo s čidlem

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Ceiling, přisazené, 108x108x39mm, 8W¹		
40001150	40001250	3000K, 400Lm
40001151	40001251	4200K, 450Lm
40001153	40001253	2700K, 510Lm
Pro-Ceiling, přisazené, 168x168x39mm, 14W^{1/2}		
40001160	40001260	3000K, 930Lm
40001161	40001261	4200K, 1040Lm
40001163	40001263	2700K, 1160Lm
Pro-Ceiling, přisazené, 220x220x39mm, 20W^{1/2}		
40001170	40001270	3000K, 1370Lm
40001171	40001271	4200K, 1530Lm
40001173	40001273	2700K, 1720Lm
Pro-Ceiling, přisazené, 300x300x39mm, 28W¹		
40001180	40001280	3000K, 1930Lm
40001181	40001281	4200K, 2150Lm
40001183	40001283	2700K, 2420Lm
Pro-Ceiling, přisazené, 400x400x48mm, 38W¹		
40003150	40003250	3000K, 2830Lm
40003151	40003251	4200K, 3140Lm
Pro-Ceiling, přisazené, 600x600x48mm, 38W¹		
40003100	40003200	3000K, 3300Lm
40003101	40003201	4200K, 3670Lm
Pro-Ceiling, přisazené, 600x600x48mm, 56W¹		
40003110	40003210	3000K, 4740Lm
40003111	40003211	4200K, 5270Lm

1) Dostupné verze s Triac nebo 1-10V stmíváním naleznete online.

2) Dostupné verze s čidlem naleznete online.

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-CEILING
ONLINE:






PRO-CEILING OBDÉLNÍK

Přisazené
Bílá / Černá
Možnost stmívání

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Ceiling, přisazené, 150x600x48mm, 20W ¹		
40003130	40003230	3000K, 1370Lm
40003131	40003231	4200K, 1525Lm
Pro-Ceiling, přisazené, 150x1200x48mm, 38W ¹		
40003120	40003220	3000K, 2430Lm
40003121	40003221	4200K, 2700Lm
Pro-Ceiling, přisazené, 300x600x48mm, 28W ¹		
40003170	40003270	3000K, 2050Lm
40003171	40003271	4200K, 2240Lm
Pro-Ceiling, přisazené, 300x1200x48mm, 38W ¹		
40003140	40003240	3000K, 2900Lm
40003141	40003241	4200K, 3220Lm


1) Dostupné verze s Triac nebo 1-10V stmíváním naleznete online.

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-CEILING
ONLINE:



Zákazník: Apotheek AZ-Delta, Montáž: Electro Mandel NV, Foto: AF-Fotografie

ZÁZEMÍ
BYTOVÁ VÝSTAVBA

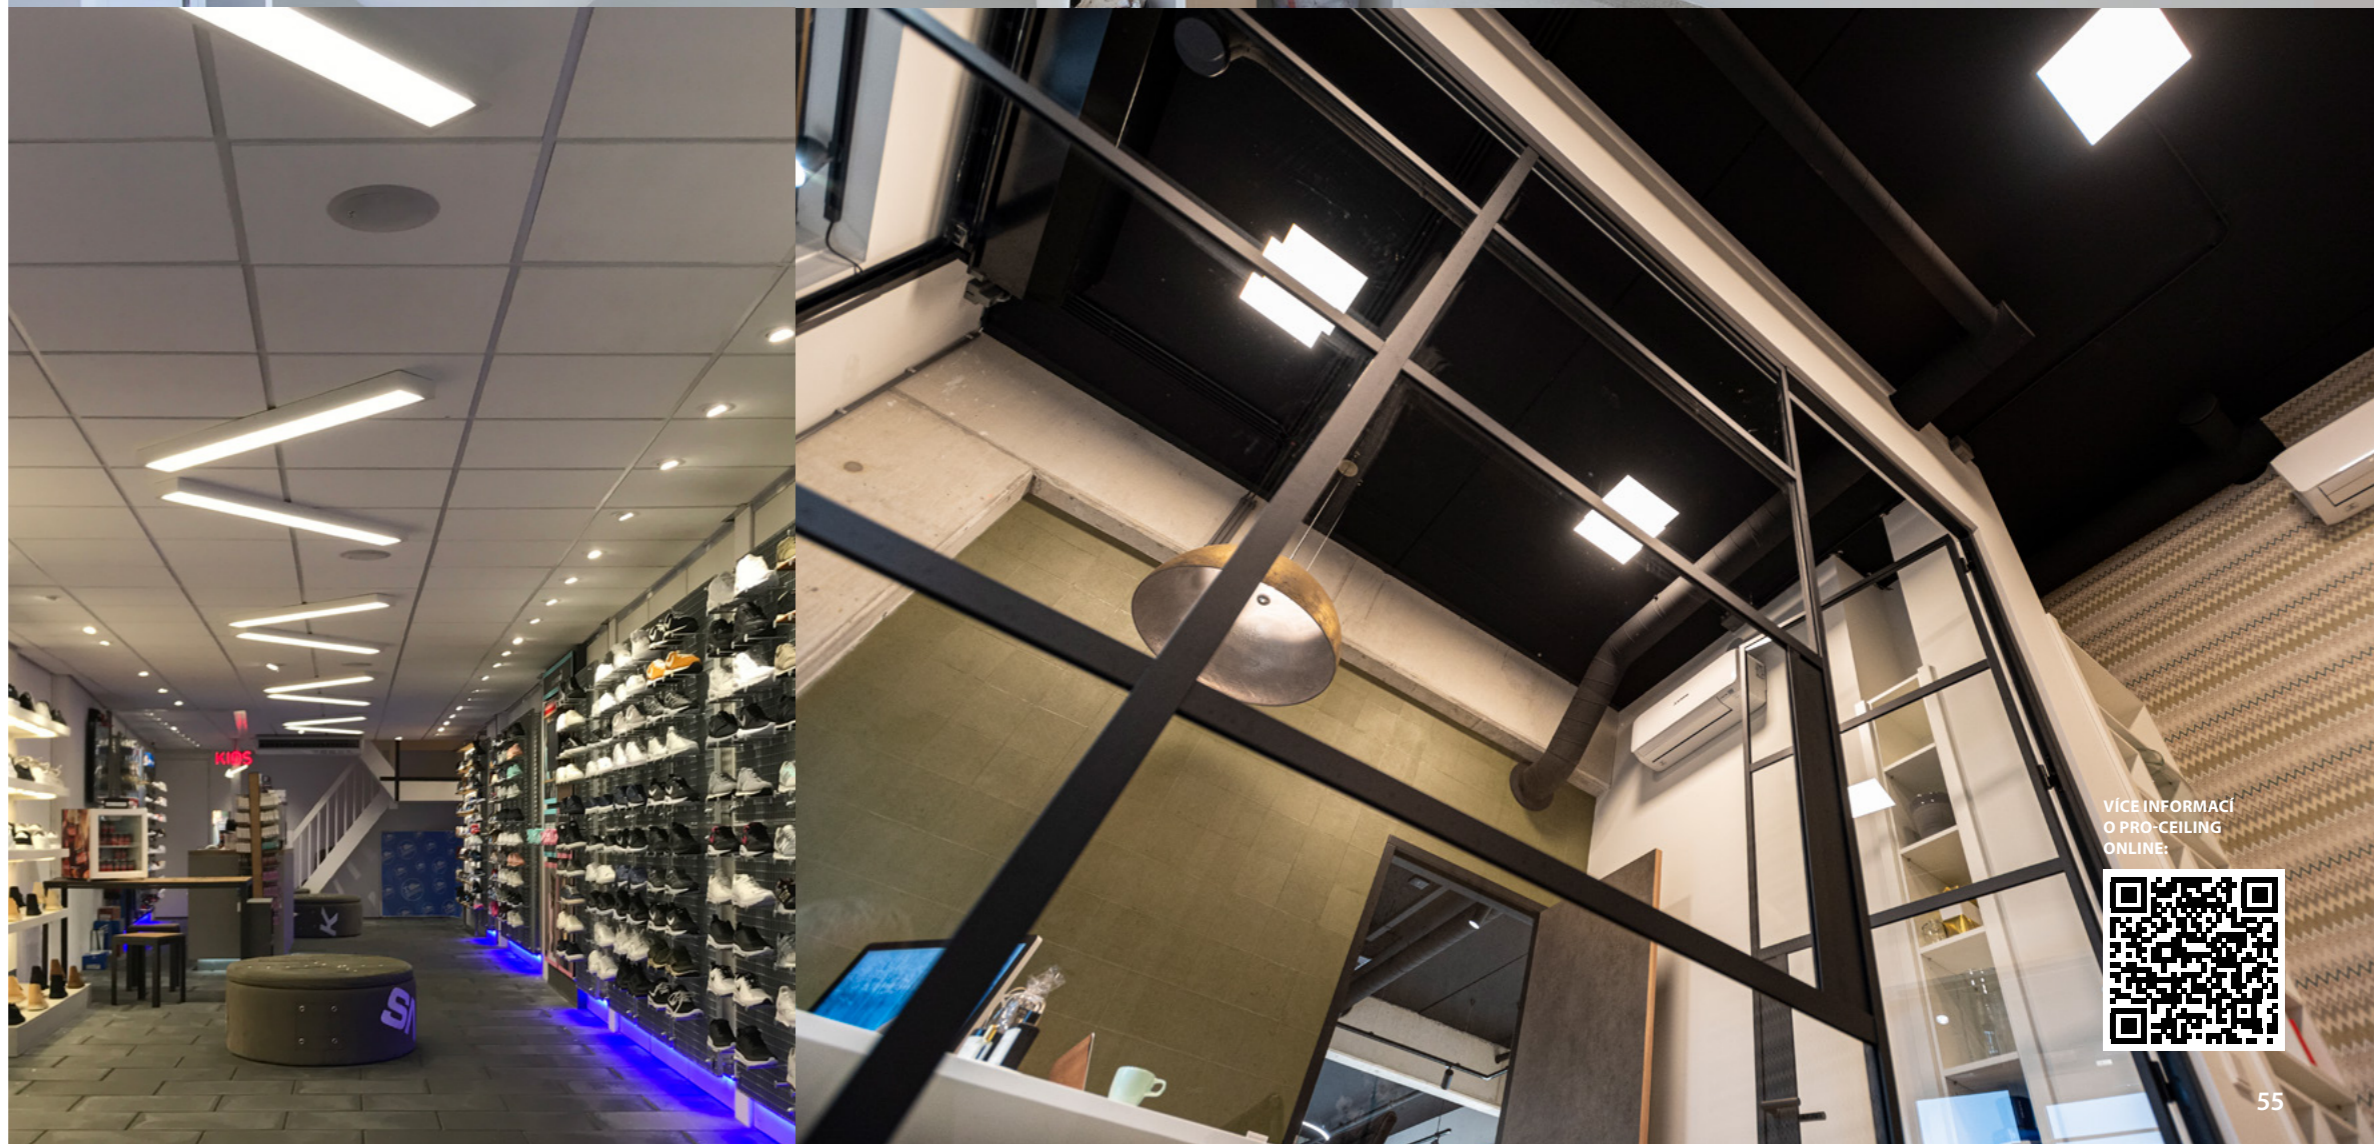

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-CEILING
ONLINE:





PRO-CEILING ČTVEREC

Zapuštěné
Bílá / Černá
Možnost stmívání

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Ceiling, zapuštěné, 108x108x19mm, výřez #96mm, 8W ¹		
40001450	40001550	3000K, 450Lm
40001451	40001551	4200K, 500Lm
Pro-Ceiling, zapuštěné, 168x168x19mm, výřez #152mm, 14W ¹		
40001460	40001560	3000K, 1040Lm
40001461	40001561	4200K, 1150Lm
Pro-Ceiling, zapuštěné, 220x220x19mm, výřez #204mm, 20W ¹		
40001470	40001570	3000K, 1530Lm
40001471	40001571	4200K, 1700Lm
Pro-Ceiling, zapuštěné, 300x300x19mm, výřez #284mm, 28W ¹		
40001480	40001580	3000K, 2150Lm
40001481	40001581	4200K, 2170Lm

1) Dostupné verze s Triac stmíváním naleznete online.

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-CEILING
ONLINE:




PRO-CEILING KRUH

Zapuštěné
Bílá / Černá
Možnost stmívání

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Ceiling, zapuštěné, ø117x19mm, výřez ø108mm, 8W ¹		
40001400	40001500	3000K, 490Lm
40001401	40001501	4200K, 540Lm
Pro-Ceiling, zapuštěné, ø180x19mm, výřez ø165mm, 11W ¹		
40001410	40001510	3000K, 870Lm
40001411	40001511	4200K, 970Lm
Pro-Ceiling, zapuštěné, ø240x19mm, výřez ø225mm, 14W ¹		
40001420	40001520	3000K, 1120Lm
40001421	40001521	4200K, 1240Lm
Pro-Ceiling, zapuštěné, ø300x19mm, výřez ø285mm, 28W ¹		
40001430	40001530	3000K, 2130Lm
40001431	40001531	4200K, 2370Lm

1) Dostupné verze s Triac stmíváním naleznete online.

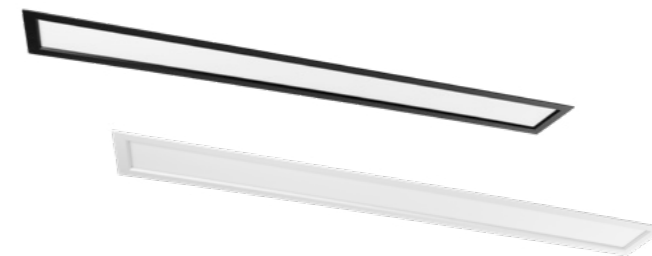

PRO-CEILING OBDÉLNÍK

Zapuštěné
Bílá / Černá
Možnost stmívání

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Ceiling, zapuštěné, 150x1200x22mm, výřez 1186x136mm, 38W ¹		
40003420	40003520	3000K, 2430Lm
40003421	40003521	4200K, 2700Lm

1) Dostupné verze s 1-10V stmíváním naleznete online.

Zákazník: Apotheek AZ-Delta, Montáž: Electro Mandel NV, Foto: AF-Fotografie



PROLUMIA[®]

PRO-RIO SURFACE

FASCINUJÍCÍ RETAIL SVÍTIDLA
PRO PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-RIO SURFACE
ONLINE:



CE IP20



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-RIO SURFACE

VYNIKAJÍCÍ
PODÁNÍ BAREV
(RA>90)

FASCINUJÍCÍ RETAIL SVÍTIDLA
PRO PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ

LED Pro-Rio Surface je řada svítidel minimalistického designu určených pro přisazenou montáž. Díky vysokým hodnotám Ra zajišťují tato moderní bodová LED svítidla věrné podání barev a jsou proto ideální pro použití v maloobchodních prodejnách, galeriích nebo hotelích, kde je důležité správně rozpoznat barvy.

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO

MODERNÍ VZHLED A INTEGROVANÉ LED NAPÁJENÍ

VYSOKÝ INDEX PODÁNÍ BAREV (RA>90):
IDEÁLNÍ PRO RETAIL APLIKACE

TĚLO SVÍTIDLA ZHOTOVENO Z EXTRUDOVANÉHO HLINÍKU
S BÍLÝM NEBO ČERNÝM PRÁŠKOVÝM NÁSTRÍKEM

VYBAVENO ZRCADLOVOU OPTIKOU (ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ 24°, 40°, 60°)
A ZAPUŠTĚNÝM LED MODULEM PRO MINIMALIZACI OSLNĚNÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
BÍLÁ A ČERNÁ / 2700K, 3000K A 4000K
24°, 40° A 60° OPTIKA

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Luminus CLM-9, gen 3, COB LED
Úhel vyzařování: 24° / 40° / 60°
Teplota chromatičnosti: 2700K, 3000K a 4000K
Index podání barev: Ra > 90
Provozní teplota: -5°C – +35°C
Životnost (hod.): > 50.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz

POUŽITÍ

OBCHODY, MUZEA, VÝSTAVY, UMĚLECKÉ GALERIE, HOTELY, RESTAURACE, REKLAMNÍ PROSTORY, APOD.

CE IP20



5 LET ZÁRUKA

PRO-RIO SURFACE SÉRIE



PRO-RIO SURFACE C

14W přisazené svítidlo
Bílé nebo černé provedení
K dispozici optika 24, 40 nebo 60 stupňů

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Rio Surface C, přisazené, ø63x123mm, 14W, Ra>90		
41100030	41100130	3000K, 24°, 1210Lm
41100031	41100131	4000K, 24°, 1310Lm
41100033	41100133	2700K, 24°, 1130Lm
41100040	41100140	3000K, 40°, 1210Lm
41100041	41100141	4000K, 40°, 1310Lm
41100043	41100143	2700K, 40°, 1130Lm
41100050	41100150	3000K, 60°, 1210Lm
41100051	41100151	4000K, 60°, 1310Lm
41100053	41100153	2700K, 60°, 1130Lm



PRO-RIO SURFACE D

27W přisazené svítidlo
Bílé nebo černé provedení
K dispozici optika 24, 40 nebo 60 stupňů

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Rio Surface D, přisazené, ø85x132mm, 27W, Ra>90		
41100330	41100430	3000K, 24°, 2510Lm
41100331	41100431	4000K, 24°, 2700Lm
41100333	41100433	2700K, 24°, 2330Lm
41100340	41100440	3000K, 40°, 2510Lm
41100341	41100441	4000K, 40°, 2700Lm
41100343	41100443	2700K, 40°, 2330Lm
41100350	41100450	3000K, 60°, 2510Lm
41100351	41100451	4000K, 60°, 2700Lm
41100353	41100453	2700K, 60°, 2330Lm



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-RIO SURFACE
ONLINE:





PRO-RIO SURFACE E

47W přisazené svítidlo

Bílé nebo černé provedení

K dispozici optika 24, 40 nebo 60 stupňů

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Rio Surface E, přisazené, ø63x123mm, 47W, Ra>90		
41100630	41100730	3000K, 24°, 4280Lm
41100631	41100731	4000K, 24°, 4610Lm
41100633	41100733	2700K, 24°, 3970Lm
41100640	41100740	3000K, 40°, 4280Lm
41100641	41100741	4000K, 40°, 4610Lm
41100643	41100743	2700K, 40°, 3970Lm
41100650	41100750	3000K, 60°, 4280Lm
41100651	41100751	4000K, 60°, 4610Lm
41100653	41100753	2700K, 60°, 3970Lm

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-RIO SURFACE
ONLINE:



ZÁZEMÍ

OBCHOD

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-RIO SURFACE
ONLINE:



PROLUMIA®

PRO-RIO TRACKLIGHT

FASCINUJÍCÍ RETAIL SVÍTIDLA
PRO PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-RIO TRACKLIGHT
ONLINE:



CE IP20



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-RIO TRACKLIGHT

VYNIKAJÍCÍ
PODÁNÍ BAREV
(RA>90)

FASCINUJÍCÍ RETAIL SVÍTIDLA
PRO PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ

Zákazník: Apotheek AZ-Delta, Montáž: Electro Mandel NV, Foto: AF-Fotografie

Série LED svítidel Pro-Rio Tracklight obsahuje řadu elegantních bodových svítidel, která jsou vhodná zejména pro použití v obchodech, muzeích a galeriích. S tímto LED osvětlením můžete optimálně nasvětlit Vaše výrobky a další objekty, které tak skvěle vyniknou. Díky vysoké hodnotě Ra máte jistotu reprodukce přirozených barev. Doplněte tato svítidla o 3fázovou lištu, a tím získáte nekonečné možnosti jejich polohování a rozmístění.

MINIMALISTICKÝ DESIGN

BÍLÝ NEBO ČERNÝ PRÁŠKOVÝ NÁSTRÍK KRYTU SVÍTIDLA

INTEGROVANÉ LED NAPÁJENÍ

VYSOKÝ INDEX PODÁNÍ BAREV (RA>90): IDEÁLNÍ PRO RETAIL APLIKACE

VHODNÉ PRO PROLUMIA, GLOBAL, EUTRACK A NORDIC 3FÁZOVÉ LIŠTY

DOSTUPNÉ VERZE:
DISK, LINEÁRNÍ A BODOVÉ OSVĚTLENÍ / BÍLÁ A ČERNÁ
NĚKOLIK TEPLOT CHROMATIČNOSTI / VÍCE ÚHLŮ VYZAŘOVÁNÍ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Luminus CXM-18,
gen 3, COB LED
Úhel vyzářování: 24° / 40° / 60°
Teplota chromatičnosti:
2700K, 3000K a 4000K
Naklápění: 350° rotace, 90° vertikálně
Index podání barev: Ra > 90
Provozní teplota: -5°C – +35°C
Životnost (hod.): > 50.000
LED napájení (včetně): CE (OSRAM)
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz

POUŽITÍ

OBCHODY, MUZEA, VÝSTAVY, UMĚLECKÉ
GALERIE, HOTELY, RESTAURACE, REKLAMNÍ
PROSTORY, APOD.

CE IP20



5 LET ZÁRUKA



PRO-RIO TRACKLIGHT B
27W
Minimalistický design
Vysoká účinnost vzhledem k velikosti

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Rio Tracklight B, 27W, ø52x202mm, Ra>90, 40°		
41102240	41102540	3000K, 2510Lm
41102241	41102541	4000K, 2700Lm
41102243	41102543	2700K, 2330Lm




PRO-RIO TRACKLIGHT C
14W
350° otočné a 90° naklápěcí
Zrcadlová optika a zapuštěný LED modul
minimalizující oslnění

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro-Rio Tracklight C, 14W, ø63x152mm, Ra>90		
41103230	41103530	3000K, 1210Lm, 24°
41103231	41103531	4000K, 1310Lm, 24°
41103233	41103533	2700K, 1130Lm, 24°
41103240	41103540	3000K, 1210Lm, 40°
41103241	41103541	4000K, 1310Lm, 40°
41103243	41103543	2700K, 1130Lm, 40°
41103250	41103550	3000K, 1210Lm, 60°
41103251	41103551	4000K, 1310Lm, 60°
41103253	41103553	2700K, 1130Lm, 60°



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-RIO TRACKLIGHT
ONLINE:





PRO-RIO TRACKLIGHT D

27W

350° otočné a 90° naklápěcí
Zrcadlová optika a zapuštěný LED modul
minimalizující oslnění

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
LED Pro-Rio Tracklight D, 27W, ø85x162mm, Ra>90		
41104230	41104530	3000K, 2510Lm, 24°
41104231	41104531	4000K, 2700Lm, 24°
41104233	41104533	2700K, 2330Lm, 24°
41104240	41104540	3000K, 2510Lm, 40°
41104241	41104541	4000K, 2700Lm, 40°
41104243	41104543	2700K, 2330Lm, 40°
41104250	41104550	3000K, 2510Lm, 60°
41104251	41104551	4000K, 2700Lm, 60°
41104253	41104553	2700K, 2330Lm, 60°



PRO-RIO TRACKLIGHT E

47W

350° otočné a 90° naklápěcí
Zrcadlová optika a zapuštěný LED modul
minimalizující oslnění

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
LED Pro-Rio Tracklight E, 47W, ø120x201mm, Ra>90		
41106230	41106530	3000K, 4280Lm, 24°
41106231	41106531	4000K, 4610Lm, 24°
41106233	41106533	2700K, 3970Lm, 24°
41106240	41106540	3000K, 4280Lm, 40°
41106241	41106541	4000K, 4610Lm, 40°
41106243	41106543	2700K, 3970Lm, 40°
41106250	41106550	3000K, 4280Lm, 60°
41106251	41106551	4000K, 4610Lm, 60°
41106253	41106553	2700K, 3970Lm, 60°



PRO-RIO TRACKLIGHT DISC

30W

Pro obecné osvětlení
350° otočné 45° naklápěcí

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro Rio Tracklight Disc, 30W, ø300x40mm, Ra>90, 90°, Luminus SMD2835 LED		
41107030	41107040	3000K, 2750Lm
41107031	41107041	4000K, 2790Lm
41107033	41107043	2700K, 2460Lm



PRO-RIO TRACKLIGHT LINEAR

30W

Pro obecné osvětlení
350° otočné

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
Pro Rio Tracklight Linear, 30W, 565x35x66mm, Ra>90, 95°, Luminus SMD3014 LED		
41107000	41107010	3000K, 2650Lm
41107001	41107011	4000K, 2870Lm
41107003	41107013	2700K, 2530Lm



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-RIO TRACKLIGHT
ONLINE:




VÍCE INFORMACÍ
O PRO-RIO TRACKLIGHT
ONLINE:



PROLUMIA[®]

LED 3FÁZOVÁ LIŠTA

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO DESIGNOVÁ
RETAILOVÁ SVÍTIDLA

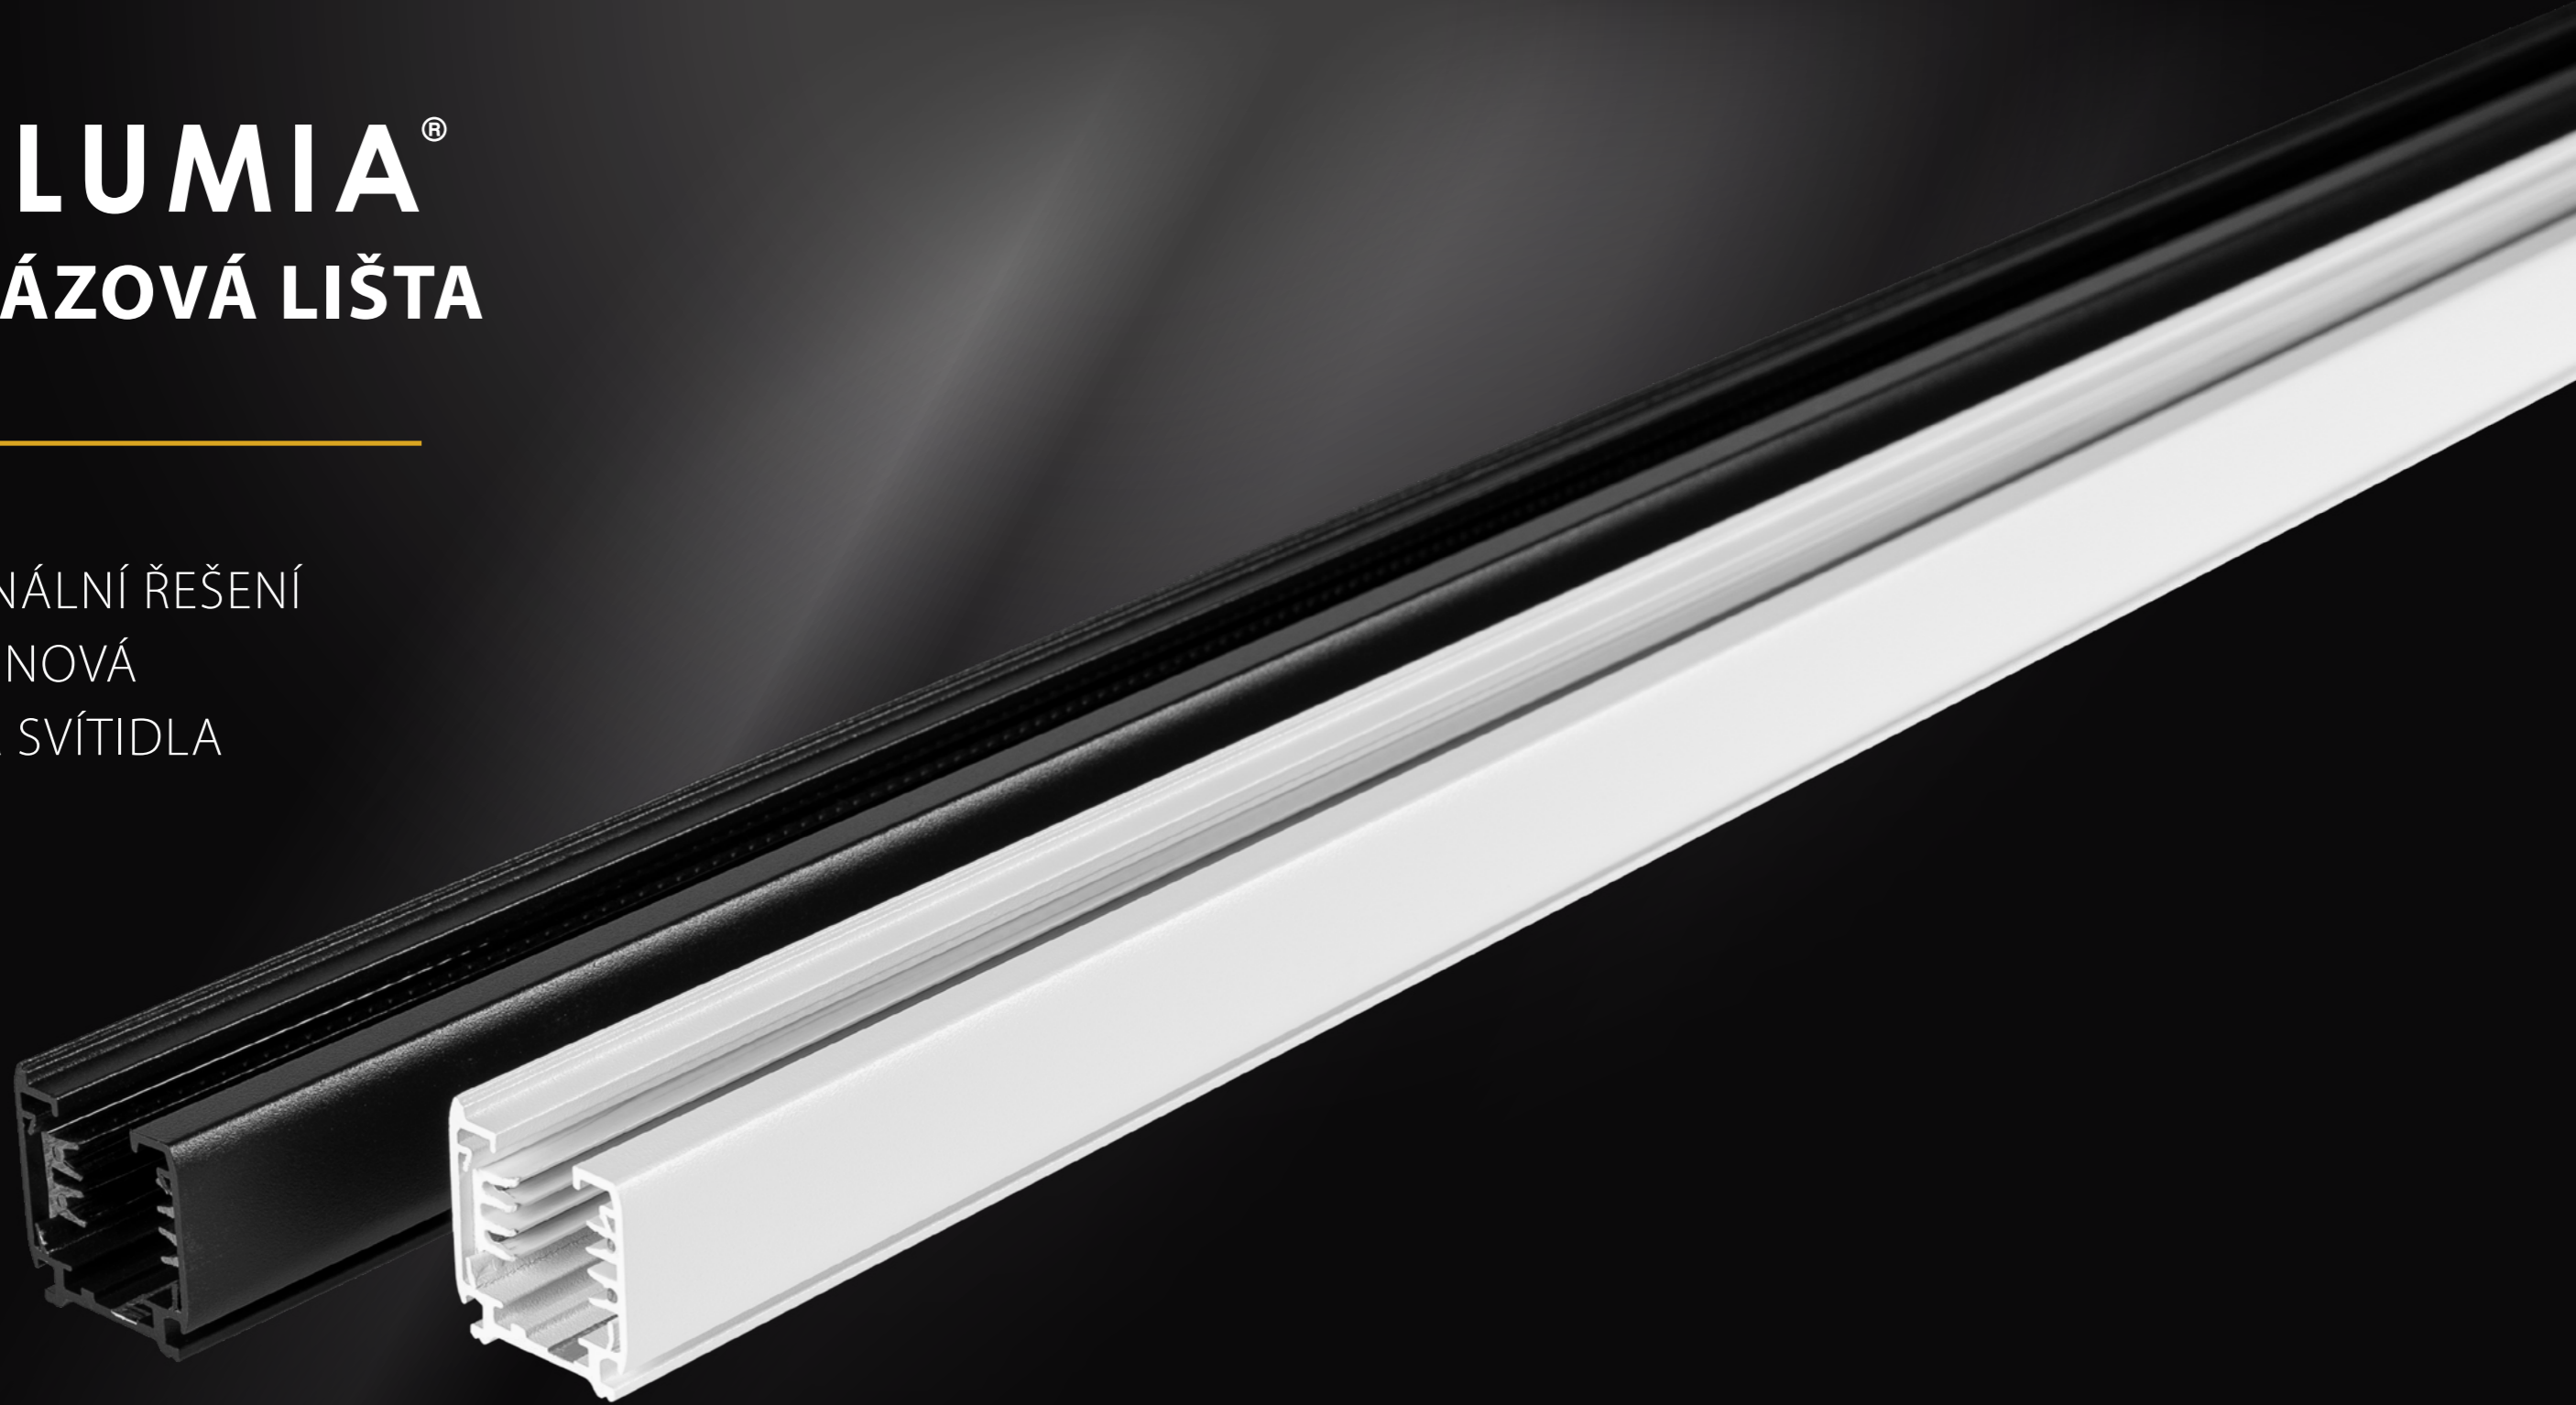

VÍCE INFORMACÍ
O 3FÁZOVÉ LIŠTĚ
ONLINE:



CE IP20 

5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

LED 3FÁZOVÁ LIŠTA

VYSOCE
KVALITNÍ LIŠTA
S MĚDĚNÝMI
VODIČI

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO DESIGNOVÁ RETAILOVÁ SVÍTIDLA

LED 3fázová lišta Prolumia je důmyslný a moderní systém osvětlení pro retail aplikace. Ideální pro doplnění svítidel Pro-Rio Tracklights. Prostřednictvím volitelných komponentů můžete snadno vytvořit všechna požadovaná řešení Vašeho osvětlení a ta rozdělit do samostatných obvodů. Tímto systémem dosáhnete optimálního a vysoce profesionálního osvětlení v každém interiéru.

VYROBENO Z VYSOCE KVALITNÍHO HLINÍKU

MĚDĚNÉ VODIČE

PVC IZOLACE

SNADNÉ ŘEZÁNÍ NA POŽADOVANOU DÉLKU

SNADNÉ SEŠTAVENÍ S DOSTUPNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

DOSTUPNÉ VERZE:
4 RŮZNÉ DÉLKY: 100, 200, 300 A 400CM
2 RŮZNÉ BARVY: ČERNÁ A BÍLÁ

72

PROLUMIA WHEN LIGHTING MATTERS

POUŽITÍ

OBCHODY, MUZEA, VÝSTAVY, GALERIE,
HOTELY, RESTAURACE, APOD.

CE IP20 

5 LET ZÁRUKA

LED 3FÁZOVÁ LIŠTA



LED 3FÁZOVÁ LIŠTA

Bílá / Černá
Povrchová nebo závěsná montáž
4 volby délky

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
LED 3fázová lišta		
41093101	41093201	1000mm
41093102	41093202	2000mm
41093103	41093203	3000mm
41093104	41093204	4000mm

VÝSTAVNÍ PLOCHY

OBCHOD



WWW.PROLUMIA.COM

PŘÍSLUŠENSTVÍ BÍLÁ

Obj. č.	Popis
LED 3fázová lišta, Příslušenství, Bílá	
41093110	3fázová lišta, koncovka, bílá
41093111	3fázová lišta, napaječ (zem pravý), bílá
41093112	3fázová lišta, napaječ (zem levý), bílá
41093113	3fázová lišta, minispojka přímá, bílá
41093114	3fázová lišta, L-spojka (zem vnější), bílá
41093115	3fázová lišta, L-spojka (zem vnitřní), bílá
41093116	3fázová lišta, I-spojka, bílá
41093117	3fázová lišta, flexibilní spojka, bílá
41093118	3fázová lišta, polohovatelná spojka, bílá
41093119	3fázová lišta, T-spojka (zem vnitřní pravá), bílá
41093120	3fázová lišta, T-spojka (zem vnitřní levá), bílá
41093121	3fázová lišta, T-spojka (zem vnější pravá), bílá
41093122	3fázová lišta, T-spojka (zem vnější levá), bílá
41093123	3fázová lišta, X-spojka, bílá
41093124	3fázová lišta, montážní prvek pro přisazenou montáž, bílá
41093125	3fázová lišta, upevňovací držák, bílá
41093129	3fázová lišta, set pro závěsnou montáž, bílá



41093110



41093111



41093112



41093123



41093112



41093113



41093124



41093125



41093114



41093115



41093116



41093117



41093122



41093123



41093129



41093125



41093118



41093119



41093120



41093121

PŘÍSLUŠENSTVÍ ČERNÁ

Obj. č.	Popis
LED 3fázová lišta, Příslušenství, Černá	
41093210	3fázová lišta, koncovka, černá
41093211	3fázová lišta, napaječ (zem pravý), černá
41093212	3fázová lišta, napaječ (zem levý), černá
41093213	3fázová lišta, minispojka přímá, černá
41093214	3fázová lišta, L-spojka (zem vnější), černá
41093215	3fázová lišta, L-spojka (zem vnitřní), černá
41093216	3fázová lišta, I-spojka, černá
41093217	3fázová lišta, flexibilní spojka, černá
41093218	3fázová lišta, polohovatelná spojka, černá
41093219	3fázová lišta, T-spojka (zem vnitřní pravá), černá
41093220	3fázová lišta, T-spojka (zem vnitřní levá), černá
41093221	3fázová lišta, T-spojka (zem vnější pravá), černá
41093222	3fázová lišta, T-spojka (zem vnější levá), černá
41093223	3fázová lišta, X-spojka, černá
41093224	3fázová lišta, montážní prvek pro přisazenou montáž, černá
41093225	3fázová lišta, upevňovací držák, černá
41093229	3fázová lišta, set pro závěsnou montáž, černá



41093210



41093211



41093222



41093223



41093212



41093213



41093224



41093225



41093214



41093215



41093216



41093217



41093222



41093223



41093229



41093225



41093218



41093219



41093220



41093221

PROLUMIA®

DOWNLIGHT

ZÁKLADNÍ

ALTERNATIVA K PŮVODNÍMU
KOMPAKTNÍMU FLUORES-
CENČNÍMU BODOVÉMU
OSVĚTLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O ZÁKLADNÍCH
DOWNLIGHTECH
ONLINE:



CE IP20 /
IP44 / IP65



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

DOWNLIGHT

ZÁKLADNÍ

ALTERNATIVA K PŮVODNÍMU KOMPAKTNÍMU FLUORESCENČNÍMU BODOVÉMU OSVĚTLENÍ

Architekti a specialisté na osvětlení vždy potřebují spolehlivé inovativní řešení. Svítidla řady LED Downlight značky Prolumia se používají především pro základní osvětlení a jsou ideální alternativou tradičních kompaktních zářivek. Extrémně vysoká účinnost systému vede k úsporám energie >50%, kterých může být dosaženo v porovnání s tradičními kompaktními fluorescenčními downlighty.

EXTRÉMNE VYSOKÁ ÚČINNOST SYSTÉMU

NÍZKÝ POVRCHOVÝ JAS

VELMI NÍZKÁ HMOTNOST DÍKY SLITINĚ HOŘČÍKU

K DISPOZICI S PŘÍKONEM AŽ 40 W

DOSTUPNÉ VERZE:
RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI / ÚHLY VYZAŘOVÁNÍ 65°, 100° A 110°
STÍVATELNÉ VERZE / VERZE S FUNKCÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

NÍZKÉ UGR
DÍKY VYSOCE
KVALITNÍMU
REFLEKTORU



DOWNLIGHT IP20

8W-40W
Bílá a černá verze
3000K

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
LED downlight, ø140x82mm, 8W, 3000K, 65°, 700Lm, 350mA, výřez ø125mm		
40002000	40002010	Standard
40002005	40002015	1-10V stmívání
LED downlight, ø140x82mm, 10W, 3000K, 65°, 775Lm, 350mA, výřez ø125mm		
40002100	40002110	Standard
40002105	40002115	1-10V stmívání
LED downlight, ø165x100mm, 10W, 3000K, 65°, 781Lm, 350mA, výřez ø150mm		
40002200	40002210	Standard
40002205	40002215	1-10V stmívání
LED downlight, ø165x100mm, 14W, 3000K, 65°, 1354Lm, 350mA, výřez ø150mm		
40002300	40002310	Standard
40002305	40002315	1-10V stmívání
LED downlight, ø185x110mm, 14W, 3000K, 65°, 1343Lm, 350mA, výřez ø175mm		
40002400	40002410	Standard
40002405	40002415	1-10V stmívání
LED downlight, ø185x110mm, 20W, 3000K, 65°, 1887Lm, 700mA, výřez ø175mm		
40002500	40002510	Standard
40002505	40002515	1-10V stmívání
LED downlight, ø185x110mm, 30W, 3000K, 65°, 2671Lm, 700mA, výřez ø175mm		
40002600	40002610	Standard
40002605	40002615	1-10V stmívání
LED downlight, ø215x125mm, 26W, 3000K, 65°, 2475Lm, 700mA, výřez ø205mm		
40002700	40002710	Standard
40002705	40002715	1-10V stmívání
LED downlight, ø215x125mm, 40W, 3000K, 65°, 3754Lm, 900mA, výřez ø205mm		
40002800	40002810	Standard
40002805	40002815	1-10V stmívání



DOWNLIGHT IP20

8W-40W
Bílá a černá verze
4000K

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
LED downlight, ø140x82mm, 8W, 4000K, 65°, 710Lm, 350mA, výřez ø125mm		
40002001	40002011	Standard
40002006	40002016	1-10V stmívání
LED downlight, ø140x82mm, 10W, 4000K, 65°, 793Lm, 350mA, výřez ø125mm		
40002101	40002111	Standard
40002106	40002116	1-10V stmívání
LED downlight, ø165x100mm, 10W, 4000K, 65°, 804Lm, 350mA, výřez ø150mm		
40002201	40002211	Standard
40002206	40002216	1-10V stmívání
LED downlight, ø165x100mm, 14W, 4000K, 65°, 1388Lm, 350mA, výřez ø150mm		
40002301	40002311	Standard
40002306	40002316	1-10V stmívání
LED downlight, ø185x110mm, 14W, 4000K, 65°, 1373Lm, 350mA, výřez ø175mm		
40002401	40002411	Standard
40002406	40002416	1-10V stmívání
LED downlight, ø185x110mm, 20W, 4000K, 65°, 2042Lm, 700mA, výřez ø175mm		
40002501	40002511	Standard
40002506	40002516	1-10V stmívání
LED downlight, ø185x110mm, 30W, 4000K, 65°, 3037Lm, 700mA, výřez ø175mm		
40002601	40002611	Standard
40002606	40002616	1-10V stmívání
LED downlight, ø215x125mm, 26W, 4000K, 65°, 2680Lm, 700mA, výřez ø205mm		
40002701	40002711	Standard
40002706	40002716	1-10V stmívání
LED downlight, ø215x125mm, 40W, 4000K, 65°, 4179Lm, 900mA, výřez ø205mm		
40002801	40002811	Standard
40002806	40002816	1-10V stmívání

SPECIFIKACE

Životnost (hod.): 50.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz

POUŽITÍ

HOTELY, RESTAURACE, NÁKUPNÍ CENTRA,
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ŠKOLY,
KANCELÁŘE, MUZEA, GALERIE APOD.

CE IP20 /
IP44 / IP65



5 LET ZÁRUKA

VÍCE INFORMACÍ
O ZÁKLADNÍCH
DOWNLIGHTECH
ONLINE:





DOWNLIGHT IP44

7W

Bílá a černá verze

2 různé teploty chromatičnosti:
3000K a 4000K

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
LED downlight, ø78x36mm, 7W, 110°, 560mA, výřez ø65mm		
42145000	42145100	3000K, 510Lm
42145001	42145101	4000K, 560Lm



DOWNLIGHT IP65

13W-24W

Bílá a černá verze

K dispozici různé teploty chromatičnosti

Obj.č. Bílá	Obj.č. Černá	Popis
LED downlight, ø135x38mm, 13W, 100°, 700mA, výřez ø120mm		
42170010	42170110	3000K, 1040Lm
42170011	42170111	4000K, 1090Lm
LED downlight, ø170x37mm, 15W, 100°, 700mA, výřez ø150mm		
42171010	42171110	3000K, 1200Lm
42171011	42171111	4000K, 1260Lm
LED downlight, ø190x60mm, 18W, 100°, 700mA, výřez ø170mm ¹		
42143010	42143110	3000K, 1550Lm
42143011	42143111	4100K, 1630Lm
LED downlight, ø228x60mm, 24W, 100°, 700mA, výřez ø210mm ¹		
42144010	42144110	3000K, 2000Lm
42144011	42144111	4100K, 2200Lm

¹⁾ Na vyžádání také k dispozici se stmíváním.
Podívejte se online na širší nabídku.



VÍCE INFORMACÍ
O ZÁKLADNÍCH
DOWNLIGHTECH
ONLINE:



VÍCE INFORMACÍ
O ZÁKLADNÍCH
DOWNLIGHTECH
ONLINE:



PROLUMIA®

DOWNLIGHT

AKCENTNÍ

VYTVÁŘÍ PŘÍJEMNOU
ATMOSFÉRU



VÍCE INFORMACÍ
O AKCENTNÍM
DOWNLIGHT
OSVĚTLENÍ ONLINE:



CE IP20/IP65



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

DOWNLIGHT

AKCENTNÍ

ALTERNATIVA
K HALOGENOVÉMU
BODOVÉMU
OSVĚTLENÍ

VYTVÁŘÍ PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU

Prolumia akcentní LED osvětlení má dvě důležité funkce. Za prvé, pomáhá lidem nalézt cestu. Za druhé, vytváří fascinující světelné efekty. Díky tomu mohou být provedena světelná řešení, která šetří energii a zároveň mohou být přizpůsobena Vaším představám a potřebám. Tato svítidla naleznou své použití ve Všechných aplikacích!

MODULÁRNÍ A NASTAVITELNÁ ZAPUŠTĚNÁ LED SVÍTIDLA

PRO ZVÝRAZNĚNÍ STĚN NEBO OSVĚTLENÍ VAŠICH PRODUKTŮ

KRYT Z LITÉHO HLINÍKU

VYSOCE KVALITNÍ CHLADIČ, KTERÝ MINIMALIZUJE
DEGRADACI SVĚTLA

DOSTUPNÉ VERZE:
RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI A ÚHLY VYZAŘOVÁNÍ
MODULÁRNÍ VERZE K SESTAVENÍ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ

SPECIFIKACE

Životnost (hod.): 50.000
LED napájení (včetně): CE
Vstupní napětí: 220-240V AC 50/60Hz

POUŽITÍ

HOTELY, MUZEA, UMĚLECKÉ GALERIE,
VÝSTAVY, RESTAURACE, KAVÁRNY, VÝSTAVNÍ
STÁNKY, OBCHODY, REPREZENTATIVNÍ
PROSTORY, KOUPELNY, PODBITÍ, APOD.

CE IP20 / IP65



5 LET ZÁRUKA



PRO-BAGNO IP65

7W

Včetně napájení (nestmívatelné)

Bílá, černá a čistá bílá verze

4 různé teploty chromatičnosti:
2700K, 3000K, 4100K a 5600K

Obj. č.	Popis
Pro-Bagno, bílá, ø60x66mm, výřez ø50mm, 7W, 350mA, IP65	
42172010	25°, 3000K, 600Lm
42172011	25°, 4100K, 630Lm
42172012	25°, 5600K, 690Lm
42172013	25°, 2700K, 580Lm
42172020	40°, 3000K, 600Lm
42172021	40°, 4100K, 630Lm
42172022	40°, 5600K, 690Lm
42172023	40°, 2700K, 580Lm
Pro-Bagno, černá, ø60x66mm, výřez ø50mm, 7W, 350mA, IP65	
42172110	25°, 3000K, 600Lm
42172111	25°, 4100K, 630Lm
42172112	25°, 5600K, 690Lm
42172113	25°, 2700K, 580Lm
42172120	40°, 3000K, 600Lm
42172121	40°, 4100K, 630Lm
42172122	40°, 5600K, 690Lm
42172123	40°, 2700K, 580Lm
Pro-Bagno, čistá bílá, ø60x66mm, výřez ø50mm, 7W, 350mA, IP65	
42172910	25°, 3000K, 600Lm
42172911	25°, 4100K, 630Lm
42172912	25°, 5600K, 690Lm
42172913	25°, 2700K, 580Lm
42172920	40°, 3000K, 600Lm
42172921	40°, 4100K, 630Lm
42172922	40°, 5600K, 690Lm
42172923	40°, 2700K, 580Lm

VÍCE INFORMACÍ
O AKCENTNÍM
DOWNLIGHT
OSVĚTLENÍ ONLINE:



DOWNLIGHT (AKCENTNÍ) SÉRIE



ZÁZEMÍ
BYTOVÁ VÝSTAVBA



MODULÁRNÍ DOWNLIGHT

9W
(včetně napájení)

Sestavte si:
LED modul + montážní rámeček + LED napájení

LED MODULY

Obj. č.	Popis
Modulární downlight, LED modul, 9W	
42180010	25°, 3000K, 720Lm
42180011	25°, 4100K, 770Lm
42180012	25°, 5600K, 830Lm
42180013	25°, 2700K, 700Lm
42180014	25°, 2800K - 2000K, 450Lm
42180020	40°, 3000K, 720Lm
42180021	40°, 4100K, 770Lm
42180022	40°, 5600K, 830Lm
42180023	40°, 2700K, 700Lm
42180024	40°, 2800K - 2000K, 450Lm
42180030	60°, 3000K, 720Lm
42180031	60°, 4100K, 770Lm
42180032	60°, 5600K, 830Lm
42180033	60°, 2700K, 700Lm
42180034	60°, 2800K - 2000K, 450Lm

LED NAPÁJENÍ

Obj. č.	Popis
Modulární downlight, LED napájení	
42180000	Nestmívatelné
42180001	Stmívatelné, sestupná hrana
42180002	0-10V + push stmívání
42180003	DALI stmívání

VÍCE INFORMACÍ
O AKCENTNÍM
DOWNLIGHT
OSVĚTLENÍ ONLINE:



ZAPUŠTĚNÉ RÁMEČKY PRUŽINOVÉ SPONY



Obj. č.	Popis
Modulární downlight, zapuštěný rámeček, kruh, ø82mm, výřez ø72mm, pevné, s pružinami	
42180100	Bílá
42180101	Černá
42180102	Stříbrná
42180103	Vzhled nerez. ocel
42180104	Chrom
42180109	Čistá bílá



Obj. č.	Popis
Modulární downlight, zapuštěný rámeček, kruh, ø88mm, výřez ø76mm, naklápěcí, s pružinami	
42180110	Bílá
42180111	Černá
42180112	Stříbrná
42180113	Vzhled nerez. ocel
42180114	Chrom
42180119	Čistá bílá



ZAPUŠTĚNÉ RÁMEČKY PRUŽINOVÉ SPONY



Obj. č.	Popis
Modulární downlight, zapuštěný rámeček, čtverec, #82mm, výřez ø72mm, pevné, s pružinami	
42180130	Bílá
42180131	Černá
42180132	Stříbrná
42180133	Vzhled nerez. ocel
42180134	Chrom
42180139	Čistá bílá



Obj. č.	Popis
Modulární downlight, zapuštěný rámeček, čtverec, #88mm, výřez ø76mm, naklápěcí, s pružinami	
42180140	Bílá
42180141	Černá
42180142	Stříbrná
42180143	Vzhled nerez. ocel
42180144	Chrom
42180149	Čistá bílá

ZAPUŠTĚNÉ RÁMEČKY PRUŽINOVÉ SPONY



Obj. č.	Popis
Modulární downlight, zapuštěné rámečky	
42180171	Zapuštěný, kruh, ø78mm (ø70mm), pevný, s pružinami, černá
42180179	Zapuštěný, kruh, ø78mm (ø70mm), pevný, s pružinami, čistá bílá
42180181	Zapuštěný, kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, s pružinami, černá
42180189	Zapuštěný, kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, s pružinami, čistá bílá
42180191	Extra zapuštěný, kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, s pružinami, černá
42180199	Extra zapuštěný, kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, s pružinami, čistá bílá

ZAPUŠTĚNÉ RÁMEČKY KŘÍDLOVÉ SPONY




Obj. č.	Popis
Modulární downlight, zapuštěný rámeček, kruh, ø87mm, výřez ø76mm, naklápěcí, s křídlovými sponami	
42180150	White
42180151	Black
42180152	Silver
42180153	Stainless steel look
42180159	Pure white



Obj. č.	Popis
Modulární downlight, zapuštěný rámeček, čtverec, #87mm, výřez ø76mm, naklápěcí, s křídlovými sponami	
42180160	Bílá
42180161	Černá
42180162	Stříbrná
42180163	Vzhled nerez. ocel
42180169	Čistá bílá

ZAPUŠTĚNÉ RÁMEČKY KŘÍDLOVÉ SPONY

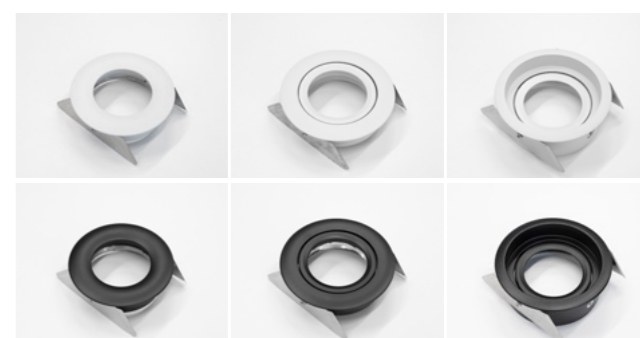

Obj. č.	Popis
Modulární downlight, zapuštěné rámečky	
42180241	Zapuštěný, kruh, ø78mm (ø70mm), pevný, kříd. spona, černá
42180249	Zapuštěný, kruh, ø78mm (ø70mm), pevný, kříd. spona, čistá bílá
42180251	Zapuštěný, kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, kříd. spona, černá
42180259	Zapuštěný, kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, kříd. spona, čistá bílá
42180261	Extra zapuštěný, kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, kříd. spona, černá
42180269	Extra zapuštěný, kruh, ø85mm (ø79mm), naklápěcí, kříd. spona, čistá bílá



PRO-RIO DOWNLIGHT IP20

Až 33W
(včetně napájení)

Sestavte si své vlastní svítidlo:
LED modul + LED napájení + Rámeček + Reflektor

LED MODULY




Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, LED moduly	
42200020	Ra>90, 3000K, 1915Lm (19W), 2610Lm (26W), 3265Lm (33W)
42200021	Ra>90, 4000K, 2065Lm (19W), 2810Lm (26W), 3515Lm (33W)
42200023	Ra>90, 2700K, 1780Lm (19W), 2420Lm (26W), 3030Lm (33W)

LED NAPÁJENÍ (BEZ NAPÁJECÍHO KABELU)



Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, LED napájení	
42200001	19W, 500mA
42200003	19W, 500mA, 1-10V stmívání
42200004	26W, 700mA
42200005	26W, 700mA, DALI stmívání
42200006	26W, 700mA, 1-10V stmívání
42200007	33W, 900mA
42200008	33W, 900mA, DALI stmívání
42200009	33W, 900mA, 1-10V stmívání

RÁMEČKY

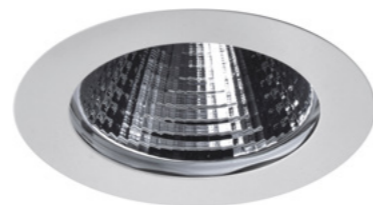

Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, rámeček, kruh, pevný, ø105mm, výřez ø98mm	
42200100	Bílá
42200101	Černá



Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, rámeček, kruh, otočný a výklopný, ø135mm, výřez ø177mm	
42200110	Bílá
42200111	Černá



Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, rámeček, kruh, výklopný, ø163mm, výřez ø150mm	
42200120	Bílá
42200121	Černá



Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, rámeček, kruh, pevný ø170mm, výřez ø150mm	
42200130	Bílá
42200131	Černá

RÁMEČKY



Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, rámeček, kruh, pevný, ø230mm, výřez ø220mm	
42200140	Bílá
42200141	Černá



Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, rámeček, kruh, pevný, ø133mm, výřez ø125mm	
42200160	Bílá
42200161	Černá



Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, rámeček, kruh, wallwasher, ø133mm, výřez ø125mm	
42200170	Bílá
42200171	Černá

REFLEKTORY




Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, reflektory	
42200921	17°
42200922	24°
42200923	40°
42200924	60°

PŘÍSLUŠENSTVÍ




Obj. č.	Popis
Pro-Rio Downlight, příslušenství	
42200900	Číré sklo
42200901	Pískované sklo
42200909	Voštinová mřížka
42200930	Antireflexní kryt krátký
42200931	Antireflexní kryt dlouhý
42200932	Antireflexní wallwasher

ZÁZEMÍ
BYTOVÁ VÝSTAVBA

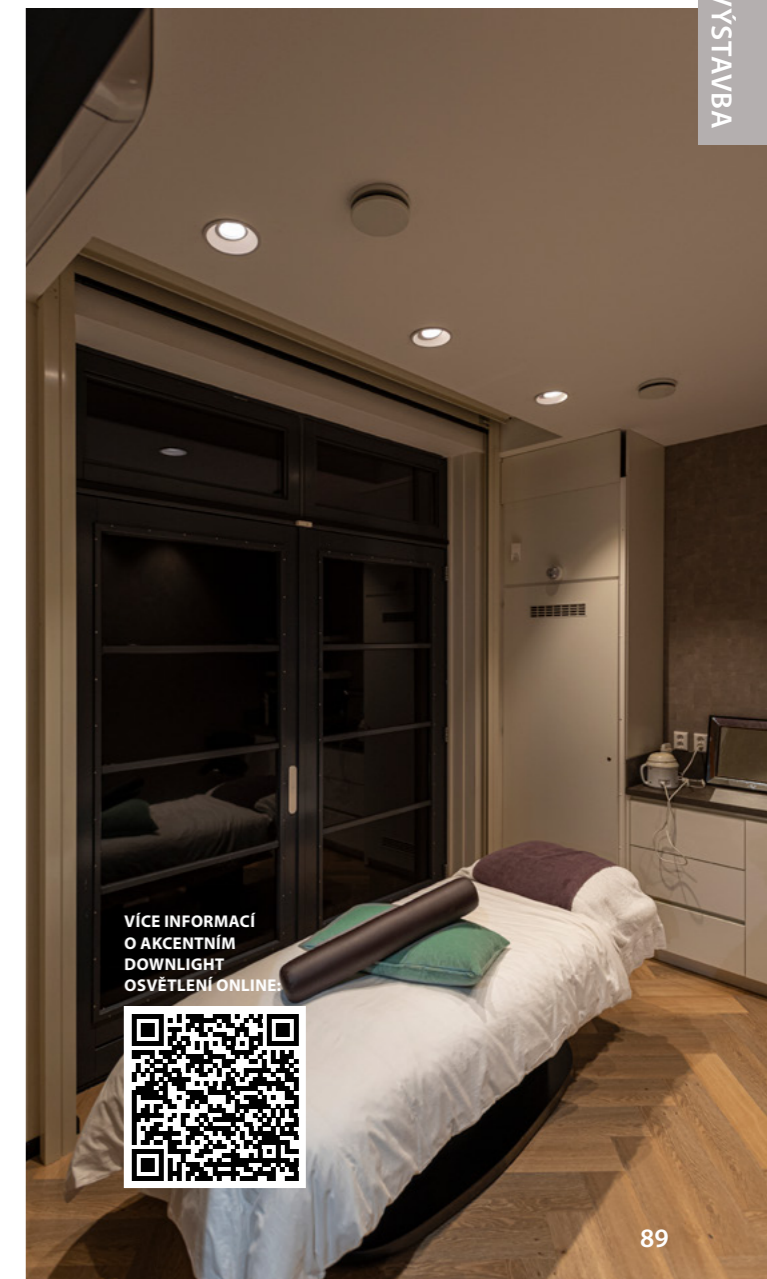

VÍCE INFORMACÍ
O AKCENTNÍM
DOWNLIGHT
OSVĚTLENÍ ONLINE



PROLUMIA®

PRO-OFFICE

NÍZKÁ MÍRA OSLNĚNÍ
PRO PRÁCI S MONITORY



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-OFFICE ONLINE:



CE IP20



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-OFFICE

NÍZKÁ MÍRA
OSLNĚNÍ
(UGR<16)

NÍZKÁ MÍRA OSLNĚNÍ
PRO PRÁCI S MONITORY

LED Pro-Office je nejvhodnější alternativou za tradiční zářivková svítidla pro kancelářské prostředí. Velmi nízká hodnota UGR (<16) snižuje míru oslnění. Nejen proto je toto svítidlo vhodné zejména pro práci s monitory. LED Pro-Office vytváří přirozené osvětlení, které je velmi příjemné a podporuje produktivitu Vaší i Vašich zaměstnanců.

KRYT Z LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU V BÍLÉ RAL 9016

VYSOCE KVALITNÍ REFLEKTOR A DIFUZOR

NÍZKÁ MÍRA OSLNĚNÍ (UGR<16)

VESTAVĚNÁ VERZE VYBAVENA KONEKTOREM GST18/3

VYSOCE ÚČINNÉ LED NAPÁJENÍ ZAJIŠŤUJE NÍZKOU ZTRÁTU ENERGIE

DOSTUPNÉ VERZE:
STMÍVÁNÍ 1-10V A DALI / INTEGROVANÁ NOUZOVÁ BATERIE
NA VYŽÁDÁNÍ TAKÉ K DISPOZICI SATĚNOVÁ ZRCADLOVÁ OPTIKA

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LEDs
Úhel vyzařování: 90°
Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K
Světelný tok: 3600Lm / 3800Lm
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -15°C – +45°C
Životnost (hod.): > 50.000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
Účinnost: > 0,95
UGR: < 16
Energetická spotřeba (včetně napájení): 36W

POUŽITÍ

KANCELÁŘE, NEMOCNICE, ŠKOLY,
REPREZENTATIVNÍ PROSTORY, APOD.

CE IP20



5 LET ZÁRUKA



PRO-OFFICE ZAPUŠTĚNÉ

36W
2 teploty chromatičnosti:
3000K a 4000K
Životnost (hod.): > 50.000

Obj. č.	Popis
Pro-Office, zapuštěné, obdélníkové, 295x1195x42mm, 36W, RA>80	
40011040	3000K, 3600Lm
40011041	4000K, 3800Lm
40011045	3000K, 3600Lm, DALI dimmable
40011046	4000K, 3800Lm, DALI dimmable
40011050	3000K, 3600Lm, 1-10V dimmable
40011051	4000K, 3800Lm, 1-10V dimmable
Pro-Office, zapuštěné, čtvercové, 595x595x42mm, 36W, RA>80	
40011060	3000K, 3600Lm
40011061	4000K, 3800Lm
40011065	3000K, 3600Lm, DALI dimmable
40011066	4000K, 3800Lm, DALI dimmable
40011067	3000K, 3600Lm, DALI dimmable + emergency unit
40011068	4000K, 3800Lm, DALI dimmable + emergency unit
40011070	3000K, 3600Lm, 1-10V dimmable
40011071	4000K, 3800Lm, 1-10V dimmable



PRO-OFFICE PŘISAZENÉ

36W
2 teploty chromatičnosti:
3000K a 4000K
Životnost (hod.): > 50.000

Obj. č.	Popis
Pro-Office, přisazené, obdélníkové, 295x1195x42mm, 36W, RA>80	
40012040	3000K, 3600Lm
40012041	4000K, 3800Lm
40012045	3000K, 3600Lm, DALI dimmable
40012046	4000K, 3800Lm, DALI dimmable
40012050	3000K, 3600Lm, 1-10V dimmable
40012051	4000K, 3800Lm, 1-10V dimmable
Pro-Office, přisazené, čtvercové, 595x595x42mm, 36W, RA>80	
40012060	3000K, 3600Lm
40012061	4000K, 3800Lm
40012065	3000K, 3600Lm, DALI dimmable
40012066	4000K, 3800Lm, DALI dimmable
40012070	3000K, 3600Lm, 1-10V dimmable
40012071	4000K, 3800Lm, 1-10V dimmable
Pro-Office, přisazené, obdélníkové, 295x1495mm, 56W, RA>80	
98402470	4000K, 5531Lm

ŠKOLY

KANCELÁŘE



VIŠE INFORMACÍ
O PRO-OFFICE ONLINE:



PROLUMIA®

I-PANEL

ALTERNATIVA K PŮVODNÍM
ZAPUŠTĚNÝM FLUORES-
CENČNÍM SVÍTIDLŮM



VÍCE INFORMACÍ
O I-PANEL ONLINE:



CE IP52



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

I-PANEL

VELMI NÍZKÁ
INSTALAČNÍ
VÝŠKA

ALTERNATIVA K PŮVODNÍM ZAPUŠTĚNÝM
FLUORESCENČNÍM SVÍTIDLŮM

Řada svítidel LED I-Panel je výbornou LED alternativou k tradičním vestavným fluorescenčním svítidlům. Úzké linie a nízká montážní výška dávají této řadě moderní a nadčasový charakter. Díky různým možnostem instalace: zapuštění, přisazení nebo zavěšení, jsou vhodná pro širokou škálu aplikací.

LED DIODY UMÍSTĚNY PO OBVODU SVÍTIDLA

EXTRÉMNĚ ÚZKÉ SVÍTIDLO 10,4MM

VYSOCÉ ÚČINNÉ A HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ DÍKY TECHNOLOGII
LIGHT GUIDE PANEL

KRYT Z ANODIZOVANÉHO HLINÍKU ZAJIŠŤUJE DOSTATEČNÉ
CHLAZENÍ LED DIOD, DÍKY KTERÉMU DOCHÁZÍ K MINIMÁLNÍM
SVĚTLNÝM ZTRÁTÁM PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI

SAMOSTATNĚ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UMOŽŇUJE PŘISAZENOU
NEBO ZAVĚŠENOU MONTÁŽ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LEDs
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: 3000K a 4000K
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): > 50.000
Třída ochrany: Třída II

Na vyžádání také možné jiné barevné provedení (na př.: RAL9003)

POUŽITÍ

KANCELÁŘE, NEMOCNICE, LABORATOŘE,
ŠKOLY, REPREZENTATIVNÍ PROSTORY, APOD.

CE IP52



5 LET ZÁRUKA

LED NAPÁJENÍ K OBJEDNÁNÍ SAMOSTATNĚ!



I-PANEL ČTVEREC

11W-42W
2 teploty chromatičnosti:
3000K a 4000K
Životnost (hod.): > 50.000

Obj. č.	Popis
I-Panel, čtverec, RA>80, konstantní proud	
40007905	295x295x10,4mm, 11W, 3000K, 880Lm, 400mA
40007906	295x295x10,4mm, 11W, 4000K, 935Lm, 400mA
40008925	595x595x10,4mm, 36W, 3000K, 3780Lm, 1050mA
40008926	595x595x10,4mm, 36W, 4000K, 3960Lm, 1050mA
40007925	595x595x10,4mm, 42W, 3000K, 4200Lm, 1250mA
40007926	595x595x10,4mm, 42W, 4000K, 4620Lm, 1250mA



I-PANEL OBDÉLNÍK

22W-85W
2 teploty chromatičnosti:
3000K a 4000K
Životnost (hod.): > 50.000

Obj. č.	Popis
I-Panel, obdélník RA>80, konstantní proud	
40007915	595x295x10,4mm, 22W, 3000K, 1760Lm, 540mA
40007916	595x295x10,4mm, 22W, 4000K, 1980Lm, 540mA
40008935	1195x295x10,4mm, 36W, 3000K, 3010Lm, 1050mA
40008936	1195x295x10,4mm, 36W, 4000K, 3240Lm, 1050mA
40007935	1195x295x10,4mm, 42W, 3000K, 3780Lm, 1250mA
40007936	1195x295x10,4mm, 42W, 4000K, 3990Lm, 1250mA
40007945	1195x595x10,4mm, 85W, 3000K, 7310Lm, 2100mA
40007946	1195x595x10,4mm, 85W, 4000K, 8500Lm, 2100mA

NAPÁJENÍ (K OBJEDNÁNÍ SAMOSTATNĚ)

Obj. č.	Popis
Nestmívatelné	
40000512	Napájení, 1250mA, pro I-Panel 595x595mm and 1195x295mm, 42W
40000513	Napájení, 540mA, pro I-Panel 595x295mm, 22W
40000514	Napájení, 400mA, pro I-Panel 295x295mm, 11W
40000515	Napájení, 2100mA, pro I-Panel 1195x595mm, 85W
40000516	Napájení, 1050mA, pro I-Panel 595x595mm and 1195x295mm, 36W
1-10V and Push stmívání	
40000523	Napájení, 500mA, pro I-Panel 595x295mm, 22W
40000524	Napájení, 400mA, pro I-Panel 295x295mm, 11W
DALI stmívání	
40000533	Napájení, 500mA, pro I-Panel 595x295mm, 22W
40000534	Napájení, 400mA, pro I-Panel 295x295mm, 11W
1-10V, Push and DALI stmívání	
40000522	Napájení, 1250mA, pro I-Panel 595x595mm, 42W
40000526	Napájení, 1050mA, pro I-Panel 595x595mm, 36W

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-OFFICE ONLINE:



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
Montážní držák, závěsný systém, apod.	
40000501	Montážní držák, bílá, 295mm, pro I-Panel 295x295mm
40000502	Montážní držák, bílá, 595mm, pro I-Panel 595x595mm
40000503	Set ocelových lanek, 1,5m, pro I-Panel
40000504	Řetězkový závěsný set, 1,8m, pro I-Panel
40000505	Nástěnný držák, sada, pro I-Panel
40000506	Podhledová spona, pro I-Panel
40000508	Přisazený rám, bílá, 595x595mm, pro I-Panel
40000509	Přisazený rám, bílá, 1195x295mm, pro I-Panel

PROLUMIA®

LED BL PANEL

DOSTUPNÉ OSVĚTLENÍ
S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ
ZAJIŠŤUJÍCÍ VHDNÉ
OSVĚTLENÍ NA PRACOVIŠTI



VÍCE INFORMACÍ
O LED BL PANEL
ONLINE:



CE IP20  
INDOOR

 PREPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATICHNOSTI
(3000K, 4000K NEBO 6000K)

 VYSOKÁ ÚČINNOST
AŽ 135 LM/W

 NOVÁ TECHNOLOGIE
PŘÍMÉHO PODSVÍCENÍ

3 ROKY ZÁRUKA

PROLUMIA®

LED BL PANEL

VYSOKÁ
ÚČINNOST
AŽ 135 LM/W

DOSTUPNÉ OSVĚTLENÍ S VYSOKOU
ÚČINNOSTÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ VHODNÉ
OSVĚTLENÍ NA PRACOVIŠTI

LED BL Panel v elegantním designu s vysokou účinností. Tím zajišťuje obzvláště dobré osvětlení pracovní plochy. Panel má řadu vylepšených funkcí. LED BL Panel je vybaven například podsvícením, které dlouhodobě zabraňuje žloutnutí. Ovladače bez blikání zaručují extrémně spolehlivé osvětlení. Jednoduché přepínání mezi různými teplotami chromatičnosti poskytuje efektivní osvětlení s širokou škálou aplikací. A díky příznivé ceně je nyní tento panel pro správné osvětlení na pracovišti k dispozici všem.

VYSOKÁ ÚČINNOST, AŽ 135 LM/W PŘI 4000K

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI PŘEPÍNATELNÁ MEZI
3000K, 4000K A 6000K

LED NAPÁJENÍ BEZ BLIKÁNÍ

PRINCIP PŘÍMÉHO PODSVÍCENÍ, ELIMINUJÍCÍ POTŘEBU
ODRAZNÉ DESKY A MINIMALIZUJÍCÍ RIZIKO ZAŽLOUTNUTÍ

DOSTUPNÉ V 0-10 V, DALI A DOTYKOVÉ STMÍVATELNÉ VERZI

K DISPOZICI S KABELM O DÉLCE 2 M S EURO ZÁSTRČKOU
NEBO KONEKTOREM GST18/3

LED NAPÁJENÍ DODÁVÁNO ZVLÁŠT!

100

PROLUMIA WHEN LIGHTING MATTERS

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti přepínatelná:
3000K, 4000K a 6000K
Světelný tok (dle teploty chromatičnosti):
4449Lm, 4676Lm a 4486Lm
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): L70 > 50.000
LED proud: 900mA
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
Účinnost: > 0,95
Příkon (včetně napájení): 34W
Třída ochrany: Třída II

POUŽITÍ

KANCELÁRE, NEMOCNICE, LABORATORE,
ŠKOLY, REPREZENTATIVNÍ MÍSTNOSTI,
APOD.

VÍCE INFORMACÍ
O LED BL PANEL
ONLINE:



LED BL PANEL 595 X 595 MM

34W

Teplota chromatičnosti přepínatelná:
3000K, 4000K a 6000K
Životnost (hod.): > 50.000

Obj. č.	Popis
40000171	LED BL Panel 595x595x32mm



LED BL PANEL 295 X 1195 MM

34W

Teplota chromatičnosti přepínatelná:
3000K, 4000K a 6000K
Životnost (hod.): > 50.000

Obj. č.	Popis
40000172	LED BL Panel 295x1195x32mm

NAPÁJENÍ (K OBJEDNÁNÍ SAMOSTATNĚ)

Obj. č.	Popis
Nestmívatelné	
40000180	Napájení, 34W, 900mA CC
40000181	Napájení, 34W, 900mA CC + 2m kabel + Euro zástrčka
40000182	Napájení, 34W, 900mA CC + 2m kabel + GST18/3
0-10 V stmívání	
40000183	Napájení, 34W, 900mA CC, 0-10 V stmívání
40000184	Napájení, 34W, 900mA CC, 0-10 V stmívání + 2m kabel + Euro zástrčka
40000185	Napájení, 34W, 900mA CC, 0-10 V stmívání + 2m kabel + GST18/3
DALI stmívání	
40000186	Napájení, 34W, 900mA CC, DALI stmívání
40000187	Napájení, 34W, 900mA CC, DALI stmívání + 2m kabel + Euro zástrčka
40000188	Napájení, 34W, 900mA CC, DALI stmívání + 2m kabel + GST18/3

LED BL PANEL SÉRIE

3000K,
4000K & 6000K
V JEDNOM

REPREZENTATIVNÍ MÍSTNOSTI

ZÁZEMÍ



CE IP20

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
(3000K, 4000K NEBO 6000K)

VYSOKÁ ÚČINNOST
AŽ 135 LM/W

NOVÁ TECHNOLOGIE
PŘÍMÉHO PODSVÍCENÍ

3 ROKY ZÁRUKA

101

WWW.PROLUMIA.COM

PROLUMIA®

LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ

FLEXIBILNÍ ŘADA PRODUKTŮ PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

KAŽDÝ PROSTOR VYŽADUJE ODLIŠNÉ SVĚTELNÉ CHARAKTERISTIKY. LINEÁRNÍ LED OSVĚTLENÍ PROLUMIA LZE INTEGROVAT DO MNOHA PROVEDENÍ A JEHO INSTALACE JE RYCHLÁ A SNADNÁ. S ŠIROKOU NABÍDKOU VYSOCE KVALITNÍCH LED PÁSKŮ A MODULÁRNÍCH SVÍTIDEL NENÍ NIC NEMOŽNÉ. NA VÝBĚR JE JAK ŘADA LED PROFILŮ, TAK I LED PÁSKY V RŮZNÝCH TEPLOTÁCH CHROMATIČNOSTI. LED PÁSKY JSOU TAKÉ K DISPOZICI V RŮZNÝCH HODNOTÁCH IP.

SÉRIE

- LED Pásek Bronze Série
- LED Pásek Silver Série
- LED Pásek Gold Série
- LED Pásek Diamond II Série
- LumiaFlex II Série
- Eco Line LED profily Série
- Top Line LED profily Série
- Hliníkové LED profily Série
- LED napájení Série
- LED ovladače Série

PROLUMIA®

LED PÁSEK BRONZE

VYTVOŘÍ JEDINEČNOU
ATMOSFÉRU V KAŽDÉM
PROSTORU



VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU BRONZE
ONLINE:



CE IP20



5 / **7** LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

LED PÁSEK BRONZE

ŽIVOTNOST
(HOD.)
> 70.000

VYTVOŘÍ JEDINEČNOU ATMOSFÉRU
V KAŽDÉM PROSTORU

Zákazník: UBench, Design osvětlení: MOON.lighting, Architekt: Puur, Foto: Hendrik Biegs

Nová řada LED pásků Bronze je praktická pro nekonečně široké použití. Díky bílým LED diodám 2835 s lepším chlazením, je zamezeno tepelné degradaci, což vede k delší životnosti LED pásku. Pomocí různých variant LED pásků je možné docílit různých světelných efektů např. nasvětlení výklenků, rohů a dalších míst, kde přímé osvětlení není žádoucí. Oproti tomu LED pásky s vysokým výkonem mohou být použity i jako základní osvětlení.

SPECIFIKACE

Úhel vyzařování: 120°
Životnost: L80B10 (> 70.000 hod.) /
Barevné provedení: L70B10 (> 50.000 hod.)
Index podání barev: Ra > 80 / Ra > 90
Konzistence barev: 3 SDCM

Dodáváno v rolích 5m
Stmívatelné pomocí samostatně
volitelného napájení

POUŽITÍ


AKCENTNÍ OSVĚTLENÍ, AMBIENTNÍ
OSVĚTLENÍ V KANCELÁŘÍCH,
RESTAURACÍCH, OBCHODECH,
REPREZENTATIVNÍCH PROSTORÁCH, APOD.

CE IP20



5/7 LET ZÁRUKA

DOSTUPNÉ VERZE:
EFFICIENT POWER, HIGH POWER, ULTRA HIGH EFFICIENCY, BAREVNÉ PÁSKY A COB
RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI

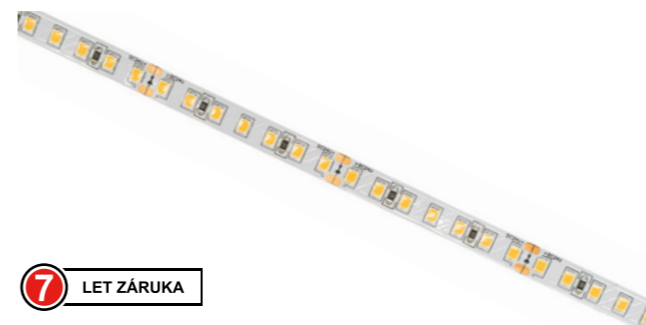

7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK BRONZE EFFICIENT POWER

Účinný LED pásek s vysokým indexem
podání barev (Ra>90) a barevnou
konzistencí (3SCDM)

Ideální pro ambientní osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Bronze Efficient Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 70LED/m, 4,8W/m	
46224010	2400K, 450Lm/m
46224011	2700K, 460Lm/m
46224012	3000K, 480Lm/m
46224013	4000K, 520Lm/m
46224015	6000K, 530Lm/m
LED pásek Bronze Efficient Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 140LED/m, 9,6W/m	
46224020	2400K, 900Lm/m
46224021	2700K, 920Lm/m
46224022	3000K, 960Lm/m
46224023	4000K, 1040Lm/m
46224025	6000K, 1060Lm/m
LED pásek Bronze Efficient Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 210LED/m, 14,4W/m	
46224030	2400K, 1350Lm/m
46224031	2700K, 1380Lm/m
46224032	3000K, 1440Lm/m
46224033	4000K, 1565Lm/m
46224035	6000K, 1590Lm/m



7 LET ZÁRUKA


LED PÁSEK BRONZE HIGH POWER

Účinný LED pásek s vysokým indexem
podání barev (Ra>90) a barevnou
konzistencí (3SCDM)


Ideální pro obecné osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Bronze High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 30LED/m, 7,2W/m	
46224100	2400K, 550Lm/m
46224101	2700K, 580Lm/m
46224102	3000K, 600Lm/m
46224103	4000K, 630Lm/m
46224105	6000K, 680Lm/m
LED pásek Bronze High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 60LED/m, 14,4W/m	
46224110	2400K, 1100Lm/m
46224111	2700K, 1160Lm/m
46224112	3000K, 1200Lm/m
46224113	4000K, 1260Lm/m
46224115	6000K, 1360Lm/m
LED pásek Bronze High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 120LED/m, 28,8W/m	
46224120	2400K, 2200Lm/m
46224121	2700K, 2300Lm/m
46224122	3000K, 2400Lm/m
46224123	4000K, 2520Lm/m
46224125	6000K, 2720Lm/m
LED pásek Bronze High Power, IP20, 24Vdc, SMD2835, 240LED/m, 38,4W/m	
46224130	2400K, 3250Lm/m
46224131	2700K, 3350Lm/m
46224132	3000K, 3450Lm/m
46224133	4000K, 3650Lm/m
46224135	6000K, 3850Lm/m

Zákazník: UBench, Design osvětlení: MOON.lighting, Architekt: Puur, Foto: Hendrik Biegs

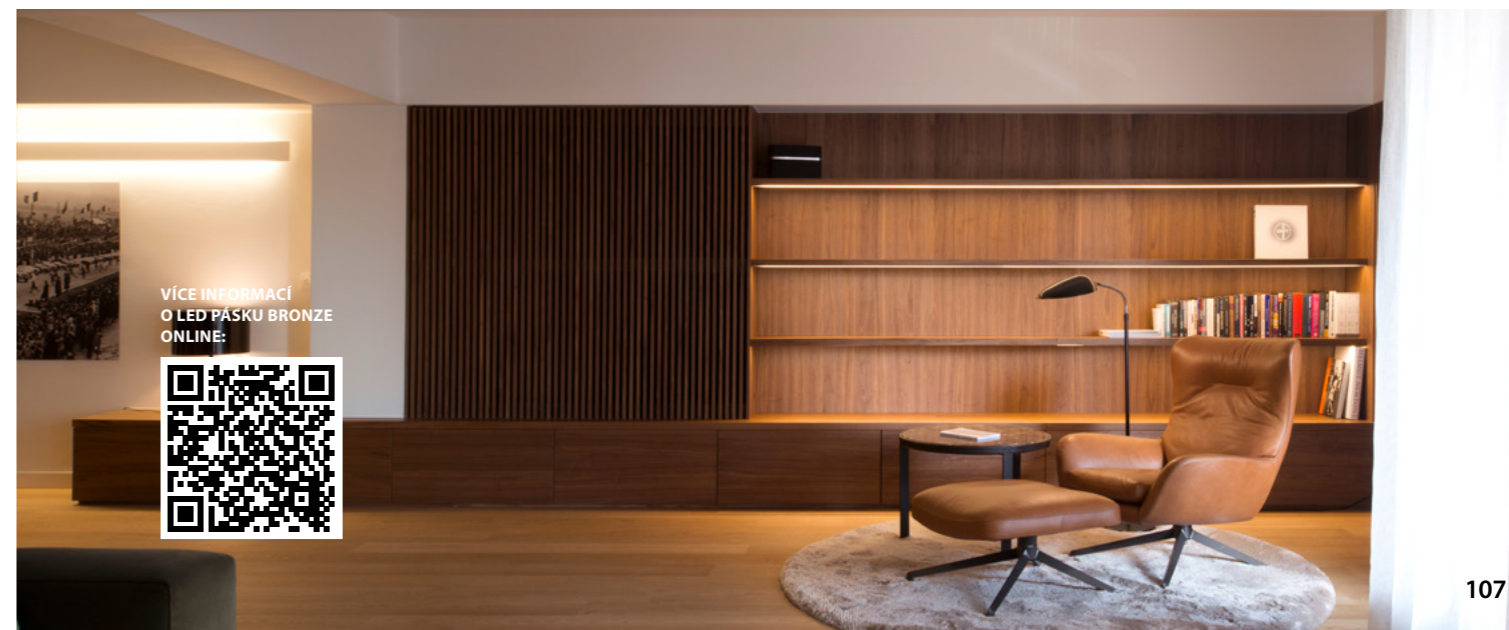

VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU BRONZE
ONLINE:






7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK BRONZE AMG ULTRA HIGH EFFICIENCY

LED pásek s velmi vysokou účinností: až 170 Lm/W

Ideální pro obecné osvětlení
Vysoká konzistence barev (5SCDM)

Obj. č.	Popis
LED pásek Bronze AMG Ultra High Efficiency, IP20, 24Vdc, SMD2835, 80LED/m, 12W/m	
46224200	2400K, 1900 Lm/m
46224201	2700K, 1950 Lm/m
46224202	3000K, 2000 Lm/m
46224203	4000K, 2040 Lm/m
46224205	6000K, 2040 Lm/m

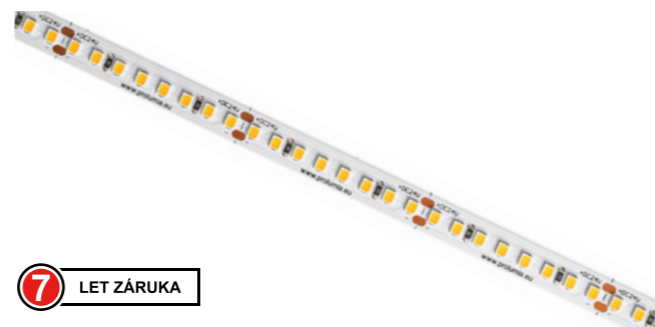

7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK BRONZE HIGH EFFICIENCY

Vysoce účinný LED pásek s vysokým indexem podání barev (Ra > 90)

Vysoká konzistence barev (3SCDM)
Ideální pro běžné osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Bronze High Efficiency, IP20, 24Vdc, SMD2835, 80LED/m, 9,6W/m	
46224300	2400K, 1170Lm/m
46224301	2700K, 1210Lm/m
46224302	3000K, 1245Lm/m
46224303	4000K, 1310Lm/m
46224304	6000K, 1335Lm/m
LED pásek Bronze High Efficiency, IP20, 24Vdc, SMD2835, 160LED/m, 19,2W/m	
46224310	2400K, 2340Lm/m
46224311	2700K, 2415Lm/m
46224312	3000K, 2485Lm/m
46224313	4000K, 2620Lm/m
46224314	6000K, 2670Lm/m
LED pásek Bronze High Efficiency, IP20, 24Vdc, SMD2835, 240LED/m, 28,8W/m	
46224320	2400K, 3415Lm/m
46224321	2700K, 3525Lm/m
46224322	3000K, 3630Lm/m
46224323	4000K, 3825Lm/m
46224324	6000K, 3900Lm/m




5 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK BRONZE COLOR

RGB + W, RGB + W v 1 a nastavitelná bílá
Životnost L70B10 (> 50.000 hod.)

Index podání barev Ra > 80
Ideální pro vytvoření atmosféry

Obj. č.	Popis
LED pásek Bronze Color, IP20, 24Vdc, SMD5050, RGB+W, 60LED/m, 14,4W/m	
46180108	RGB+W (6000K)
46180109	RGB+WW (3000K)
46180110	RGB+XWW (2700K)
46180111	RGB+XXWW (2400K)
LED pásek Bronze Color, IP20, 24Vdc, SMD3528, nastav. bílá, 120LED/m, 9,6W/m	
46180112	XXWW (2400K) - W (6000K)
LED pásek Bronze Color, IP20, 24Vdc, SMD5050, RGB+W v 1, 96LED/m, 30,7W/m	
46180137	RGB+PW (4000K)
46180138	RGB+XWW (2700K)
46180139	RGB+WW (3000K)

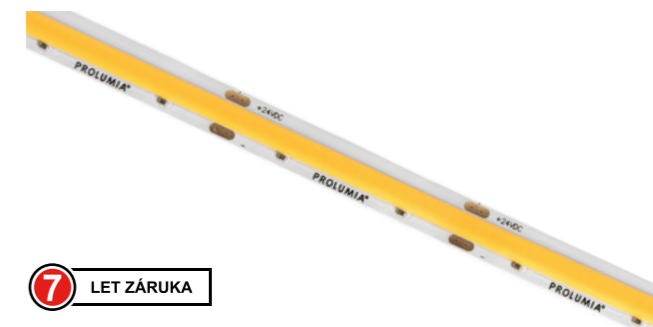

7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK BRONZE COB

Homogenně osvětlený LED pásek s vysokým indexem podání barev (Ra > 90)

Vysoká konzistence barev (SDCM < 3)
Ideální pro běžné osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Bronze COB, IP20, 24Vdc, SMD2835, 320LED/m, 10W/m	
46225010	2400K, 780Lm/m
46225011	2700K, 830Lm/m
46225012	3000K, 850Lm/m
46225013	4000K, 910Lm/m
LED pásek Bronze COB, IP20, 24Vdc, SMD2835, 480LED/m, 15W/m	
46225015	2400K, 1170Lm/m
46225016	2700K, 1245Lm/m
46225017	3000K, 1275Lm/m
46225018	4000K, 1365Lm/m

Zákazník: SVL Residence, Design osvětlení: MOON.lighting, Foto: Hendrik Bięs

Zákazník: SVL Residence, Design osvětlení: MOON.lighting, Foto: Hendrik Bięs

VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU BRONZE
ONLINE:VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU BRONZE
ONLINE:

PROLUMIA[®]

LED PÁSEK SILVER


ODOLNÉ PROTI PRACHU
A VLHKOSTI



VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU SILVER
ONLINE:



CE IP62



5 / **7** LET ZÁRUKA

PROLUMIA® LED PÁSEK SILVER

ODOLNÉ PROTI PRACHU
A VLHKOSTI

ŽIVOTNOST
(HOD.)
> 70.000

LED pásek řady Silver je vybaven ochrannou silikonovou vrstvou, která tvoří pásek odolnější proti prachu a vlhkosti. Navzdory této průhledné vrchní vrstvě zůstává LED pásek po dlouhou dobu extrémně flexibilní, a to i při nízkých teplotách. Díky své snadné instalaci a flexibilitě je tento LED pásek architektky často využíván při osvětlení restaurací, obchodů a kanceláří.

Zákazník: PVDW Residence, Design osvětlení: MOONlighting, Foto: Hendrik Bięgs

SPECIFIKACE

Úhel vyzařování: 120°
Životnost: L80B10 (> 70.000 hod.) /
Barevné provedení: L70B10 (> 50.000 hod.)
Index podání barev: Ra > 90
Konzistence barev: 5 SDCM

Dodáváno v rolích 5m
Stmívatelné pomocí samostatně
volitelného napájení

POUŽITÍ

AKCENTNÍ OSVĚTLENÍ, AMBIENTNÍ
OSVĚTLENÍ (ZEJMÉNA V MÍSTECH, KDE
SE LZE LED PÁSKU DOTKNOUT), VLHKÉ
PROSTORY, KANCELÁŘE, POHOSTINSTVÍ,
MALOOBCHOD, REKLAMNÍ PLOCHY,
INTERIÉROVÝ DESIGN APOD.

CE IP62



5 / 7 LET ZÁRUKA

DOSTUPNÉ VERZE:
EFFICIENT POWER, HIGH POWER A COLOR
RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI



7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK SILVER EFFICIENT POWER

Účinný LED pásek s vysokým indexem
podání barev (Ra>90) a barevnou
konzistencí (5SCDM)
Ideální pro ambientní osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Silver Efficient Power, IP62, 24Vdc, SMD2835, 70LED/m, 4,8W/m	
46214010	2400K, 360Lm/m
46214011	2700K, 370Lm/m
46214012	3000K, 390Lm/m
46214013	4000K, 420Lm/m
46214015	6000K, 430Lm/m
LED pásek Silver Efficient Power, IP62, 24Vdc, SMD2835, 140LED/m, 9,6W/m	
46214020	2400K, 720Lm/m
46214021	2700K, 740Lm/m
46214022	3000K, 780Lm/m
46214023	4000K, 840Lm/m
46214025	6000K, 860Lm/m



5 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK SILVER COLOR

RGB+W, RGB+W v 1 a nastavitelná bílá
Životnost L70B10 (> 50.000 hod.)
Index podání barev Ra>80
Ideální pro ambientní osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Silver Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, RGB+W, 60LED/m, 14,4W/m	
46180104	RGB+W (6000K)
46180105	RGB+WW (3000K)
46180106	RGB+XWW (2700K)
46180107	RGB+XXWW (2400K)
LED pásek Silver Color, IP62, 24Vdc, SMD3528, nastav. bílá, 120LED/m, 9,6W/m	
46180113	WW (3000K) - W (6000K)
LED pásek Silver Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, RGB+W v 1, 96LED/m, 30,7W/m	
46180143	RGB+XWW (2700K)
46180144	RGB+WW (3000K)



7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK SILVER HIGH POWER

Účinný LED pásek s vysokým indexem
podání barev (Ra>90) a barevnou
konzistencí (5SCDM)
Ideální pro obecné osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Silver High Power, IP62, 24Vdc, SMD2835, 30LED/m, 7,2W/m	
46214100	2400K, 440Lm/m
46214101	2700K, 460Lm/m
46214102	3000K, 480Lm/m
46214103	4000K, 500Lm/m
46214105	6000K, 550Lm/m
LED pásek Silver High Power, IP62, 24Vdc, SMD2835, 60LED/m, 14,4W/m	
46214110	2400K, 880Lm/m
46214111	2700K, 930Lm/m
46214112	3000K, 960Lm/m
46214113	4000K, 1010Lm/m
46214115	6000K, 1090Lm/m

Zákazník: SVL Residence, Design osvětlení: MOONlighting, Foto: Hendrik Bięgs



VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU SILVER
ONLINE:



PROLUMIA®

LED PÁSEK GOLD

ZCELA VODĚODOLNÝ
LED PÁSEK PRO VENKOVNÍ
POUŽITÍ

VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU GOLD
ONLINE:



CE IP68



5 / 7 LET ZÁRUKA

PROLUMIA® LED PÁSEK GOLD

ŽIVOTNOST
(HOD.)
> 70.000

ZCELA VODĚODOLNÝ LED PÁSEK
PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

LED pásy řady Gold jsou opatřeny silikonovým ochranným povrchem, který je činí zcela vodotěsnými. Tento praktický vodotěsný LED pásek lze použít v mnoha venkovních aplikacích, jako jsou zahrady, exteriéry budov a okolí bazénů. Montážní úchyty jsou součástí balení.

VHODNÉ PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ (IP68)

EXTRÉMNĚ FLEXIBILNÍ LED PÁSEK S VODOTĚSNOU OCHRANNOU SILIKONOVOU VRSTVOU

SMD2835 LED NEBO SMD5050 LED

ZADNÍ STRANA OPATŘENA 3M LEPICÍ PÁSKOU

SNADNÉ KRÁCENÍ NA POŽADOVANOU DÉLKU

ÚČINNOST AŽ 90 LM / W

DOSTUPNÉ VERZE:
EFFICIENT POWER, HIGH POWER A COLOR
RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI

116

SPECIFIKACE

Úhel vyzařování: 120°
Životnost: L80B10 (> 70.000 hod.) /
Barevné provedení: L70B10 (> 50.000 hod.)
Index podání barev: Ra > 90

Dodáváno v rolích 5m
Včetně montážních úchyťů
Stmívatelné pomocí samostatně
volitelného napájení

POUŽITÍ


AKCENTNÍ OSVĚTLENÍ, AMBIENTNÍ
OSVĚTLENÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ JAKO
NAPŘ: ZAHRADY, EXTERIÉRY BUDOV,
PROSTORY KOLEM BAZÉNŮ, LODĚ APOD.

CE IP68



5 / 7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK GOLD SÉRIE

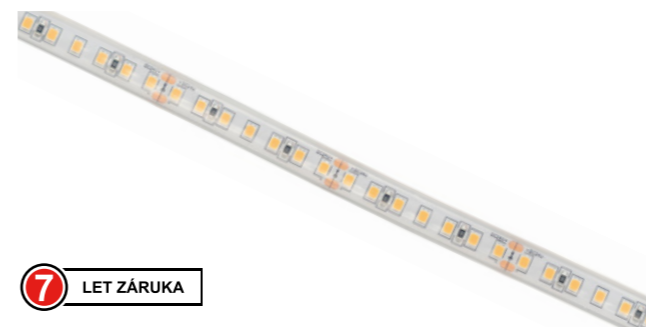


7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK GOLD EFFICIENT POWER

Účinný LED pásek s vysokým indexem
podání barev (Ra>90)
Ideální pro ambientní osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Gold Efficient Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 70LED/m, 4,8W/m	
46204010	2400K, 360Lm/m
46204011	2700K, 370Lm/m
46204012	3000K, 390Lm/m
46204013	4000K, 420Lm/m
46204015	6000K, 430Lm/m
LED pásek Gold Efficient Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 140LED/m, 9,6W/m	
46204020	2400K, 720Lm/m
46204021	2700K, 740Lm/m
46204022	3000K, 780Lm/m
46204023	4000K, 840Lm/m
46204025	6000K, 860Lm/m

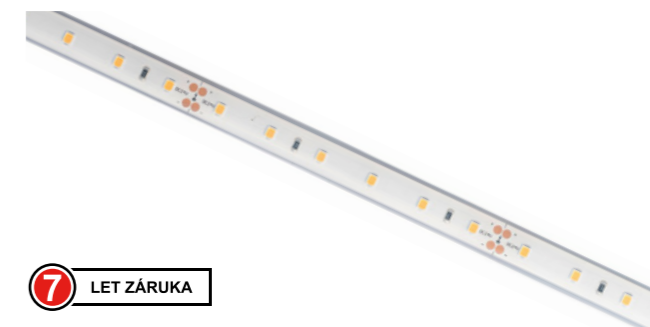

7 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK GOLD HIGH POWER

Účinný LED pásek s vysokým indexem
podání barev (Ra>90)
Ideální pro obecné osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Gold High Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 30LED/m, 7,2W/m	
46204100	2400K, 440Lm/m
46204101	2700K, 460Lm/m
46204102	3000K, 480Lm/m
46204103	4000K, 500Lm/m
46204105	6000K, 550Lm/m
LED pásek Gold High Power, IP68, 24Vdc, SMD2835, 60LED/m, 14,4W/m	
46204110	2400K, 880Lm/m
46204111	2700K, 930Lm/m
46204112	3000K, 960Lm/m
46204113	4000K, 1010Lm/m
46204115	6000K, 1090Lm/m



5 LET ZÁRUKA

LED PÁSEK GOLD COLOR

RGB+W, RGB+W v 1 a nastavitelná bílá
Životnost L70B10 (> 50.000 hod.)
Index podání barev Ra>80
Ideální pro ambientní osvětlení

Obj. č.	Popis
LED pásek Gold Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, RGB+W, 60LED/m, 14,4W/m	
46180100	RGB+W (6000K)
46180101	RGB+WW (3000K)
46180102	RGB+XWW (2700K)
46180103	RGB+XXWW (2400K)
LED pásek Gold Color, IP62, 24Vdc, SMD5050, RGB+W v 1, 96LED/m, 30,7W/m	
46180148	RGB+PW (4000K)
46180149	RGB+W (6000K)



VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU GOLD
ONLINE:



PROJEKTY

ZÁZEMÍ

REZIDENČNÍ BYDLENÍ

117

PROLUMIA[®]

LED PÁSEK DIAMOND II

ROBUSTNÍ LED PÁSEK
PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU
DIAMOND II ONLINE:



CE IP65



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA® LED STRIP DIAMOND II

UV ODOLNÝ

ROBUSTNÍ LED PÁSEK
PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

LED pásy řady Diamond II jsou opatřeny robustním vnějším pláštěm vyrobeným z extrudovaného PVC, který je odolný vůči vodě a UV záření. Tato řada LED pásků je díky své dlouhé maximální délce připojení opravdu všestranná!

FLEXIBILNÍ, VODOTĚSNÝ A ROBUSTNÍ LED PÁSEK (IP65)

OPATŘEN OCHRANNOU VRSTVOU Z EXTRUDOVANÉHO PVC (UV ODOLNÝ)

SPECIÁLNĚ NAVRŽEN PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

INSTALACE POMOCÍ ELOXOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PROFILU

SNADNÉ KRÁCENÍ NA POŽADOVANOU DÉLKU

K DISPOZICI NÁRADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
RGB A JEDNOBAREVNÉ
ROLE 5, 10 A 15 METRŮ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 5050 LED
Úhel vyzařování: 150°
Provozní teplota: -20°C - +45°C
Životnost: > 50.000 hod.

POUŽITÍ

AKCENTNÍ OSVĚTLENÍ, AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ JAKO
NAPŘ: ZAHRADY, EXTERIÉRY BUDOV,
PROSTORY KOLEM BAZÉNŮ, LODĚ APOD.

CE IP65



5 LET ZÁRUKA



LED PÁSEK DIAMOND II RGB

Role 5, 10 a 15 metrů
Nastavte si vlastní barvu
Barva nastavitelná pomocí volitelného ovladače

Obj. č.	Popis
LED pásek Diamond II RGB, IP65, 24Vdc, SMD 5050 LED, 30LED/m, 6W/m	
46280217	5m sada, 150Lm/m
46280227	10m sada, 150Lm/m
46280237	15m sada, 150Lm/m

PŘÍSLUŠENSTVÍ RGB

Obj. č.	Popis
46280290	Připojovací kabel, IP65, typ 01, 3m, pro RGB
46280291	Připojovací kabel, IP65, typ 02, 3m, pro RGB
46280292	Koncovka, IP65, pro RGB
46280293	Středový konektor, IP65, pro RGB
46280294	Propojovací kabel, IP65, pro RGB

PROFILY RGB

Obj. č.	Popis
46280295	Hliníkový montážní profil, 1m, pro RGB

VÍCE INFORMACÍ
O LED PÁSKU
DIAMOND II ONLINE:



NÁSTROJE

Obj. č.	Popis
46000288	Kleště
46280289	Set nářadí



LED PÁSEK DIAMOND II JEDNOBAREVNÝ

Role 5, 10 a 15 metrů
6 různých barev
Stmívatelné pomocí volitelného ovladače

Obj. č.	Popis
LED pásek Diamond II jednobarevný, IP65, 24Vdc, SMD 5050 LED, 30LED/m, 6W/m, 5m sada	

46280210	Červená, 620nm, 110Lm/m
46280211	Žlutá, 590nm, 110Lm/m
46280212	Modrá, 460nm, 55Lm/m
46280213	Zelená, 520nm, 225Lm/m
46280214	6500K, 450Lm/m
46280215	3000K, 450Lm/m

LED pásek Diamond II jednobarevný, IP65, 24Vdc, SMD 5050 LED, 30LED/m, 6W/m, 10m sada	
----------------------------------------------------------------------------------------------	--

46280220	Červená, 620nm, 110Lm/m
46280221	Žlutá, 590nm, 110Lm/m
46280222	Modrá, 460nm, 55Lm/m
46280223	Zelený, 520nm, 225Lm/m
46280224	6500K, 450Lm/m
46280225	3000K, 450Lm/m

LED pásek Diamond II jednobarevný, IP65, 24Vdc, SMD 5050 LED, 30LED/m, 6W/m, 15m sada	
----------------------------------------------------------------------------------------------	--

46280230	Červená, 620nm, 110Lm/m
46280231	Žlutá, 590nm, 110Lm/m
46280232	Modrá, 460nm, 55Lm/m
46280233	Zelená, 520nm, 225Lm/m
46280234	6500K, 450Lm/m
46280235	3000K, 450Lm/m

PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNOBAREVNÝ

Obj. č.	Popis
46280280	Připojovací kabel, IP65, typ 01, 3m, pro jednobarevný pásek
46280281	Připojovací kabel, IP65, typ 02, 3m, pro jednobarevný pásek
46280282	Koncovka, IP65, pro jednobarevný pásek
46280283	Středový konektor, IP65, pro jednobarevný pásek
46280284	Propojovací kabel, IP65, pro jednobarevný pásek

PROFILY JEDNOBAREVNÝ

Obj. č.	Popis
46280285	Hliníkový montážní profil, 1m, pro jednobarevný pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ OBECNÉ

Obj. č.	Popis
46280299	Silikonové lepidlo

PROLUMIA[®]

LUMIAFLEX II

LED ALTERNATIVA
K PŮVODNÍMU
NEONOVÉMU
OSVĚTLENÍ

VÍCE INFORMACÍ
O LUMIAFLEX II
ONLINE:



CE IP68



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA® LUMIAFLEX II

HOMOGENNÍ
OSVĚTLENÍ



LED ALTERNATIVA K PŮVODNÍMU
NEONOVÉMU OSVĚTLENÍ

Nová řada produktů LED Lumiaflex II značky Prolumia je ideální náhradou za tradiční skleněné neonové osvětlení. Toto nerozbitné a vodotěsné lineární osvětlení je k dispozici v mnoha barevných variantách a má homogenní světelný výkon. LED Lumiaflex II lze snadno ohnout, a proto je ideální pro tvorbu písmen a obrázků.

LED ALTERNATIVA K TRADIČNÍMU NEONOVÉMU OSVĚTLENÍ

OPÁLOVÁ PVC OPTIKA ZAJIŠTUJE HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ

OVLÁDANÉ POMOCÍ 24V OVLADAČE (PWM)

SNADNÉ KRÁCENÍ NA POŽADOVANOU DÉLKU

K DISPOZICI NÁRADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
RGB A JEDNOBAREVNÉ
ROLE 5 A 10 METRŮ

124

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 5050 LED (RGB) a SMD 2835 LED (Jednobarevný typ)
Úhel vyzařování: 160°
Provozní teplota: -20°C – +45°C
Životnost (hod.): > 50.000

POUŽITÍ

BUDOVY, RESTAURACE, ZAHRADY, LODĚ,
OBCHODY, APOD.

CE IP68



5 LET ZÁRUKA



LUMIAFLEX II RGB

Role 5 a 10 metrů
Nastavte si vlastní barvu
Barva nastavitelná pomocí volitelného ovladače

Obj. č.	Popis
Lumiaflex II RGB, IP68, 24Vdc, SMD 5050 LED, 60LED/m, 12W/m	
46000217	5m sada, 130Lm/m
46000227	10m sada, 130Lm/m

PŘÍSLUŠENSTVÍ RGB

Obj. č.	Popis
46000283	Připojovací kabel, IP68, typ 01, 3m, pro RGB
46000284	Připojovací kabel, IP68, typ 02, 3m, pro RGB
46000285	Propojovací kabel, IP68, pro RGB

NÁSTROJE

Obj. č.	Popis
46000288	Kleště
46280289	Set náradí

VÍCE INFORMACÍ
O LUMIAFLEX II
ONLINE:



LUMIAFLEX II JEDNOBAREVNÝ

Role 5 a 10 metrů
6 různých barev
Stmívatelné pomocí volitelného ovladače

Obj. č.	Popis
Lumiaflex II jednobarevný typ, IP68, 24Vdc, 12W/m, SMD 2835 LED, 72LED/m, 5m sada	
46000210	Červená, 620nm, 120Lm/m
46000211	Žlutá, 590nm, 90Lm/m
46000212	Modrá, 460nm, 40Lm/m
46000213	Zelená, 520nm, 280Lm/m
46000214	5700K, 400Lm/m
46000215	3000K, 400Lm/m
Lumiaflex II jednobarevný typ, IP68, 24Vdc, 12W/m, SMD 2835 LED, 72LED/m, 10m sada	
46000220	Červená, 620nm, 120Lm/m
46000221	Žlutá, 590nm, 90Lm/m
46000222	Modrá, 460nm, 40Lm/m
46000223	Zelená, 520nm, 280Lm/m
46000224	5700K, 400Lm/m
46000225	3000K, 400Lm/m

PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDNOBAREVNÝ

Obj. č.	Popis
46000280	Připojovací kabel, IP68, typ 01, 3m, pro jednobarevný typ
46000281	Připojovací kabel, IP68, typ 02, 3m, pro jednobarevný typ
46000282	Propojovací kabel, IP68, pro jednobarevný typ

PŘÍSLUŠENSTVÍ OBEČNÉ

Obj. č.	Popis
46000286	Koncovka, IP68, type 01, pro RGB a jednobarevný typ
46000287	Koncovka, IP68, type 02, pro RGB a jednobarevný typ

PROFILY OBEČNÉ

Obj. č.	Popis
46000267	Hliníkový montážní profil, 1m
46000268	Hliníkový montážní profil, 0,5m
46000269	Hliníkový montážní profil, 0,05m
46000270	Hliníkový montážní profil, 1m, se sponou
46000271	Hliníkový montážní profil, 0,5m, se sponou
46000272	Hliníkový montážní profil, 0,05m, se sponou

125


PROLUMIA[®]

ECO LINE LED PROFILY

EKONOMICKY VÝHODNÉ
CHLAZENÍ A KRYTÍ
LED PÁSKŮ

VÍCE INFORMACÍ
O ECO LINE LED
PROFÍLECH ONLINE:



CE IP20 

5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

ECO LINE LED PROFILY

EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ

EKONOMICKY VÝHODNÉ
CHLAZENÍ A KRYTÍ LED PÁSKŮ

Zákazník: UBench, Design osvětlení: MOON.lighting, Architekt: Puur, Foto: Hendrik Biegs

Dodejte Vašim LED páskům luxusní vzhled s našimi ekonomicky výhodnými hliníkovými profily Eco Line. Nejen že dobře vypadají, navíc díky anodizovanému hliníku slouží jako vysoce účinný chladič. Tím významně prodlužují životnost LED pásků. K dostání v několika velikostech a tvarech.

POUŽITÍ

KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY, INTERIÉROVÝ DESIGN, AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ, REGÁLY OBCHODŮ, VÝSTAVY, APOD.

PŘISAZENÉ A ZAPUŠTĚNÉ HLINÍKOVÉ LED PROFILY (2M)
SE SAMOSTATNĚ DODÁVANÝM DIFUZOREM

VYROBENO Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

MECHANICKÁ OCHRANA A CHLAZENÍ LED PÁSKŮ

DIFUZOR Z UV ODOLNÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYKARBONÁTU

ZVLÁŠŤ K OBJEDNÁNÍ:
TRANSPARENTNÍ, OPÁLOVÝ NEBO SEMI-TRANSPARENTNÍ DIFUZOR
PŘÍSLUŠENSTVÍ

128

CE IP20 

5 LET ZÁRUKA



ECO LINE 7MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46291110	Hliníkový profil, 2 metry, přisazený, 7mm

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291100	Transparentní difuzor, 2 metry
46291101	Semi-transparentní difuzor, 2 metry
46291102	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291111	Koncovka
46291112	Koncovka s průchodkou
46291113	Montážní úchyt, plast



ECO LINE 15MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46291120	Hliníkový profil, 2 metry, přisazený, 15mm

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291100	Transparentní difuzor, 2 metry
46291101	Semi-transparentní difuzor, 2 metry
46291102	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291121	Koncovka
46291122	Koncovka s průchodkou
46291123	Montážní úchyt, plast



ECO LINE 21MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46291150	Hliníkový profil, 2 metry, přisazený, 21mm

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291105	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291151	Koncovka
46291152	Koncovka s průchodkou
46291153	Montážní úchyt, nerez



VÍCE INFORMACÍ
O ECO LINE LED
PROFÍLECH ONLINE:



129

PROJEKTY
ZÁZEMÍ
REZIDENČNÍ BYDLENÍ



ECO LINE 16MM PŘISAZENÝ, ROHOVÝ KULATÝ

Obj. č.	Popis
46291160	Hliníkový profil, 2 metry, přisazený, rohový kulatý, 16mm

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291165	Transparentní difuzor, 2 metry
46291167	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291161	Koncovka
46291162	Koncovka s průchodkou
46291163	Kovový montážní úchyt



ECO LINE 7MM ZAPUŠTĚNÝ


Obj. č.	Popis
46291130	Hliníkový profil, 2 metry, zapuštěný, 7mm

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291100	Transparentní difuzor, 2 metry
46291101	Semi-transparentní difuzor, 2 metry
46291102	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291131	Koncovka
46291132	Koncovka s průchodkou

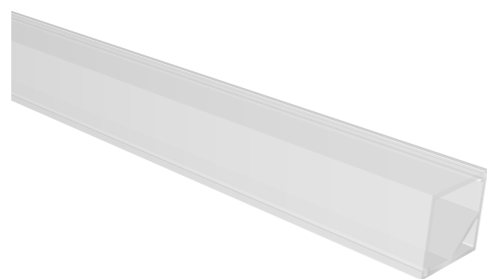

ECO LINE 16MM PŘISAZENÝ, ROHOVÝ HRANATÝ

Obj. č.	Popis
46291160	Hliníkový profil, 2 metry, přisazený, rohový hranatý, 16mm

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291175	Transparentní difuzor, 2 metry
46291177	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291171	Koncovka
46291172	Koncovka s průchodkou
46291163	Kovový montážní úchyt



ECO LINE 15MM ZAPUŠTĚNÝ


Obj. č.	Popis
46291140	Hliníkový profil, 2 metry, zapuštěný, 15mm

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291100	Transparentní difuzor, 2 metry
46291101	Semi-transparentní difuzor, 2 metry
46291102	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291141	Koncovka
46291142	Koncovka s průchodkou

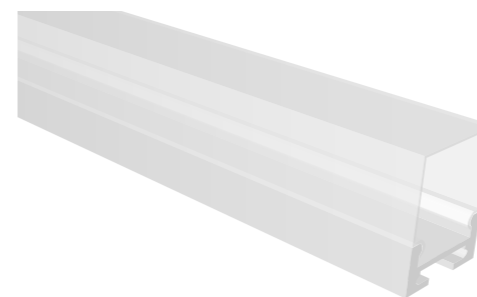

ECO LINE 26MM ZÁVĚSNÝ

Obj. č.	Popis
46291180	Hliníkový profil, 2 metry, závěsný, hranatý, 26mm

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291187	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291181	Koncovka
46291182	Koncovka s průchodkou
46291184	Stropní závěsná sada (2 kusy)



ECO LINE 20MM ZÁVĚSNÝ

Obj. č.	Popis
46291190	Hliníkový profil, 2 metry, závěsný, kulatý, 20mm

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291197	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291191	Koncovka
46291192	Koncovka s průchodkou

Zákazník: SVL Residence, Design osvětlení: MOON.lighting, Foto: Hendrik Bięgs



VÍCE INFORMACÍ O ECO LINE LED PROFILECH ONLINE:



PROLUMIA®

TOP LINE LED PROFILY

PERFEKTNÍ OCHRANA
PRO VAŠE LED PÁSKY,
TAKÉ V BÍLÉM A ČERNÉM
PROVEDENÍ

VÍCE INFORMACÍ
O TOP LINE LED
PROFÍLECH ONLINE:



PROLUMIA®

TOP LINE LED PROFILY

3 BAREVNÁ
PROVEDENÍ

PERFEKTNÍ OCHRANA PRO VAŠE
LED PÁSKY, TAKÉ V BÍLÉM A
ČERNÉM PROVEDENÍ

Zákazník: UBench, Design osvětlení: MOON.lighting, Architekt: Puur, Foto: Hendrik Blegs

Hliníkové LED profily Top Line Prolumia zajišťují mechanickou ochranu i chlazení LED pásků. V důsledku toho je životnost LED pásků podstatně delší. K dispozici v různých velikostech, barvách a tvarech.

POUŽITÍ

NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ, INTERIÉROVÝ DESIGN,
OBCHODY, VÝSTAVY, APOD.

PŘISAZENÉ HLINÍKOVÉ LED PROFILY (2M, 3M NEBO 5M)
SE SAMOSTATNĚ DODÁVANÝM DIFUZOREM

K DISPOZICI V ELOXOVANÉ, BÍLÉ NEBO ČERNÉ LAKOVANÉ VERZI

POSKYTUJE JAK MECHANICKOU OCHRANU, TAK CHLAZENÍ LED PÁSKŮ

DIFUZOR Z UV ODOLNÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYKARBONÁTU

ZVLÁŠŤ K OBJEDNÁNÍ:
TRANSPARENTNÍ, OPÁLOVÝ BÍLÝ NEBO ČERNÝ DIFUZOR
PŘÍSLUŠENSTVÍ

134

CE IP20 

5 LET ZÁRUKA



TOP LINE 8MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46291330	Eloxovaný, 2 metry
46291331	Bílý (RAL9003), 2 metry
46291332	Černý (RAL9005), 2 metry
46291333	Eloxovaný, 3 metry
46291334	Bílý (RAL9003), 3 metry
46291335	Černý (RAL9005), 3 metry
46291336	Eloxovaný, 5 metrů
46291337	Bílý (RAL9003), 5 metrů
46291338	Černý (RAL9005), 5 metrů

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291370	Transparentní, 2 metry
46291371	Černý, 2 metry
46291372	Opálový bílý, 2 metry
46291373	Transparentní, 3 metry
46291374	Černý, 3 metry
46291375	Opálový bílý, 3 metry
46291376	Transparentní, 5 metrů
46291377	Černý, 5 metrů
46291378	Opálový bílý, 5 metrů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291340	Koncovka, eloxovaný hliník
46291341	Koncovka s průchodkou, eloxovaný hliník
46291342	Koncovka, bílá
46291343	Koncovka s průchodkou, bílá
46291344	Koncovka, černá
46291345	Koncovka s průchodkou, černá



TOP LINE 15MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46291350	Eloxovaný, 2 metry
46291351	Bílý (RAL9003), 2 metry
46291352	Černý (RAL9005), 2 metry
46291353	Eloxovaný, 3 metry
46291354	Bílý (RAL9003), 3 metry
46291355	Černý (RAL9005), 3 metry
46291356	Eloxovaný, 5 metrů
46291357	Bílý (RAL9003), 5 metrů
46291358	Černý (RAL9005), 5 metrů

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291370	Transparentní, 2 metry
46291371	Černý, 2 metry
46291372	Opálový bílý, 2 metry
46291373	Transparentní, 3 metry
46291374	Černý, 3 metry
46291375	Opálový bílý, 3 metry
46291376	Transparentní, 5 metrů
46291377	Černý, 5 metrů
46291378	Opálový bílý, 5 metrů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291360	Koncovka, eloxovaný hliník
46291361	Koncovka s průchodkou, eloxovaný hliník
46291362	Koncovka, bílá
46291363	Koncovka s průchodkou, bílá
46291364	Koncovka, černá
46291365	Koncovka s průchodkou, černá



VÍCE INFORMACÍ
O TOP LINE LED
PROFÍLECH ONLINE:



135



VÍCE INFORMACÍ
O TOP LINE LED
PROFÍLECH ONLINE:



TOP LINE 25MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46291300	Eloxovaný, 2 metry
46291301	Bílý (RAL9003), 2 metry
46291302	Černý (RAL9005), 2 metry
46291303	Eloxovaný, 3 metry
46291304	Bílý (RAL9003), 3 metry
46291305	Černý (RAL9005), 3 metry
46291306	Eloxovaný, 5 metrů
46291307	Bílý (RAL9003), 5 metrů
46291308	Černý (RAL9005), 5 metrů

DIFUZORY

Obj. č.	Popis
46291310	Transparentní, 2 metry
46291311	Černý, 2 metry
46291312	Opálový bílý, 2 metry
46291313	Transparentní, 3 metry
46291314	Černý, 3 metry
46291315	Opálový bílý, 3 metry
46291316	Transparentní, 5 metrů
46291317	Černý, 5 metrů
46291318	Opálový bílý, 5 metrů

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46291320	Koncovka, eloxovaný hliník
46291321	Koncovka s průchodkou, eloxovaný hliník
46291322	Koncovka, bílá
46291323	Koncovka s průchodkou, bílá
46291324	Koncovka, černá
46291325	Koncovka s průchodkou, černá



VÍCE INFORMACÍ
O TOP LINE LED
PROFÍLECH ONLINE:



PROLUMIA®

HLINÍKOVÉ LED PROFILY

CHLAZENÍ A ELEGANTNÍ
VZHLED LED PÁSKŮ, TAKÉ
PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE

VÍCE INFORMACÍ
O HLINÍKOVÝCH LED
PROFÍLECH ONLINE:



PROLUMIA®

HLINÍKOVÉ LED PROFILY

CHLAZENÍ A ELEGANTNÍ VZHLED LED PÁSKŮ, TAKÉ PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE

ELEGANTNÍ VZHLED A CHLAZENÍ

Dopřejte svým Prolumia LED páskům dokonalý vzhled s hliníkovými LED profily značky Prolumia! Eloxovaný hliníkový LED profil se kromě elegantního designu stará také o vynikající odvod tepla. V důsledku toho je podstatně prodloužená životnost LED pásků. K dispozici v různých velikostech a tvarech.

PŘISAZENÉ A ZAPUŠTĚNÉ PROFILY

VYROBENO Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

IDEALNÍ PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE

K DISPOZICI RŮZNÉ DIFUZORY

STANDARDNĚ V DÉLKÁCH 1M NEBO 2M

ZVLÁŠŤ K OBJEDNÁNÍ:
PŘÍSLUŠENSTVÍ

POUŽITÍ

NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ, INTERIÉROVÝ DESIGN, OBCHODY, VÝSTAVY, APOD.

CE IP20 

5 LET ZÁRUKA

HLINÍKOVÉ LED PROFILY SÉRIE



SLIM LINE WIDE 8MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46290170	Transparentní difuzor, 1 metr
46290171	Opálový difuzor, 1 metr
46290172	Transparentní difuzor, 2 metry
46290173	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290176	Montážní úchyt, ocel
46290177	Koncovka s průchodkou, hliník
46290178	Koncovka, hliník




SLIM LINE WIDE 15MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46290180	Transparentní difuzor, 1 metr
46290181	Opálový difuzor, 1 metr
46290182	Transparentní difuzor, 2 metry
46290183	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290186	Montážní úchyt, ocel
46290187	Koncovka s průchodkou, hliník
46290188	Koncovka, hliník

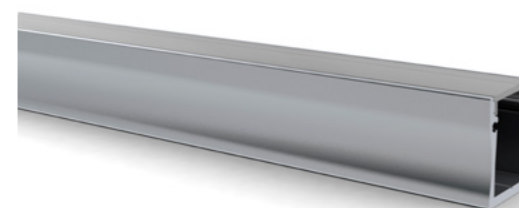


SLIM LINE WIDE 20MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46290320	Transparentní difuzor, 1 metr
46290321	Opálový difuzor, 1 metr
46290322	Transparentní difuzor, 2 metry
46290323	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290324	Koncovka, hliník
46290325	Montážní úchyt

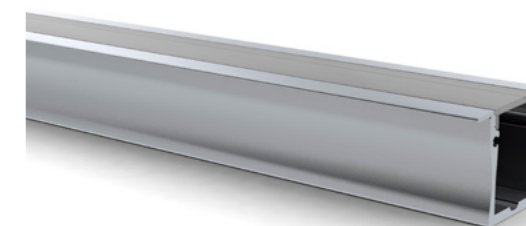


SLIM LINE WIDE 20MM ZAPUŠTĚNÝ

Obj. č.	Popis
46290330	Transparentní difuzor, 1 metr
46290331	Opálový difuzor, 1 metr
46290332	Transparentní difuzor, 2 metry
46290333	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290334	Koncovka, hliník

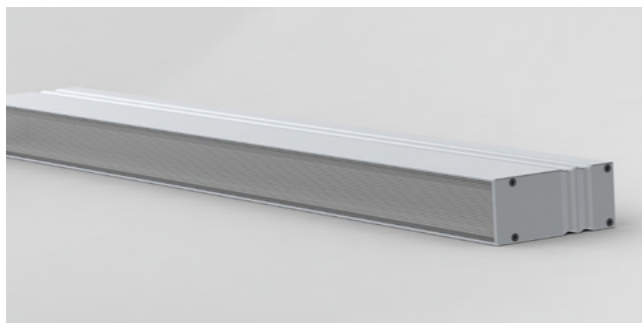


POWER LINE 30MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46290340	Transparentní difuzor, 1 metr
46290341	Opálový difuzor, 1 metr
46290342	Transparentní difuzor, 2 metry
46290343	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290344	Koncovka, hliník

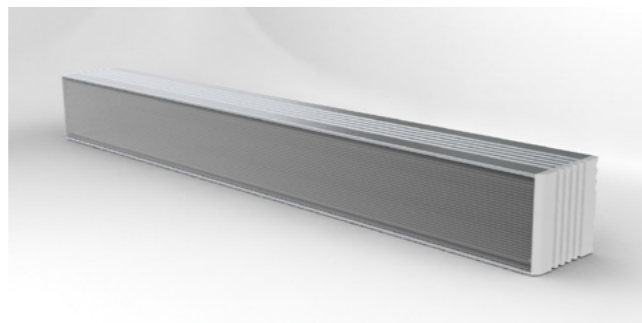


POWER LINE 35MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46290060	Transparentní difuzor, 1 metr
46290061	Opálový difuzor, 1 metr
46290062	Transparentní difuzor, 2 metry
46290063	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290064	Koncovka, s křídlem, hliník
46290065	Koncovka, bez křídla, hliník
46290066	Koncovka, hliník, s možností montáže

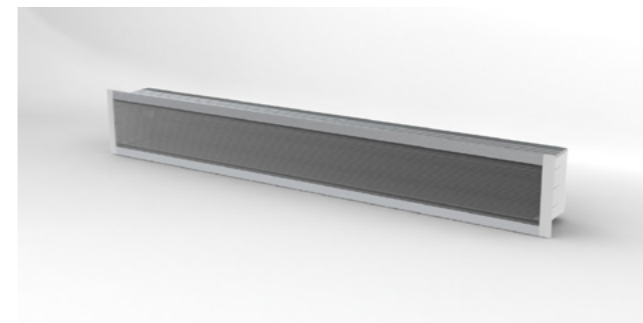

POWER LINE 35MM ZAPUŠTĚNÝ

Obj. č.	Popis
46290070	Transparentní difuzor, 1 metr
46290071	Opálový difuzor, 1 metr
46290072	Transparentní difuzor, 2 metry
46290073	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290074	Koncovka, hliník
46290075	Koncovka, hliník, s možností montáže



PROJEKTY
ZÁZEMÍ
REZIDENČNÍ BYDLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O HLINÍKOVÝCH LED
PROFÍLECH ONLINE:



VÍCE INFORMACÍ
O HLINÍKOVÝCH LED
PROFÍLECH ONLINE:





ALU-FLAT PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46290150	Transparentní difuzor, 1 metr
46290151	Opálový difuzor, 1 metr
46290152	Semi-transparentní difuzor, 1 metr
46290153	Transparentní difuzor, 2 metry
46290154	Opálový difuzor, 2 metry
46290155	Semi-transparentní difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290156	Koncovka, PVC
46290157	Koncovka, PVC, s průchodkou
46290158	Koncovka, PVC, s otvorem pro šroub
46290159	Koncovka, PVC, s otvorem pro šroub a průchodkou

VÍCE INFORMACÍ
O HLINÍKOVÝCH LED
PROFÍLECH ONLINE:



ALU-ROUND Ø24MM PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46290130	Transparentní difuzor, 1 metr
46290131	Opálový difuzor, 1 metr
46290132	Transparentní difuzor, 2 metry
46290133	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290136	Montážní úchyt, PVC
46290137	Koncovka, hliník, s průchodkou
46290138	Koncovka, hliník
46290139	Úchyt pro montáž do skříně
46290144	Nosná podpora pro montáž do skříně
46290145	Nástěnný úchyt I
46290146	Nástěnný úchyt II



ALU-STAIR PŘISAZENÝ

Obj. č.	Popis
46290310	Opálový difuzor, 1 metr
46290312	Opálový difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290314	Koncovka, hliník, pravá
46290315	Koncovka, hliník, levá

VÍCE INFORMACÍ
O HLINÍKOVÝCH LED
PROFÍLECH ONLINE:




ALU-WALL ZAPUŠTĚNÝ

Obj. č.	Popis
46290190	Transparentní difuzor, 2 metry

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis
46290192	Koncovka, PVC, s průchodkou, pravá
46290193	Koncovka, PVC, s průchodkou, levá

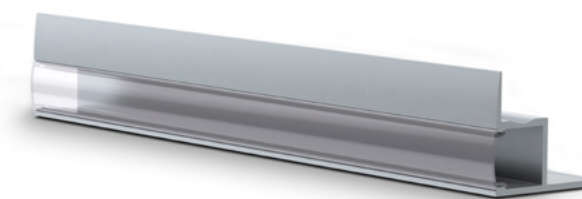

ALU-CEILING ZAPUŠTĚNÝ

Obj. č.	Popis
46290300	Transparentní difuzor, 1 metr
46290301	Opálový difuzor, 1 metr
46290302	Transparentní difuzor, 2 metry
46290303	Opálový difuzor, 2 metry

PROJEKTY

ZÁZEMÍ

REZIDENČNÍ BYDLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O HLINÍKOVÝCH LED
PROFÍLECH ONLINE:



PROLUMIA®

LED NAPÁJENÍ

NAPÁJENÍ K NAŠIM
LED PRODUKTŮM



VÍCE INFORMACÍ O LED
NAPÁJENÍ ONLINE:



IP20 / IP65 / IP67

3 / 5 / 7 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

LED NAPÁJENÍ

SPECIÁLNĚ
NAVRŽENY
PRO LED PÁSKY

NAPÁJENÍ K NAŠIM
LED PRODUKTŮM

Různé druhy napájecích zdrojů a LED ovladačů jsou k dispozici pro vnitřní i venkovní aplikace (vodotěsné). Díky relativně tenkému provedení napájecích zdrojů Prolumia je lze snadno skrýt pod policí, v kabinetu nebo za zdi.

24V KONSTANTNÍ NAPĚTÍ

IP20, IP65 NEBO IP67

TAKÉ K DISPOZICI K MONTÁŽI NA DIN LIŠTU

OD 15W AŽ DO 960W

SORTIMENT ZAHRNUJE:
PROLUMIA TRIAC STMÍVATELNÁ NAPÁJENÍ / PROLUMIA 5-V-1 STMÍVATELNÁ NAPÁJENÍ / MEANWELL NAPÁJENÍ (IP65) / MEANWELL NAPÁJENÍ NA DIN LIŠTU / PROLUMIA NAPÁJENÍ (IP20/IP67)

POUŽITÍ

NAPÁJENÍ LED PÁSKŮ, PRO VNITŘNÍ
I VENKOVNÍ APLIKACE



IP20 / IP65 / IP67

3 / 5 / 7 LET ZÁRUKA



5 LET ZÁRUKA

TRIAC STMÍVATELNÉ NAPÁJENÍ CV IP20

Obj. č.	Popis
46190002	75W, 24Vdc, Triac stmívání, Nástupná a sestupná hrana
46190003	150W, 24Vdc, Triac stmívání, Nástupná a sestupná hrana
46190004	200W, 24Vdc, Triac stmívání, Nástupná a sestupná hrana



5 LET ZÁRUKA

NAPÁJENÍ NEVODOTĚSNÉ IP20

Obj. č.	Popis
46190211	15W, 24Vdc, IP20
46190222	35W, 24Vdc, IP20
46190231	60W, 24Vdc, IP20
46190251	100W, 24Vdc, IP20
46190281	200W, 24Vdc, IP20
46190291	350W, 24Vdc, IP20



5 LET ZÁRUKA

5-V-1 STMÍVATELNÉ NAPÁJENÍ CV IP20

Obj. č.	Popis
46190009	200W, 24Vdc, Stmívateľné pomocí DALI, 1-10V, push, potenciometr a PWM



VÍCE INFORMACÍ O LED
NAPÁJENÍ ONLINE





3 ROKY ZÁRUKA

MEANWELL NAPÁJENÍ SDR SÉRIE

Obj. č.	Popis
41071273	240W, 24Vdc, Vhodné pro DIN lištu TS-35 / 7,5 or 15
41071283	480W, 24Vdc, Vhodné pro DIN lištu TS-35 / 7,5 or 15
41071293	960W, 24Vdc, Vhodné pro DIN lištu TS-35 / 7,5 or 15



5 LET ZÁRUKA

NAPÁJENÍ VODOTĚSNÉ IP67

Obj. č.	Popis
46190311	15W, 24Vdc, IP67
46190321	35W, 24Vdc, IP67
46190331	60W, 24Vdc, IP67
46190351	100W, 24Vdc, IP67
46190371	150W, 24Vdc, IP67
46190381	200W, 24Vdc, IP67



7 LET ZÁRUKA

MEANWELL NAPÁJENÍ HLG SÉRIE IP65

Obj. č.	Popis
41071323	60W, 24Vdc, IP65
41071343	100W, 24Vdc, IP65
41071363	150W, 24Vdc, IP65
41071383	240W, 24Vdc, IP65
41071393	320W, 24Vdc, IP65

PROJEKTY

ZÁZEMÍ

REZIDENČNÍ BYDLENÍ



VÍCE INFORMACÍ O LED
NAPÁJENÍ ONLINE:



VÍCE INFORMACÍ O LED
NAPÁJENÍ ONLINE:



PROLUMIA®

LED OVLADAČE

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
LED PRODUKTŮ



VÍCE INFORMACÍ O LED
OVLADAČÍCH ONLINE:



PROLUMIA® LED OVLADAČE

VHODNÉ
PRO JEDNO-
BAREVNÉ I RGB
LED PÁSKY

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
LED PRODUKTŮ

Prolumia nabízí širokou škálu LED stmívačů (DMX), ovladačů a zesilovačů pro ovládání LED osvětlení, což nám umožňuje vyhovět všem Vaším požadavkům.

BEZDRÁTOVÉ STMÍVÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ BAREVNOSTI

LZE ZABUDOVAT DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

SORTIMENT ZAHRNUJE:
LED STMÍVAČE / LED (DMX) OVLADAČE / LED ZESILOVAČE

154

PROLUMIA WHEN LIGHTING MATTERS

POUŽITÍ

OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ, PRO VNITŘNÍ
I VENKOVNÍ POUŽITÍ



5 LET ZÁRUKA

LED OVLADAČE



4-KANÁLOVÝ LED STMÍVAČ (RF)

Obj. č.	Popis
46191300	4kanálový LED stmívač, 12-36VDC, 4x8A, RF
46191301	4kanálový LED stmívač, DIN lišta, 12-36VDC, 4x5A, RF



NÁSTĚNNÉ SAMOLEPÍCÍ VYPÍNAČE (RF)

Obj. č.	Popis
46191312	Otočný vypínač, RF
46191313	Tlačítkový vypínač, 1 tlačítko, RF
46191314	Tlačítkový vypínač, 2 tlačítka, RF



TLAČÍTKOVÝ MINI VYPÍNAČ (RF)

Obj. č.	Popis
46191316	Tlačítkový mini vypínač, RF



4ZÓNOVÉ A 10ZÓNOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (RF)

Obj. č.	Popis
46191310	Dálkové ovládání, 4zónové, RF
46191311	Dálkové ovládání, 10zónové, RF



INTEGROVATELNÝ STMÍVACÍ MODUL (RF)

Obj. č.	Popis
46191315	Integrovatelný stmívací modul, RF



VÍCE INFORMACÍ O LED
OVLADAČÍCH ONLINE:



PROJEKTY

ZÁZEMÍ

REZIDENČNÍ BYDLENÍ

155

WWW.PROLUMIA.COM



STMÍVAČ 0-10VDC/1-10VDC

Obj. č.	Popis
46191043	Stmívač 0-10Vdc/1-10Vdc



2KANÁLOVÝ DALI STMÍVAČ

Obj. č.	Popis
46191063	2kanalový DALI stmívač



3KANÁLOVÝ RGB OVLADAČ - BEZDRÁTOVÝ (RF) SADA

Obj. č.	Popis
46191170	RGB ovladač, bezdrátový, RF



RGBW OVLADAČ - BEZDRÁTOVÝ (RF) SADA

Obj. č.	Popis
46191180	RGBW ovladač, bezdrátový, RF



RGB A RGBW OVLADAČ DMX

Obj. č.	Popis
46191061	RGB ovladač DMX, 3kanalový
46191062	RGBW ovladač DMX, 4kanalový



RGBW A RGB(W) OVLADAČ + ZESILOVAČ

Obj. č.	Popis
46191064	RGBW ovladač, push button
46191065	RGB(W) ovladač, 1-10V
46191066	4kanalový zesilovač, PWM



WIFI OVLADAČ - BEZDRÁTOVÝ (RF)

Obj. č.	Popis
46191190	Wifi ovladač, bezdrátový, RF, pro 46191170 a 46191180



4ZONOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (RF) A OVLADAČ (RF)

Obj. č.	Popis
46191203	4zónové dálkové ovládání, RF
46191204	RGB ovladač, RF
46191205	RGBW ovladač, RF



VÍCE INFORMACÍ O LED
OVLADAČÍCH ONLINE:



VÍCE INFORMACÍ O LED
OVLADAČÍCH ONLINE:





4ZÓNOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A OVLADAČE (RF)

Obj. č.	Popis
46191200	4zónové dálkové ovládání, RF, pro 46191201 a 46191202
46191201	2kanalový stmívač, bezdrátový, RF
46191202	2kanalový ovladač teplé a studené bílé, bezdrátový, RF



DOTYKOVÉ 2KANÁLOVÉ A RGB NÁSTĚNNÉ OVLADAČE

Obj. č.	Popis
46191058	Dotykový 2kanalový nástěnný ovladač
46191059	Dotykový RGB nástěnný ovladač



DMX LIGHT OVLADAČ

Obj. č.	Popis
41070160	DMX light ovladač, bílý
41070161	DMX light ovladač, černý



DMX LIGHT OVLADAČ

Obj. č.	Popis
41070171	DMX light ovladač, bílý
41070172	DMX light ovladač, černý

VÍCE INFORMACÍ O LED OVLADAČÍCH ONLINE:



VÍCE INFORMACÍ O LED OVLADAČÍCH ONLINE:



PROLUMIA®

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

EFEKTIVNÍ OSVĚTLENÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

ŘADA SVÍTIDEL PROLUMIA PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ JE VELMI ÚČINNÁ. VYBAVENA UNIKÁTNÍMI ČIDLY, NĚKOLIKA MOŽNOSTMI VYZAŘOVÁNÍ A MNOHA ZPŮSOBY OSVĚTLENÍ DOKÁŽÍ OSVĚTLIT JAKÝKOLIV VENKOVNÍ PROSTOR. VODĚODOLNÁ VENKOVNÍ SVÍTIDLA PROLUMIA SKVĚLE NASVÍTÍ NEJEN CHODNÍKY, CHODBY A CYKLOSTEZKY, ALE I OSTATNÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.

SÉRIE

- Prodisc II IP65 Série
- Rockdisc II Série
- Pro-Portal Série
- Pro-Fit Série
- Pro-Flood Série
- Floodlight Série
- Pro-Beam Série

PROLUMIA®

PRODISC II IP65

VODOTĚSNÝ,
NÁRAZUVZDORNÝ A
VHODNÝ PRO MNOHÉ
VENKOVNÍ APLIKACE



VÍCE INFORMACÍ
O PRODISC II IP65
ONLINE:



3000K
4000K

CE IP65



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA® PRODISC II IP65

3KROKOVÉ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
OSVĚTLENÍ

VODOTĚSNÝ, NÁRAZUVZDORNÝ A VHODNÝ
PRO MNOHÉ VENKOVNÍ APLIKACE

Prodisc II IP65 je voděodolná verze populárního svítidla Prodisc II značky Prolumia. Toto úsporné a výkonné svítidlo je vhodné k venkovnímu použití, a to i v náročných povětrnostních podmínkách. Skvělé pro veřejné budovy, podchody, chodby, schodiště, skladiště, terasy apod. Díky své variabilitě se stalo svítidlo Prodisc II populárním pro mnoho použití.

VODOTĚSNÝ KRYT (IP65) A OPÁLOVÁ OPTIKA Z NÁRAZUVZDORNÉHO POLYKARBONÁTU (IK10)

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 3000K A 4000K

PŘEPÍNATELNÝ SVĚTELNÝ TOK 100%, 70% A 50%

MOŽNOST 3KROKOVÉHO STMÍVÁNÍ (100% → 20% → 0%)

PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ: MOŽNOST VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ V ZÁVISLOSTI NA DENNÍM OSVĚTLENÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / S MIKROVLNNÝM ČIDLEM / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S AUTO TESTEM / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S AUTO TESTEM A S MIKROVLNNÝM ČIDLEM / ČIDLO DENNÍHO OSVĚTLENÍ



PRODISC II IP65

Prisazené

Přepínatelná teplota chromatičnosti a světelný tok

Možnosti: MW čidlo, Čidlo denního osvětlení, Nouzové osvětlení a MW čidlo + Nouzové osvětlení

Obj. č.	Popis
Prodisc II IP65, prisazené, ø370x100mm, 3000K/4000K, 1400Lm/1500Lm	
40009850	Standard, 15W
40009851	+ MW čidlo, 16W
40009852	+ Nouzové osvětlení s auto testem, 16,5W
40009853	+ MW čidlo + Nouzové osvětlení s auto testem, 17W
40009854	+ Čidlo denního osvětlení, 15W

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: 3000K/4000K
Světelný tok: Přepínatelný
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): > 50.000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 220 - 240V AC 50-60Hz
Účinnost: > 0,90
Autonomie: 1 hod.

POUŽITÍ

VEŘEJNÉ BUDOVY, PODCHODY, CHODBY,
TERASY, SCHODIŠTĚ, SKLADY, APOD.



CE IP65



5 LET ZÁRUKA

VÍCE INFORMACÍ
O PRODISC II IP65
ONLINE:



PROLUMIA®

ROCKDISC II

MODERNÍ A VODOTĚSNÁ
SVÍTIDLA PRO VNITŘNÍ
I VENKOVNÍ APLIKACE



VÍCE INFORMACÍ
O ROCKDISC II ONLINE:



3000K
4000K

CE IP65



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

ROCKDISC II

MODERNÍ A VODOTĚSNÁ
SVÍTIDLA PRO VNITŘNÍ I
VENKOVNÍ APLIKACE

3KROKOVÉ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
OSVĚTLENÍ



ROCKDISC II

Přisazené
2 velikosti

Možnosti: MW čidlo, Čidlo denního osvětlení,
Nouzové osvětlení s MW čidlem

Obj. č.	Popis
Rockdisc II Mini, přisazené, ø265x90mm, 3000K/4000K, přepínatelný světelný tok	
40009001	Standard, 9W, 800Lm/400Lm
40009011	+ MW čidlo, 10W, 800Lm/400Lm
40009021	+ Čidlo denního osvětlení, 9W, 800Lm/400Lm
Rockdisc II, přisazené, ø360x105mm, 3000K/4000K, přepínatelný světelný tok	
40009101	Standard, 15W, 1300Lm/850Lm/600Lm
40009111	+ MW čidlo, 16W, 1300Lm/850Lm/600Lm
40009121	+ Nouzové osvětlení s auto testem, 16,5W, 1300Lm/850Lm/600Lm
40009131	+ MW čidlo + Nouzové osvětlení s auto testem, 17W, 1300Lm/850Lm/600Lm
40009241	+ Čidlo denního osvětlení, 15W, 1300Lm/850Lm/600Lm



ROCKDISC II S KRYTEM

Přisazené
2 velikosti

Možnosti: MW čidlo, Čidlo denního osvětlení,
Nouzové osvětlení s MW čidlem

Obj. č.	Popis
Rockdisc II Mini s krytem, přisazené, ø265x96mm, 3000K/4000K, přepínatelný světelný tok	
40009041	Standard, 9W, 650Lm/325Lm
40009051	+ MW čidlo, 10W, 650Lm/325Lm
Rockdisc II s krytem, přisazené, ø360x112mm, 3000K/4000K, přepínatelný světelný tok	
40009141	Standard, 15W, 1000Lm/700Lm/500Lm
40009151	+ MW čidlo, 16W, 1000Lm/700Lm/500Lm
40009161	+ Nouzové osvětlení s auto testem, 16,5W, 1000Lm/700Lm/500Lm
40009171	+ MW čidlo + Nouzové osvětlení s auto testem, 17W, 1000Lm/700Lm/500Lm

Moderní, vodotěsné osvětlení pro vnitřní i venkovní aplikace. Volitelně k dispozici s nouzovou funkcí a novým mikrovlnným senzorem: 3krokové stmívání, funkce zap. / vyp. na základě denního osvětlení, rozsah detekce, doba osvětlení a nastavení citlivosti denního světla. Kromě toho mohou být svítidla s čidlem a bez něj konfigurována jako master / slave.

ROBUSTNÍ VODOTĚSNÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO VYROBENÉ Z HLINÍKU S PRÁŠKOVÝM NÁSTRÍKEM A OPÁLOVOU POLYKARBONÁTOVOU OPTIKOU

MIKROVLNNÉ ČIDLO S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM DETEKCE, DOBOU SPUŠTĚNÍ / STAND BY A S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ ÚROVNĚ DENNÍHO OSVĚTLENÍ

SVÍTIDLA S A BEZ ČIDLA MOHOU BÝT KONFIGUROVÁNA JAKO MASTER/SLAVE

MOŽNOST 3KROKOVÉHO STMÍVÁNÍ (100% → 20% → 0%)

PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ: MOŽNOST VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ V ZÁVISLOSTI NA DENNÍM OSVĚTLENÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / S MIKROVLNNÝM ČIDLEM / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S AUTO TESTEM / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S AUTO TESTEM A S MIKROVLNNÝM ČIDLEM / ČIDLO DENNÍHO OSVĚTLENÍ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 110°
Teplota chromatičnosti: 3000K/4000K
Světelný tok: Přepínatelný
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): > 50.000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 220 - 240V AC 50-60Hz
Účinnost: > 0,90

POUŽITÍ

VEŘEJNÉ BUDOVY, TERASY, SCHODIŠTĚ,
APOD.



CE IP65



5 LET ZÁRUKA



VÍCE INFORMACÍ
O ROCKDISC II ONLINE:



PROLUMIA®

PRO-PORTAL

CHYTRÉ ŘEŠENÍ
PRO BEZPEČNOU
CESTU



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-PORTAL
ONLINE:



CE IP65



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-PORTAL

3KROKOVÉ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
OSVĚTLENÍ

CHYTRÉ ŘEŠENÍ
PRO BEZPEČNOU
CESTU

Vodotěsné svítidlo (IP65) LED Pro-Portal je speciálně vyvinuto pro osvětlování chodníků, chodeb, schodišť, skladů, toalet apod. Je k dispozici také jako nouzové osvětlení s mikrovlnným čidlem s 3krokovým stmíváním (100% → 20% → 0%) s čidlem denního osvětlení (zap./vyp.). Svítidla s i bez čidla mohou být konfigurována jako master/slave.

KRYT A OPÁLOVÁ OPTIKA VYROBENY Z NÁRAZUVZDORNÉHO (IK10) POLYKARBONÁTU

PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 3000K A 4000K

PŘEPÍNATELNÝ SVĚTELNÝ TOK 100% A 50%

MOŽNOST 3KROKOVÉHO STMÍVÁNÍ (100% → 20% → 0%)

PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ: MOŽNOST VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ V ZÁVISLOSTI NA DENNÍM OSVĚTLENÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / S MIKROVLNNÝM ČIDLEM / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S MIKROVLNNÝM ČIDLEM / ČIDLO DENNÍHO OSVĚTLENÍ / 24-42 V AC/DC

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Teplota chromatičnosti: 3000K/4000K
Světelný tok: 600Lm/300Lm
Provozní teplota: -20°C – +50°C
Životnost (hod.): > 50.000
Napájení: 220 - 240V AC 50-60Hz
Účinnost: > 0,90
Úhel vyzařování: 120°
Příkon (včetně napájení): 6W
Třída ochrany: Třída II

POUŽITÍ

VEŘEJNÉ BUDOVI, TERASY, SCHODIŠTĚ,
APOD.

CE IP65



5 LET ZÁRUKA



PRO-PORTAL


6W

Možnosti: MW čidlo, Nouzové osvětlení, MW čidlo
+ Nouzové osvětlení a Čidlo denního osvětlení
Verze 24-42 V AC/DC k dipozici

Obj. č.	Popis
Pro-Portal, přisazené, 358x120x82mm, 3000K/4000K	
40010001	Standard, 6W
40010011	+ MW čidlo, 7W
40010021	+ Nouzové osvětlení, 7,5W
40010031	+ Nouzové osvětlení + MW čidlo, 8,5W
40010051	+ Čidlo denního osvětlení, 6W
Pro-Portal, přisazené, 358x120x82mm, 24-42 V AC/DC, 3000K/4000K	
40010061	24-42 V AC/DC, 6W

PŘÍSLUŠENSTVÍ (DODÁVÁNO ZVLÁŠTĚ)

Obj. č.	Popis
Sada samolepek	
40010044	Sada 4 samolepek, nouzový únik

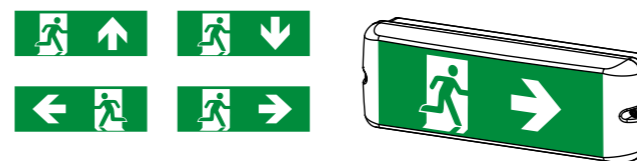


VÍCE INFORMACÍ
O PRO-PORTAL
ONLINE:



PROLUMIA®

PRO-FIT

ROBUSTNÍ A RETROSTYLOVÁ
STROPNÍ A NÁSTĚNNÁ
SVÍTIDLA S MOŽNOSTMI
ÚSPORY ENERGIE

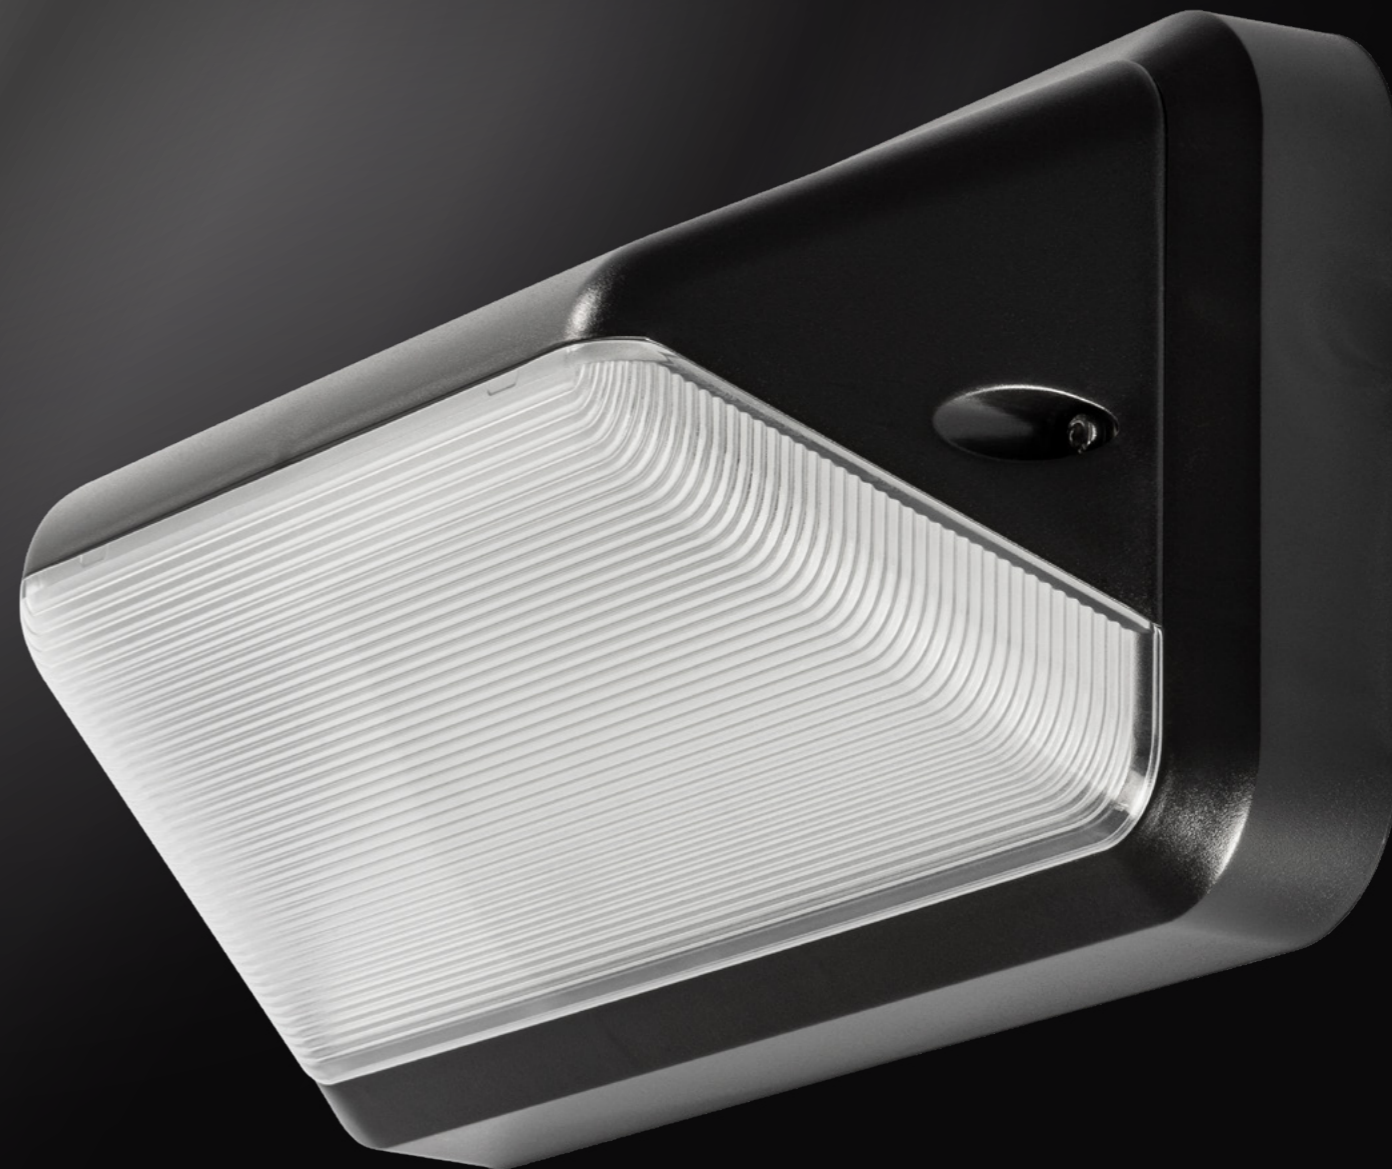

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-FIT ONLINE:



3000K
4000K

CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-FIT



3KROKOVÉ
STMÍVÁNÍ
PRIORITA DENNÍHO
OSVĚTLENÍ

ROBUSTNÍ A RETROSTYLOVÁ STROPNÍ A NÁSTĚNNÁ SVÍTLIDLA S MOŽNOSTÍ ÚSPORY ENERGIE

Řada Pro-Fit se skládá ze dvou typů robustních stropních a nástěnných svítidel. Jsou vhodná nejen pro bytovou výstavbu, pro použití nad vchody, v chodbách, galeriích a skladech, ale také k montáži na fasádě budov. Jedná se o skvělou 1-ku-1 náhradu za nejčastěji používaná konvenční svítidla, kde Vám odpovídající rozměry ušetří malování.

**ROBUSTNÍ STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO
S ANTI-VANDAL OCHRANOU**

3KROKOVÉ STMÍVÁNÍ (100% → 10%/25% → 0%)

**PRIORITA DENNÍHO OSVĚTLENÍ: MOŽNOST VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ
V ZÁVISLOSTI NA DENNÍM OSVĚTLENÍ**

PŘEPÍATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 3000K A 4000K

PŘEPÍATELNÝ SVĚTELNÝ TOK 100% A 50%

DOSTUPNÉ VERZE:
STANDARD / S MIKROVLNNÝM ČIDLEM / NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ /
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S MIKROVLNNÝM ČIDLEM / ČIDLO DENNÍHO OSVĚTLENÍ

176

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120° (neplatí pro Pro-Fit s krytem)
Přepíratelná teplota chromatičnosti: 3000K/4000K
Provozní teplota: -25°C – +50°C
Životnost (hod.): L70 > 100.000
Napájení: 220 - 240V AC 50/60Hz
Třída ochrany: Třída II
Účinnost: > 0,80

POUŽITÍ

ÚNIKOVÉ CESTY, CHODBY, PORTÁLY,
SCHODIŠTĚ, SKLADY, ZÁDVEŘÍ, APOD.



CE IP66



5 LET ZÁRUKA



PRO-FIT

6W

Bílý / Černé

Přepíratelný světelný tok:
700Lm/350Lm

Obj. č.	Popis
Pro-Fit, Bílý, přisazené, 280x140x110mm, přepíratelný světelný tok	
40010300	Standard
40010301	+ MW čidlo
40010302	+ Nouzové osvětlení
40010303	+ MW čidlo + Nouzové osvětlení
40010304	+ Čidlo denního osvětlení

Obj. č.	Popis
Pro-Fit, Černé, přisazené, 280x140x110mm, přepíratelný světelný tok	
40010310	Standard
40010311	+ MW čidlo
40010312	+ Nouzové osvětlení
40010313	+ MW čidlo + Nouzové osvětlení
40010314	+ Čidlo denního osvětlení



PRO-FIT S KRYTEM

6W

Bílý / Černé

Přepíratelný světelný tok:
500Lm/250Lm

Obj. č.	Popis
Pro-Fit s krytem, Bílý, přisazené, 280x140x110mm, přepíratelný světelný tok	
40010320	Standard
40010321	+ MW čidlo
40010322	+ Nouzové osvětlení
40010323	+ MW čidlo + Nouzové osvětlení
40010324	+ Čidlo denního osvětlení

Obj. č.	Popis
Pro-Fit s krytem, Černé, přisazené, 280x140x110mm, přepíratelný světelný tok	
40010330	Standard
40010331	+ MW čidlo
40010332	+ Nouzové osvětlení
40010333	+ MW čidlo + Nouzové osvětlení
40010334	+ Čidlo denního osvětlení

DOMÁCNOSTI



177



NEBÝVALÉ MOŽNOSTI A VOLITELNÉ FUNKCE V JEDNOM SVÍTIDLE

ROBUSTNÍ
IP66 vodotěsné
IK10 nárazuvzdorné
Pouzdro vyrobeno z nehořlavého a UV stabilního polykarbonátu

SNADNÁ MONTÁŽ
Elektrické připojení bez nářadí
Hodí se pro většinu standardních elektroinstalačních krabic

BEZPEČNOST
Integrovaná funkce nouzového osvětlení:
Li-FePO4 baterie, 2x delší životnost v porovnání s NiCd
Nízké samovybití a menší pravděpodobnost samovznícení díky vylepšené chemické a tepelné stabilitě
Žádné těžké kovy, 100% recyklovatelné

KOMFORT
Napájení bez blikání
Přepínatelný světelný tok: 100% - 50%

POHODLÍ
Automatické zap./vyp. pomocí čidla denního osvětlení

ENERGETICKÁ ÚSPORA
Integrované mikrovlnné čidlo s čidlem denního osvětlení:
3krokové stmívání (plný výkon → nízký výkon → vyp.)
Zap./Vyp. v závislosti na denním osvětlení
Funkce Master-Slave
Nastavitelná míra stmívání (10% nebo 25%)
Citlivost, doba spuštění a míra denního osvětlení nastavitelné

POHODLÍ
Přepínatelná teplota chromatičnosti: 3000K a 4000K

KOMFORT
Nízká míra oslnění
Verze s krytem

PROLUMIA®

PRO-FLOOD

SKVĚLÝ VÝKON
V KOMPAKTNÍM
PROVEDENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-FLOOD ONLINE:



CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-FLOOD

ÚČINNOST
AŽ
125 LM/W

SKVĚLÝ VÝKON V KOMPAKTNÍM PROVEDENÍ

Robustní řada svítidel Prolumia Pro-Flood se skládá z funkčních a kompaktních reflektorových světel v pěti různých velikostech pro vnitřní i venkovní použití. K dispozici jsou se symetrickou a asymetrickou optikou. Ideálně se hodí mimo jiné k osvětlení průmyslových zón, parkovišť, sportovních hřišť a fasád.

ROBUSTNÍ A ZÁROVEŇ KOMPAKTNÍ LED FLOODLIGHT (IP66 & IK08)

KRYT ZHOTOVEN Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU, S ČERNÝM PŘÁŠKOVÝM NÁSTRÍKEM

KRYTÍ OPTIKY Z TVRZENÉHO SKLA

ÚČINNOST 125 LM/W

SVĚTELNÝ TOK OD 5900 AŽ DO 37.500 LM

6KV PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

DOSTUPNÉ VERZE:
50W AŽ 300W / 3000K & 4000K / ASYMETRICKÁ OPTIKA / 60° OPTIKA

182

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Index podání barev: Ra > 70
Provozní teplota: -30 °C – +50 °C
Teplota chromatičnosti: 3000K & 4000K
Životnost (hod.): L70 > 60.000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 220-240 V AC 50-60 Hz
Třída ochrany: Třída I
Účinnost: > 0,9
Délka kabelu: 1,5 m 3 x 1 mm²
Napájení: Integrované
6 kV přepětová ochrana

POUŽITÍ

PRŮMYSLOVÉ AREÁLY, PARKOVIŠTĚ,
(SPORTOVNÍ) HŘIŠTĚ, FASÁDY, BILLBOARDY,
PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ, APOD.

CE IP66



5 LET ZÁRUKA



PRO-FLOOD

Floodlight

Standardně s asymetrickou optikou,
volitelně s 60° optikou
Vhodné k montáži na sloup
pomocí montážních držáků

Obj. č.	Popis
Pro-Flood, floodlight, 50W, rozměry bez držáku: 190x200x55mm	
41060740	3000K, 5900Lm
41060741	4000K, 6250Lm
Pro-Flood, floodlight, 100W, rozměry bez držáku: 230x240x61mm	
41060750	3000K, 11.800Lm
41060751	4000K, 12.500Lm
Pro-Flood, floodlight, 150W, rozměry bez držáku: 260x270x67mm	
41060760	3000K, 17.750Lm
41060761	4000K, 18.750Lm
Pro-Flood, floodlight, 200W, rozměry bez držáku: 300x305x70mm	
41060770	3000K, 23.650Lm
41060771	4000K, 25.000Lm
Pro-Flood, floodlight, 300W, rozměry bez držáku: 363x370x80mm	
41060780	3000K, 35.500Lm
41060781	4000K, 37.500Lm

Standardně dodáváno s asymetrickou optikou.
Volitelně k dispozici také 60° optika.



PŘÍSLUŠENSTVÍ (DODÁVÁNO ZVLÁŠŤ)

Obj. č.	Popis
Držáky k montáži na sloup	
41060732	Adaptér pro montáž na sloup šíře ø42mm
41060733	Adaptér pro montáž na sloup šíře ø60mm
41060734	Adaptér pro montáž na sloup šíře ø76mm

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-FLOOD ONLINE:



183

PROLUMIA®

FLOODLIGHT

VÝKONNÁ SVÍTIDLA
PRO NASVÍCENÍ VELKÝCH
A MONUMENTÁLNÍCH
OBJEKTŮ



VÍCE INFORMACÍ
O FLOODLIGHT
ONLINE:



CE IP65



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA® FLOODLIGHT

VÝKONNÁ SVÍTIDLA PRO NASVÍCENÍ
VELKÝCH A MONUMENTÁLNÍCH OBJEKTŮ

VYSOCE ÚČINNÉ
COB LED

Prolumia LED Floodlight je reflektor se symetrickou optikou, který lze mimo jiné použít k osvětlení fasád, objektů a billboardů. Zdroj světla LED je umístěn za tvrzeným sklem a odlitkem z hliníku. Je hermeticky uzavřen, a proto je odolný proti prachu a stříkající vodě.

KRYT ZHOTOVEN Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU, VYBAVENO TVRZENÝM OPÁLOVÝM SKLEM

ENERGETICKY ÚSPORNĚ DÍKY VÝKONNÝM LED DIODÁM

SNADNÁ INSTALACE DÍKY DODÁVANÝM NASTAVITELNÝM DRŽÁKŮM

VČETNĚ INTEGROVANÉHO LED NAPÁJENÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
10W AŽ 200W / 3000K & 6500K

186

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: High Power COB LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: 3000K & 6500K
Index podání barev: Ra > 65
Provozní teplota: -10 °C – +50 °C
Životnost (hod.): 50.000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 220-240 Vac 50-60 Hz
Třída ochrany: Třída I
Účinnost: ≥ 0,50
Kabelová vývodka: M12

POUŽITÍ

NASVĚTLENÍ BILLBOARDŮ, REKLAMNÍCH
PLOCH, FASÁD, OBJEKTŮ, APOD.

CE IP65



5 LET ZÁRUKA



FLOODLIGHT

10W až 100W

Prachotěsné a vodotěsné
Včetně nastavitelného montážního držáku

Obj. č.	Popis
Floodlight, 10W, rozměry bez držáku: 165x195x60mm	
41060575	3000K, 700Lm
41060576	6500K, 750Lm
Floodlight, 30W, rozměry bez držáku: 245x310x80mm	
41060585	3000K, 2300Lm
41060586	6500K, 2500Lm
Floodlight, 50W, rozměry bez držáku: 318x430x105mm	
41060595	3000K, 3700Lm
41060596	6500K, 4000Lm
Floodlight, 100W, rozměry bez držáku: 469x601x156mm	
41060825	3000K, 7500Lm
41060826	6500K, 8000Lm

VÍCE INFORMACÍ
O FLOODLIGHT
ONLINE:



187

PROLUMIA®

PRO-BEAM

VÝKONNÉ OSVĚTLENÍ
PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-BEAM ONLINE:



CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-BEAM

PRÉMIOVÝ
FLOODLIGHT
S NÍZKÝM
OSLNĚNÍM

VÝKONNÉ OSVĚTLENÍ
PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Reflektorová svítidla LED Pro-Beam vynikají svým patentovaným designem. Ten jim poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň umožňuje udržet nízkou hmotnost svítidla. Svítidlo je k dispozici o kapacitách až 600W a proto je vhodné jako náhrada za reflektorové halogenidové výbojky s příkonem až 1000W.

NEVÍDANĚ NÍZKÁ VÁHA

PHILIPS LUMILEDS LUXEON LED DIODY A MEANWELL NAPÁJENÍ

PATENTOVANÝ KRYT ZAJIŠŤUJE OPTIMÁLNÍ CHLAZENÍ LED DIOD A ZARUČUJE VELICE DLOUHOU ŽIVOTNOST

DOSTUPNÉ V KAPACITĚ AŽ 600W

NĚKOLIK VARIANT OPTIK S ÚZKÝM I ŠIROKÝM ÚHLEM VYZAŘOVÁNÍ, TAKÉ K DISPOZICI ASYMETRICKÁ OPTIKA

VOLITELNĚ K DISPOZICI TAKÉ SE STMÍVÁNÍM (0-10V)

DOSTUPNÉ VERZE:
250W AŽ 600W / 3000K, 4000K & 6000K / STMÍVATELNÁ VERZE (0-10V) /
40° A 60° OPTIKA, A 60°X135° ASYMETRICKÁ OPTIKA

190

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Philips Lumileds Luxeon
Úhel vyzářování: 40°/60°/60°x135°
Teplota chromatičnosti:
3000K, 4000K & 6000K
Index podání barev: Ra ≥ 70*
Provozní teplota: -40°C – +45°C
Životnost (hod.): 50.000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 90-305V AC 50/60Hz
Účinek: > 0,95

*) Na vyžádání také k dispozici vyšší index podání barev

POUŽITÍ

NASVĚTLENÍ BILLBOARDŮ, REKLAMNÍCH PLOCH, FASÁD, OBJEKTŮ, APOD.

CE IP66



5 LET ZÁRUKA



PRO-BEAM

Floodlight (250W-350W)
3000K, 4000K & 6000K
40° a 60° optika, a 60°x135°
asymetrická optika
Stmívání (0-10V) volitelně k dispozici

Obj. č.	Popis
Pro-Beam, 250W, 4000K, 27.000Lm, rozměry bez držáku: 507x367x91mm	
41061741	40° optika
41061746	40° optika, stmívání (0-10V)
41061751	60° optika
41061756	60° optika, stmívání (0-10V)
41061771	60°x135° asymetrická optika
41061776	60°x135° asymetrická optika, stmívání (0-10V)
Pro-Beam, 300W, 4000K, 33.000Lm, rozměry bez držáku: 567x367x91mm	
41061841	40° optika
41061846	40° optika, stmívání (0-10V)
41061851	60° optika
41061856	60° optika, stmívání (0-10V)
41061871	60°x135° asymetrická optika
41061876	60°x135° asymetrická optika, stmívání (0-10V)
Pro-Beam, 350W, 4000K, 37.000Lm, rozměry bez držáku: 533x621x117mm	
41061941	40° optika
41061946	40° optika, stmívání (0-10V)
41061951	60° optika
41061956	60° optika, stmívání (0-10V)
41061971	60°x135° asymetrická optika
41061976	60°x135° asymetrická optika, stmívání (0-10V)

Online naleznete také verze 3000K a 6000K.



PRO-BEAM

Floodlight (400W-600W)
3000K, 4000K & 6000K
40° a 60° optika, a 60°x135°
asymetrická optika
Stmívání (0-10V) volitelně k dispozici

Obj. č.	Popis
Pro-Beam, 400W, 4000K, 44.000Lm, rozměry bez držáku: 533x621x117mm	
41062041	40° optika
41062046	40° lens, stmívání (0-10V)
41062051	60° optika
41062056	60° optika, stmívání (0-10V)
41062071	60°x135° asymetrická optika
41062076	60°x135° asymetrická optika, stmívání (0-10V)
Pro-Beam, 500W, 4000K, 55.000Lm, rozměry bez držáku: 593x621x117mm	
41062141	40° optika
41062146	40° optika, stmívání (0-10V)
41062151	60° optika
41062156	60° optika, stmívání (0-10V)
41062171	60°x135° asymetrická optika
41062176	60°x135° asymetrická optika, stmívání (0-10V)
Pro-Beam, 600W, 4000K, 60.000Lm, rozměry bez držáku: 593x621x117mm	
41062241	40° optika
41062246	40° optika, stmívání (0-10V)
41062251	60° optika
41062256	60° optika, stmívání (0-10V)
41062271	60°x135° asymetrická optika
41062276	60°x135° asymetrická optika, stmívání (0-10V)

Online naleznete také verze 3000K a 6000K.

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-BEAM ONLINE:



PROLUMIA®

PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

PRŮMYSLOVÉ LED OSVĚTLENÍ PROLUMIA JE URČENO ZEJMÉNA PRO OSVĚTLENÍ V PRŮMYSLOVÉM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ, JAKO JSOU TOVÁRNÍ, SKLADY, OBCHODNÍ ZÓNY A PARKOVIŠTĚ. OD RENOVACE STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ AŽ PO REALIZACI NOVÝCH PROJEKTŮ. INOVATIVNÍ LED TECHNOLOGIE, KTERÁ JE CENTREM POZORNOSTI.

SÉRIE

Pro-Line Retrofit II Série
Pro-Aqua III Série
Pro-Stock Série
Pro-Bay II Série

PROLUMIA[®]

PRO-LINE RETROFIT II

UNIVERZÁLNÍ NÁHRADA
ZA JEDNO- A DVOJ-TRUBICOVÁ
ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA T5 A T8



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-LINE RETROFIT II
ONLINE:



CE IP40



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA® PRO-LINE RETROFIT II

ÚČINNOST
AŽ
165 LM/W

UNIVERZÁLNÍ NÁHRADA
ZA JEDNO- A DVOJ-TRUBICOVÁ
ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA T5 A T8

Řada svítidel LED Pro-Line Retrofit s moduly standardně stmívatelnými 1-10V jsou univerzální náhradou za jedno- a dvoj-trubicová zářivková svítidla a jsou vhodná k použití s většinou stávajících systémů. Se zachováním stávajících úchytů a závěsů světelných modulů zajišťuje Retrofit kompletní nové a velmi účinné osvětlení, a to hlavně díky průběžné montáži.

UNIVERZÁLNÍ LINEÁRNÍ RETROFIT LED MODUL

NÁHRADA ZA LINEÁRNÍ JEDNO- A DVOJ- TRUBICOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA T5 A T8

ÚČINNOST AŽ 165 LM/W

8 ÚROVNÍ SVĚTELNÉHO TOKU LZE PŘEPÍMAT POMOCÍ PŘEPÍNAČE

STANDARDNĚ 1-10V STMÍVÁNÍ, VOLITELNĚ TAKÉ K DISPOZICI DALÍ STMÍVÁNÍ

VOLBA FÁZÍ POMOCÍ PŘEPÍNAČE V KAŽDÉM SVITIDLE

KOMPATIBILNÍ SYSTÉMY:

AEG, FLUORA, FLUOLITE, KANDEM, LITELICHT, LITEC, LUDWIG, NEWLEC, PHILIPS, REGENT, REGIOLUX, RIDI, RZB, SIEMENS, SIEMENS, SITECO, THORN, TRILUX, VEKO A ZUMTOBEL

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 60°, 90° nebo 120°
Teplota chromatičnosti: 4000K
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -25°C – +45°C
Životnost (hod.): L80 > 50.000
LED napájení (včetně): CE
Napájení: 220 - 240V AC 50-60Hz
Třída ochrany: Třída I

POUŽITÍ

NÁHRADA ZA JEDNO- A DVOJ-TRUBICOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA T5 A T8 VE STÁVAJÍCÍCH LINEÁRNÍCH SVĚTELNÝCH SYSTÉMECH

CE IP40



5 LET ZÁRUKA



PRO-LINE RETROFIT II

75W

4000K

60°, 90° nebo 120° úhel vyzařování

Včetně průchodky (8 x 2,5mm²)

Obj. č.	Popis
Pro-Line Retrofit II, 1527x64x24,3mm, 75W, 4000K, 11.660Lm, 1-10V stmívání, 60°	
40640400	Standard
40640401	+ Nouzové osvětlení
Pro-Line Retrofit II, 1527x64x24,3mm, 75W, 4000K, 11.500Lm, 1-10V stmívání, 90°	
40640402	Standard
40640403	+ Nouzové osvětlení
Pro-Line Retrofit II, 1527x64x24,3mm, 75W, 4000K, 10.680Lm, 1-10V stmívání, 120°	
40640404	Standard
40640405	+ Nouzové osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ (DODÁVÁNO ZVLÁŠTĚ)

Obj. č.	Popis
40640420	Zaslepovací modul 1527mm
40640421	Konektor pro připojení počátečního svítidla
40640422	Sada konektorů samec / samice
40640423	Kabelový svazek 8vodičový + konektor samec / samice 1,5m

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-LINE RETROFIT II
ONLINE:



PRO-LINE RETROFIT II SÉRIE

SPORTOVNÍ HALY
PRŮMYSL

KOMPATIBILNÍ SYSTÉMY

AEG
Maxos

Fluora
Nini-Fix

Fluolite
TRX

Kandem
SV70 / SV75

LiteLicht
Q-Rail / Q-TS

Litec
N/A

Ludwig
TR50W

Newlec
HSDT

Philips
Maxos TL5

Philips
Maxos TL-D

Philips
TTX200

Philips
TTX400

Regent
Traç
Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže

Regiolux
SDT XX

Ridi
VLG XX
Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže

Ridi
VLT XX
Možnost instalace do montážní lišty pouze bez kabeláže

RZB
Planos

Siemens
5LS
Instalace možná po oddstranění fixačních úchyťů svítidla

Siemens / Siteo
5LJ80 XX
Instalace možná po oddstranění fixačních úchyťů svítidla

Siteco
DUS

KOMPATIBILNÍ SYSTÉMY

Siteco
Mondario

Thorn
98287

Trilux
07650 XX

Trilux
218120 (7761 / 7861)
Instalace možná po oddstranění fixačních úchyťů svítidla

Trilux
7910X / 7920X


Trilux
07690 XX

Trilux
7770

Veko
PWR-05500
Doporučená demontáž montážního systému 1

Zumtobel
ZX1

Zumtobel
ZX2

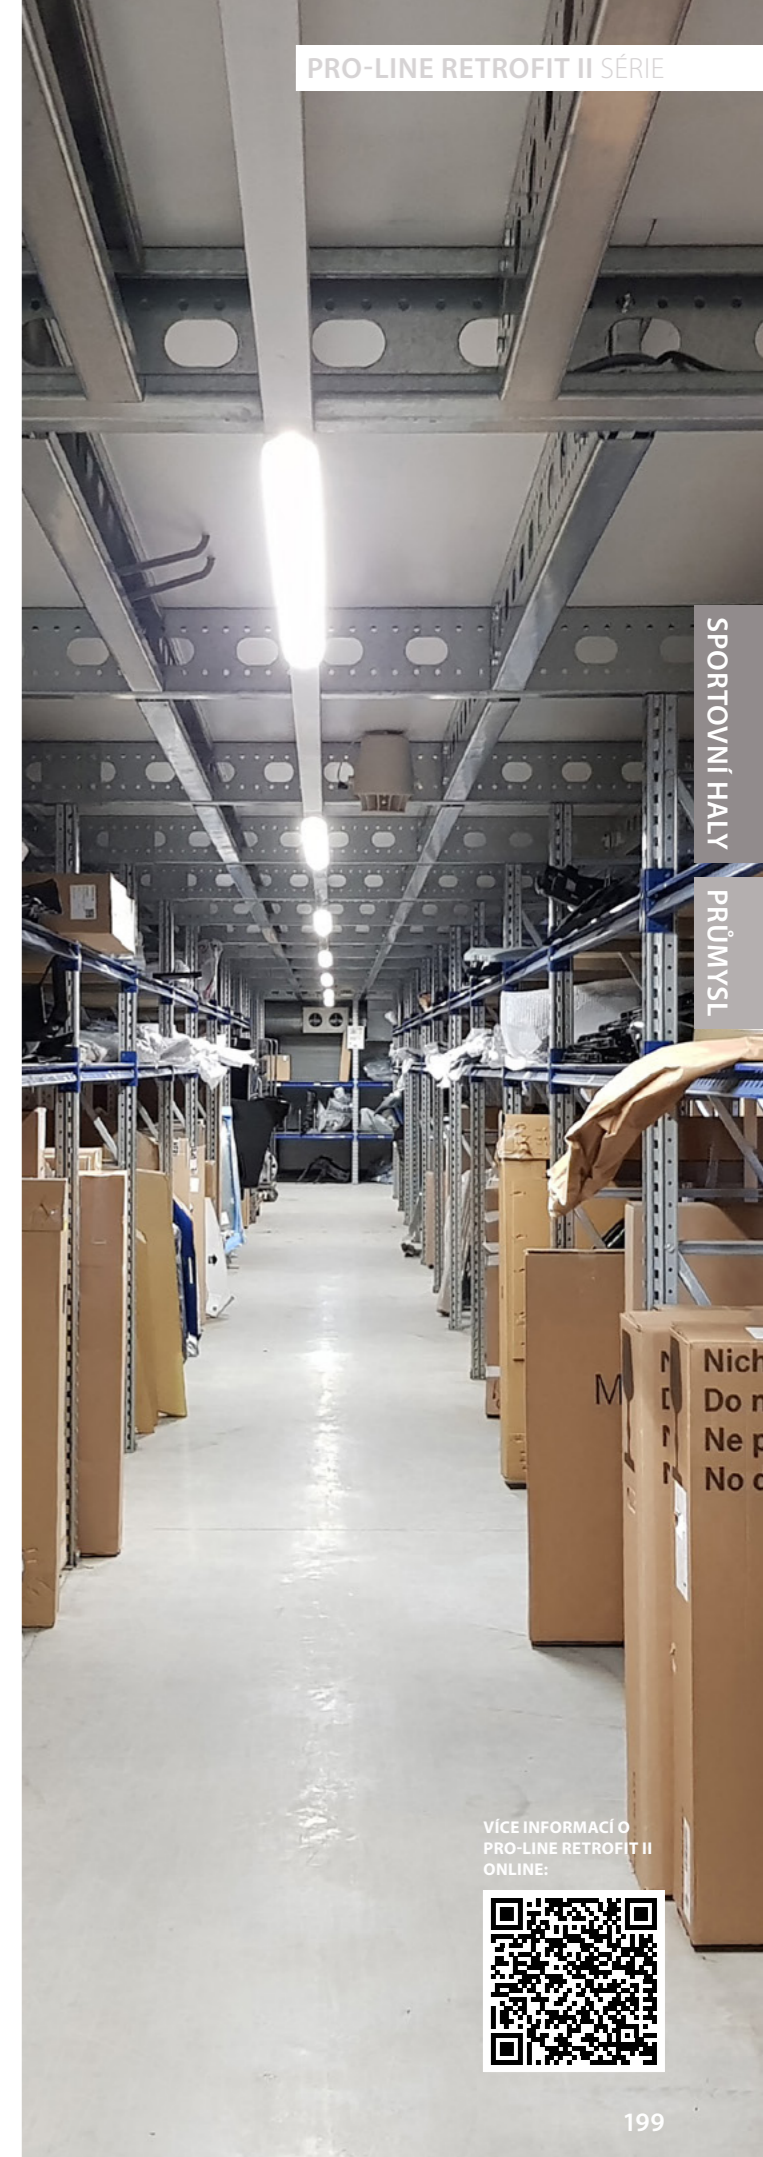

SPORTOVNÍ HALY
PRŮMYSL

VICE INFORMACÍ O
PRO-LINE RETROFIT II
ONLINE:



PROLUMIA®

PRO-AQUA III

NÁRAZUVZDORNÁ A
VODOTĚSNÁ SVÍTIDLA
NAHRAZUJÍCÍ SVÍTIDLA TL (-D)



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-AQUA III
ONLINE:



CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-AQUA III

ÚČINNOST
150 LM/W

NÁRAZUVZDORNÁ A VODOTĚSNÁ SVÍTIDLA NAHRAZUJÍCÍ SVÍTIDLA TL (-D)

S novou řadou Pro-Aqua III lze snadno a efektivně vyměnit konvenční svítidla TL (-D). Vysoce kvalitní napájení Osram Optotronic lze přepínat mezi až 4 různými světelnými toky. Řada Pro-Aqua III je nárazuvzdorná a vodotěsná (IP66), a proto je vhodná pro průmyslové aplikace. Díky velmi vysoké účinnosti 150 Lm / W jsou svítidla vhodnou volbou pro maximální osvětlení prostor. Ideální pro sklepy, parkovací garáže, chodby a sklady.

VODOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO (IP66) VYROBENÉ Z POLYKARBONÁTU

3 STANDARDNÍ DÉLKY: 60, 120 A 150 CM

4 VOLBY ÚROVNĚ SVĚTELNÉHO TOKU LZE PŘEPÍMAT
POMOCÍ PŘEPÍNAČE

ÚČINNOST 150 LM/W

NAPÁJENÍ OSRAM OPTOTRONIC

KABELOVÝ VSTUP JE MOŽNÝ TAKÉ ZE ZADNÍ STRANY KRYTU

DOSTUPNÉ VERZE:
3 DÉLKY: 60CM (18W), 120CM (32W) AND 150CM (52W)
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO / MOŽNOST: VERZE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED
Úhel vyzařování: 120°
Teplota chromatičnosti: 4000K
Světelný tok: Přepínatelný (4 volby)
Index podání barev: Ra > 80
Provozní teplota: -25°C – +40°C
Životnost (hod.): L70 > 50.000
LED napájení (včetně): CE (Osram OT)
Napájení: 220 - 240V AC 50-60Hz
Účinnost: > 0,9
Třída ochrany: Třída I

POUŽITÍ

SKLEPY, PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ, CHODBY,
SKLADY, APOD.

CE IP66



5 LET ZÁRUKA



PRO-AQUA III

Závěsná / přisazená montáž
Dostupné ve 3 délkách: 60cm, 120cm a 150cm
Přepínatelný světelný tok (4 volby)

Obj. č.	Popis
Pro Aqua III, 607x75x70mm, 18W, 2700Lm, 4000K, Ra>80	
40281600	Standard
40281601	+ Mikrovlnné čidlo
Pro Aqua III, 1207x75x70mm, 32W, 4800Lm, 4000K, Ra>80	
40281602	Standard
40281603	+ Mikrovlnné čidlo
Pro Aqua III, 1507x75x70mm, 52W, 7800Lm, 4000K, Ra>80	
40281606	Standard
40281607	+ Mikrovlnné čidlo

Verze s nouzovým osvětlením na vyžádání.

PRO-AQUA III SÉRIE

GARÁŽE
PRŮMYSL

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-AQUA III
ONLINE:



PROLUMIA[®]

PRO-STOCK

VODOTĚSNÉ ŘEŠENÍ
PRO TEMNÉ SKLADOVÉ
ULIČKY



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STOCK ONLINE:



CE IP65



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA® PRO-STOCK

ÚČINNOST
AŽ
140 LM/W

VODOTĚSNÉ ŘEŠENÍ PRO TEMNÉ
SKLADOVÉ ULÍČKY

Řada svítidel LED Pro-Stock se skládá z lineárních svítidel High-Bay o výkonu od 30W do 180W. Použitím středně výkonných LED diod Nichia a Meanwell napájení je dosaženo účinnosti systému až 140 Lm / W. Díky více možnostem montáže a řadě dostupných optik je řada svítidel Prolumia Pro-Stock vhodná pro mnoho použití, jako je například nasvětlení meziregálových uliček ale i velkých otevřených prostorů.

VODOTĚSNÉ (IP65) LINEÁRNÍ SVÍTIDLO HIGH-BAY (30W AŽ 180W)

KRYT ZHOTOVEN Z PRÁŠKOVĚ STRÍKANÉHO HLINÍKU

ENEC 18 CERTIFIKACE

IDEÁLNÍ K NASVÍCENÍ MEZIREGÁLOVÝCH ULÍČEK I VELKÝCH
ROZLEHLÝCH PLOCH

POMOCÍ OCELOVÝCH LANEK MOŽNÁ ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ NEBO
MONTÁŽ PŘÍMO NA STROP POMOCÍ 2 MONTÁŽNÍCH DRŽÁKŮ

DOSTUPNÉ VERZE:
MOŽNOST 6 RŮZNÝCH PŘÍKONŮ: 30W AŽ 180W / 3000K, 4000K & 5000K
3 RŮZNÉ OPTIKY: 30°X70°, 60°X90° A 120° / STMÍVATELNÉ VERZE: 0-10V A DALI

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Nichia LED
Index podání barev: Ra > 70
Provozní teplota: -30°C ~ +50°C
Životnost (hod.): > 60.000
LED napájení (včetně): Meanwell IP65
Napájení: 100-277V AC 47/63Hz
Účinnost: > 0,93
Třída ochrany: Třída II

POUŽITÍ

SKLADY, PRŮMYSLOVÉ A LOGISTICKÉ
HALY, VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ STADIONŮ A
SPORTOVNÍCH HAL, APOD.



CE IP65



5 LET ZÁRUKA



PRO-STOCK

Účinnost až 140 Lm/W
ENEC 18 certifikace
Volitelně: 1-10V a DALI stmívání

Obj. č.	Popis
Pro-Stock, Standard, 4000K, 60°x90° optika	
40644004	30W, 280x137x102mm, 28 LED, 4050Lm
40644014	60W, 488x137x102mm, 56 LED, 8100Lm
40644024	90W, 718x137x102mm, 84 LED, 12.150Lm
40644044	120W, 948x137x102mm, 112 LED, 16.200Lm
40644054	150W, 1178x137x102mm, 140 LED, 20.250Lm
40644064	180W, 718x275x102mm, 168 LED, 24.300Lm
Pro-Stock, 1-10V stmívání, 4000K, 60°x90° optika	
40644104	30W, 280x137x102mm, 28 LED, 4050Lm
40644114	60W, 488x137x102mm, 56 LED, 8100Lm
40644124	90W, 718x137x102mm, 84 LED, 12.150Lm
40644144	120W, 948x137x102mm, 112 LED, 16.200Lm
40644154	150W, 1178x137x102mm, 140 LED, 20.250Lm
40644164	180W, 718x275x102mm, 168 LED, 24.300Lm
Pro-Stock, DALI stmívání, 4000K, 60°x90° optika	
40644224	90W, 718x137x102mm, 84 LED, 12.150Lm
40644244	120W, 948x137x102mm, 112 LED, 16.200Lm
40644254	150W, 1178x137x102mm, 140 LED, 20.250Lm
40644264	180W, 718x275x102mm, 168 LED, 24.300Lm

Online naleznete také verze 3000K a 5000K a verze s 30°x70° a 120° optikou.


PŘÍSLUŠENSTVÍ (DODÁVÁNO ZVLÁŠTĚ)

Obj. č.	Popis
Montážní příslušenství	
40644090	Montážní držáky (sada), 30W-150W
40644091	Montážní držáky (sada), 180W
40644092	Montážní háky (sada), 0° - 45°
40644093	Sada pro závěsnou montáž (ocelové lanko)


VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STOCK ONLINE:



PRO-STOCK SÉRIE

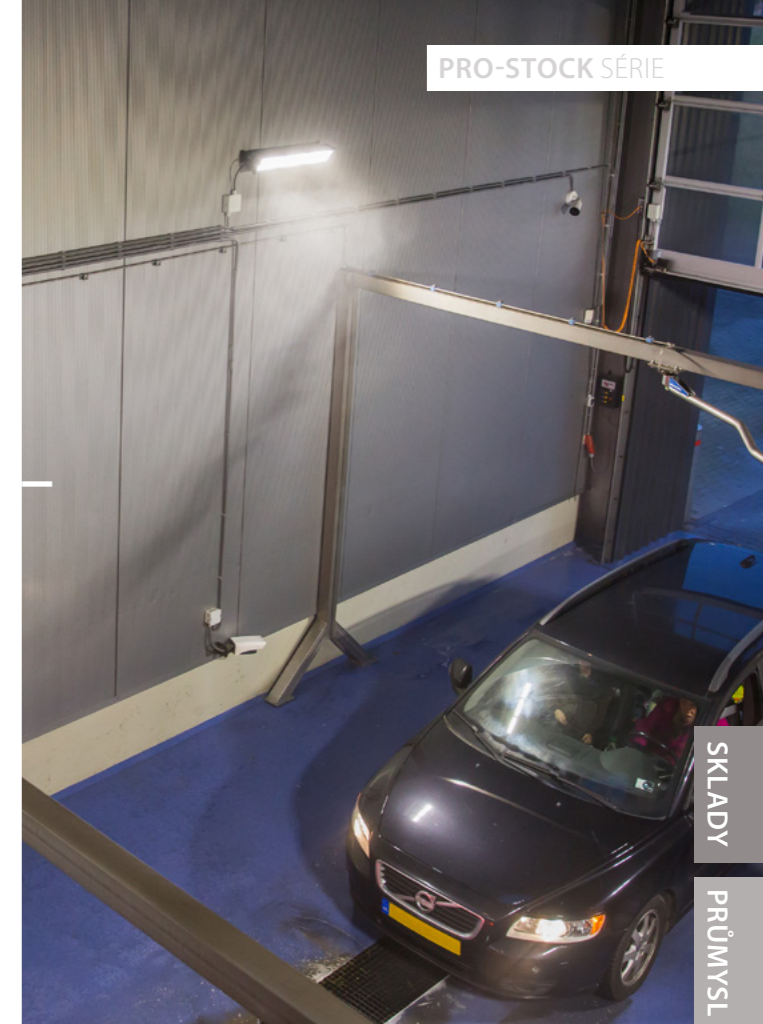

SKLADY
PRŮMYSL

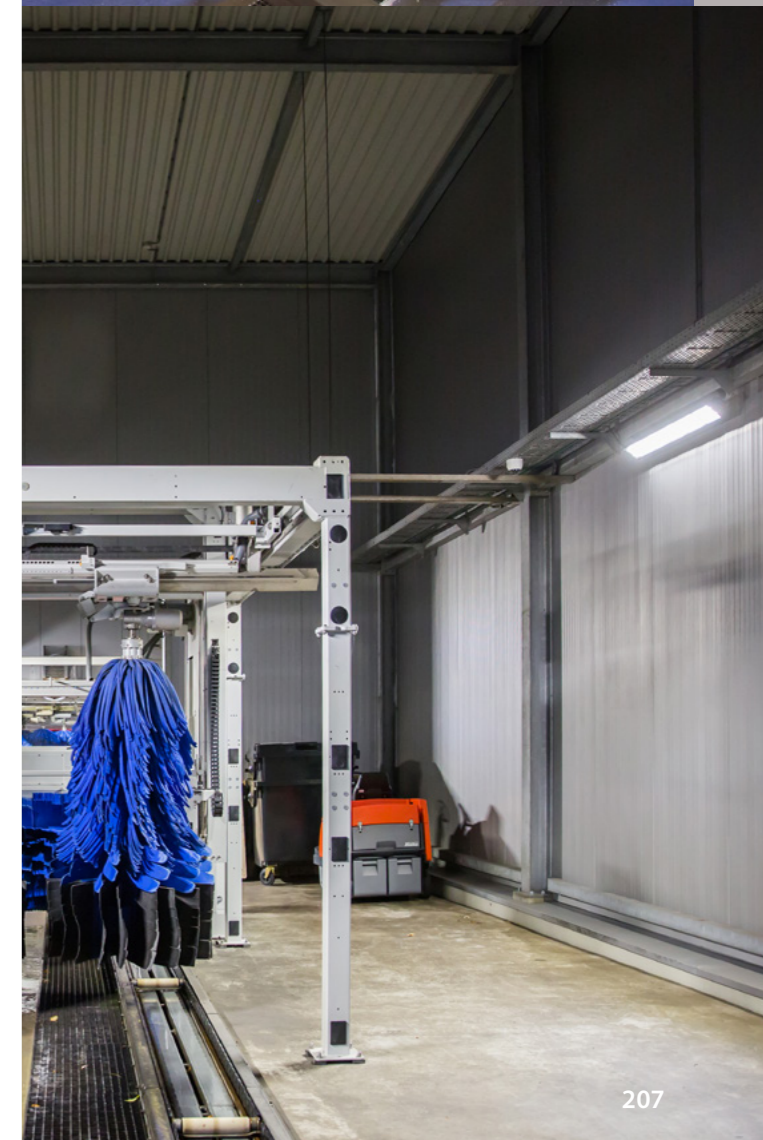

PROLUMIA®

PRO-BAY II

VÝKONNÉ LED OSVĚTLENÍ
V KOMPAKTNÍM PROVEDENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-BAY II ONLINE:



CE IP65



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA[®]

PRO-BAY II

ÚČINNOST
AŽ
150 LM/W

VÝKONNÉ LED OSVĚTLENÍ
V KOMPAKTNÍM PROVEDENÍ

LED Pro-Bay II je nová generace svítidel High-Bay IP65. Použitím středně výkonných LED diod Nichia a Meanwell napájení je dosaženo účinnosti systému až 150 Lm/W. S použitím volitelných optik a několika výkonnostních variant (max. 300W) je vhodné k montáži do výšky. Pomocí bezdrátové komunikace Zigbee je možné bezdrátové spínání a stmívání.

VODOTĚSNÉ SVÍTIDLO (IP65) HIGH-BAY (70W AŽ 300W)

KRYT ZHOTOVEN Z PRÁŠKOVĚ STRÍKANÉHO HLINÍKU

NICHIA LED DIODY A MEANWELL NAPÁJENÍ

ÚČINNOST AŽ 150 LM/W

K DISPOZICI 3 RŮZNÉ OPTIKY (50°, 90° A 120°)

POMOCÍ OCELOVÝCH LANEK MOŽNÁ ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ NEBO MONTÁŽ PŘÍMO NA STROP POMOCÍ 2 MONTÁŽNÍCH DRŽÁKŮ

DOSTUPNÉ VERZE:
MOŽNOST 5 RŮZNÝCH PŘÍKONŮ: 70W AŽ 300W / 3000K, 4000K & 5000K
3 RŮZNÉ OPTIKY: 50°, 90° A 120° / STMÍVATELNÉ VERZE: 0-10V A DALI


SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Nichia LED
Provozní teplota: -30°C ~ +50°C
Životnost (hod.): 100.000
LED napájení (včetně): Meanwell IP65
Napájení: 100-277V AC 47/63Hz
Účinník: > 0,95
Index podání barev: Ra > 70
Třída ochrany: Třída II

POUŽITÍ

SKLADY, PRŮMYSLOVÉ A LOGISTICKÉ HALY, VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ STADIONŮ A SPORTOVNÍCH HAL, APOD.

CE IP65



5 LET ZÁRUKA



PRO-BAY II

Účinnost až 150 Lm/W
Nichia LED diody a Meanwell napájení
Volitelně: 1-10V a DALI stmívání

Obj. č.	Popis
Pro-Bay II, Standard, 4000K, 120° optika	
40643011	70W, ø264x172,5mm, 84 LED, 9800Lm
40643031	100W, ø383,5x182mm, 112 LED, 14.000Lm
40643051	150W, ø383,5x182mm, 189 LED, 21.000Lm
40643061	200W, ø383,5x201mm, 252 LED, 28.000Lm
40643081	300W, ø381x257mm, 532 LED, 45.000Lm
Pro-Bay II, 1-10V stmívání, 4000K, 120° optika	
40643111	70W, ø264x172,5mm, 84 LED, 9800Lm
40643131	100W, ø383,5x182mm, 112 LED, 14.000Lm
40643151	150W, ø383,5x182mm, 189 LED, 21.000Lm
40643161	200W, ø383,5x201mm, 252 LED, 28.000Lm
40643181	300W, ø381x257mm, 532 LED, 45.000Lm
Pro-Bay II, DALI stmívání, 4000K, 120° optika	
40643231	100W, ø383,5x182mm, 112 LED, 14.000Lm
40643251	150W, ø383,5x182mm, 189 LED, 21.000Lm
40643261	200W, ø383,5x201mm, 252 LED, 28.000Lm

Online naleznete také verze 3000K a 5000K a verze s 50° a 90° optikou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (DODÁVÁNO ZVLÁŠT)

Obj. č.	Popis
Montážní příslušenství	
40643090	Montážní držák, rovný
40643091	Montážní držák, 45°
optika	
40643092	50° PC optika
40643093	90° PC optika
40643094	120° PC optika
40643095	Polykarbonátová opálová optika, pro LED Pro Bay II 70W
40643096	Polykarbonátová opálová optika, pro LED Pro Bay II 70W
40643097	Polykarbonátová opálová optika, pro LED Pro Bay II 100W-300W
40643098	Polykarbonátová opálová optika, pro LED Pro Bay II 100W-300W

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-BAY II ONLINE:



PROLUMIA®

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VYSOCE ÚČINNÉ LED OSVĚTLENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ I VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PROLUMIA VÁM PŘEDSTAVUJE NOVOU GENERACI LED TECHNOLOGIÍ PRO PRŮMYSLOVÉ I VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, KTERÁ REAGUJE NA STÁLE SE VYVÍJÍCÍ TRH S OSVĚTLENÍM. OD FUNKČNOSTI AŽ PO JEDINEČNÝ DESIGN, TO VŠE VÁM POSKYTNE PROLUMIA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SE SVOJÍ ŠIROKOU NABÍDKOU SVÍTIDEL, A TÍM VÁM PŘINÁŠÍ VHODNÉ ŘEŠENÍ DO KAŽDÉ OBLASTI.

SÉRIE

Pro-Strada Série
Pro-Strada Basic Série
Pro-Vision Série
Pro-Tabella Série
Urban Série

PROLUMIA®

PRO-STRADA

FUNKČNOST
BEZ KOMPROMISŮ
PŘIPRAVENO
NA BUDOUCNOST

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRADA
ONLINE:



CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA[®]

PRO-STRADA

STANDARDNĚ
SE ZHAGA
KONEKTOREM

FUNKČNOST BEZ KOMPROMISŮ
PŘIPRAVENO NA BUDOUCNOST

Svítilno LED Pro-Strada je naprosto všestranné. Toto svítidlo dokáže skloubit vysokou účinnost se světelným komfortem. To vše spolu se širokou škálou výkonnostních variant, verzí upravených pro individuální použití a standardně vybaveno Zhaga konektorem. Díky tomu je řada těchto svítidel bezpečná a jasná volba pro Vaši budoucnost.

VŠESTRANNÉ LED SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

INTEGROVANÁ PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 10 KV

STANDARDNĚ SE ZHAGA KONEKTOREM A SR - NAPÁJENÍM

STANDARDNĚ S DIMMREGIME A PŘEDINSTALOVANÝM KABELEM

VOLITELNĚ DRUHÝ ZHAGA KONEKTOR NA SPODU SVÍTIDLA

VOLITELNĚ DC-READY

SVÍTIDLA PRO-STRADA JSOU MONTOVÁNA NA ZAKÁZKU.

DOSTUPNÉ VERZE:
4 VELIKOSTI: MICRO, MINI, MIDI A MAXI / 6 MOŽNOSTÍ DISTRIBUCE SVĚTLA /
2 TEPLoty CHROMATIČNOSTI: 3000K A 4000K / RŮZNÉ LED MODULY

216

PROLUMIA WHEN LIGHTING MATTERS

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Cree / Lumileds / Samsung / Osram
Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K
Index podání barev: Ra ≥ 70
Provozní teplota: -30°C ~ +50°C
Životnost (hod.): L90 > 100.000
300-500mA
LED napájení (včetně): Philips Xitanium SR
programovatelné / 1-10V / DALI
Napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Účinník: > 0,95

POUŽITÍ

SILNIČNÍ OKRUHY, HLAVNÍ SILNICE,
CYKLOSTEZKY, CHODNÍKY, OBCHODNÍ
CENTRA, PARKOVIŠTĚ, APOD.

CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PRO-STRADA SÉRIE



PRO-STRADA MICRO
3000K a 4000K
14 LED
4 výkonnostní typy: 800Lm - 1600Lm

Popis

Pro-Strada Micro, 14 LED

Výkonnostní typ A: 800Lm

Výkonnostní typ B: 1000Lm

Výkonnostní typ C: 1200Lm

Výkonnostní typ D: 1600Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.

Horní a boční montáž k dispozici o rozměrech 60mm a 76mm (na vyžádání).

Standardní nastavení -15 stupňů až +15 stupňů.

Na přání jsou k dispozici různá barevná RAL provedení nebo telematika.



PRO-STRADA MINI
3000K a 4000K
12, 18, 30 a 36 LED
4 výkonnostní typy: 1400Lm - 5800Lm

Popis

Pro-Strada Mini, 12 LED

Výkonnostní typ A: 1400Lm

Výkonnostní typ B: 1600Lm

Výkonnostní typ C: 1800Lm

Výkonnostní typ D: 2000Lm

Pro-Strada Mini, 18 LED

Výkonnostní typ A: 2200Lm

Výkonnostní typ B: 2400Lm

Výkonnostní typ C: 2600Lm

Výkonnostní typ D: 2800Lm

Pro-Strada Mini, 30 LED

Výkonnostní typ A: 3200Lm

Výkonnostní typ B: 3800Lm

Pro-Strada Mini, 36 LED

Výkonnostní typ A: 4000Lm

Výkonnostní typ B: 4600Lm

Výkonnostní typ C: 5200Lm

Výkonnostní typ D: 5800Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.

Horní a boční montáž k dispozici o rozměrech 60mm a 76mm (na vyžádání).

Standardní nastavení -15 stupňů až +15 stupňů.

Na přání jsou k dispozici různá barevná RAL provedení nebo telematika.

PARKOVIŠTĚ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRADA
ONLINE:



217

WWW.PROLUMIA.COM



PRO-STRADA MIDI

3000K a 4000K
40 a 54 LED

4 výkonnostní typy: 5800Lm - 9800Lm



PRO-STRADA MAXI

3000K a 4000K
66, 90 a 108 LED

4 výkonnostní typy: 9200Lm - 19.500Lm

Popis

Pro-Strada Midi, 40 LED

Výkonnostní typ A: 5800Lm

Výkonnostní typ B: 6400Lm

Výkonnostní typ C: 6800Lm

Výkonnostní typ D: 7200Lm

Pro-Strada Midi, 54 LED

Výkonnostní typ A: 7000Lm

Výkonnostní typ B: 7800Lm

Výkonnostní typ C: 8800Lm

Výkonnostní typ D: 9800Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.
Horní a boční montáž k dispozici o rozměrech 60mm a 76mm (na vyžádání).
Standardní nastavení -15 stupňů až + 15 stupňů.

Na přání jsou k dispozici různá barevná RAL provedení nebo telematika.

Popis

Pro-Strada Maxi, 66 LED

Výkonnostní typ A: 9200Lm

Výkonnostní typ B: 10.000Lm

Výkonnostní typ C: 11.000Lm

Výkonnostní typ D: 12.500Lm

Pro-Strada Maxi, 90 LED

Výkonnostní typ A: 13.000Lm

Výkonnostní typ B: 14.000Lm

Výkonnostní typ C: 15.000Lm

Výkonnostní typ D: 16.000Lm

Pro-Strada Maxi, 108 LED

Výkonnostní typ A: 16.500Lm

Výkonnostní typ B: 17.500Lm

Výkonnostní typ C: 18.500Lm

Výkonnostní typ D: 19.500Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.
Horní a boční montáž k dispozici o rozměrech 60mm a 76mm (na vyžádání).
Standardní nastavení -15 stupňů až + 15 stupňů.


Na přání jsou k dispozici různá barevná RAL provedení nebo telematika.

PARKOVIŠTĚ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRADA
ONLINE:



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRADA
ONLINE:



PROLUMIA®

PRO-STRADA BASIC

CENOVĚ DOSTUPNÁ
UDRŽITELNÁ VOLBA S
MAXIMÁLNÍ NÁVRATNOSTÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRADA BASIC
ONLINE:



CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-STRADA BASIC

ÚČINNOST
AŽ
140 LM/W

CENOVĚ DOSTUPNÁ UDRŽITELNÁ
VOLBA S MAXIMÁLNÍ NÁVRATNOSTÍ

Pro-Strada Basic patří do rodiny svítidel Pro-Strada, kde si získalo své vlastní místo. Pro-Strada Basic je ekonomické a odolné svítidlo, které lze použít v nejrůznějších aplikacích. Díky jeho mnoha možnostem, modernímu vzhledu a nízké spotřebě energie splňuje toto svítidlo téměř všechny požadavky pro univerzální veřejné osvětlení.

KRYT Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU S PRÁŠKOVOU BARVOU

VYBAVENO TVRZENÝM SKLEM (IK08)

ÚČINNOST AŽ 140 LM/W

VHODNÉ K HORNÍ A BOČNÍ MONTÁŽI

DOSTUPNÉ VERZE:
4 VELIKOSTI: MICRO, MINI, MIDI A MAXI / RŮZNÉ VÝKONNOSTNÍ VARIANTY /
3 TEPLoty CHROMATIČNOSTI: 3000K, 4000K A 5700K

SPECIFIKACE

Teplota chromatičnosti: 3000K/4000K/5700K
Index podání barev: Ra > 70
Provozní teplota: -30°C – +50°C
Životnost (hod.): > 100.000 (L80B10)
LED napájení (včetně): Inventronics
Napětí: 200 - 240V AC 50-60Hz
Účinnost: > 0,95
Délka kabelu: 0,6m, vč. IP65 samec konektoru

POUŽITÍ

SILNIČNÍ OKRUHY, HLAVNÍ SILNICE,
CYKLOSTEZKY, CHODNÍKY, OBCHODNÍ
CENTRA, PARKOVIŠTĚ, APOD.

CE IP66



5 LET ZÁRUKA



PRO-STRADA BASIC MICRO

3000K, 4000K a 5700K
15W, 35W a 45W
1950Lm - 6300Lm

Obj. č.	Popis
Pro-Strada Basic Micro, 15W, Ra>70	
40312000	3000K, 1950Lm
40312001	4000K, 2100Lm
40312003	5700K, 4900Lm
Pro-Strada Basic Micro, 35W, Ra>70	
40312020	3000K, 4550Lm
40312021	4000K, 4900Lm
40312023	5700K, 4900Lm
Pro-Strada Basic Micro, 45W, Ra>70	
40312030	3000K, 5850Lm
40312031	4000K, 6300Lm
40312033	5700K, 6300Lm

Standardně montážní adaptér vhodný pro sloup Ø 48 - 60mm.
Vybaveno 60cm kabelem a IP65 samec konektorem.
Propojovací kabel k dispozici samostatně v různých délkách.



PRO-STRADA BASIC MINI

3000K, 4000K a 5700K
60W
7800Lm a 8400Lm

Obj. č.	Popis
Pro-Strada Basic Mini, 60W, Ra>70	
40312040	3000K, 7800Lm
40312041	4000K, 8400Lm
40312043	5700K, 8400Lm

Standardně montážní adaptér vhodný pro sloup Ø 48 - 60mm.
Vybaveno 60cm kabelem a IP65 samec konektorem.
Propojovací kabel k dispozici samostatně v různých délkách.

PARKOVIŠTĚ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRADA BASIC
ONLINE:





PRO-STRADA BASIC MIDI

3000K, 4000K a 5700K
90W a 120W
11.700Lm - 16.800Lm

Obj. č.	Popis
Pro-Strada Basic Midi, 90W, Ra>70	
40312050	3000K, 11.700Lm
40312051	4000K, 12.600Lm
40312053	5700K, 12.600Lm
Pro-Strada Basic Midi, 120W, Ra>70	
40312060	3000K, 15.600Lm
40312061	4000K, 16.800Lm
40312063	5700K, 16.800Lm

Standardně montážní adaptér vhodný pro sloup Ø 48 - 60mm.
Vybaveno 60cm kabelem a IP65 samec konektorem.
Propojovací kabel k dispozici samostatně v různých délkách.



PRO-STRADA BASIC MAXI

3000K, 4000K a 5700K
150W a 200W
19.500Lm - 28.000Lm

Obj. č.	Popis
Pro-Strada Basic Maxi, 150W, Ra>70	
40312070	3000K, 19.500Lm
40312071	4000K, 21.000Lm
40312073	5700K, 21.000Lm
Pro-Strada Basic Maxi, 200W, Ra>70	
40312080	3000K, 26.000Lm
40312081	4000K, 28.000Lm
40312083	5700K, 28.000Lm

Standardně montážní adaptér vhodný pro sloup Ø 48 - 60mm.
Vybaveno 60cm kabelem a IP65 samec konektorem.
Propojovací kabel k dispozici samostatně v různých délkách.



PŘÍSLUŠENSTVÍ (DODÁVÁNO ZVLÁŠŤ)

Konektor
Kabel + konektor

Obj. č.	Popis
Montážní příslušenství	
40312091	Konektor samice
40312092	4m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice
40312093	6m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice
40312094	8m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice
40312095	10m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice
40312096	12m 3x1mm ² H05RN-F kabel + konektor samice

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRADA BASIC
ONLINE:



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-STRADA BASIC
ONLINE:



PROLUMIA®

PRO-VISION

SVÍTIDLO PRO ŠIROKOU
ŠKÁLU POUŽITÍ JAKO SKVĚLÁ
NÁHRADA ZA PŮVODNÍ
LAMPY VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-VISION ONLINE:



CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-VISION

STANDARDNĚ
SE ZHAGA
KONEKTOREM

SVÍTIDLO PRO ŠIROKOU ŠKÁLU POUŽITÍ
JAKO SKVĚLÁ NÁHRADA ZA PŮVODNÍ
LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Řada svítidel LED Pro-Vision obsahuje stylová a moderní svítidla dostupná ve velikostech mini, midi a maxi. Jsou vhodná pro nasvětlení veřejných chodníků, cyklistických stezek a silnic. Další vhodné aplikace jsou také osvětlení parkovišť, provozoven a veřejných budov.

VŠESTRANNÉ LED SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KRYT Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU S PRÁŠKOVOU BARVOU

VYBAVENO TVRZENÝM SKLEM (IK08)

INTEGROVANÁ PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 10 KV

STANDARDNĚ S DIMMREGIME A PŘEDINSTALOVANÝM KABELM

SNADNÁ MONTÁŽ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
3 VELIKOSTI: MINI, MIDI A MAXI / 6 MOŽNOSTÍ DISTRIBUCE SVĚTLA /
2 TEPLoty CHROMATIČNOSTI: 3000K A 4000K / RŮZNÉ LED MODULY

228

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Lumileds / Samsung / Osram
Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K
Index podání barev: Ra ≥ 70
Provozní teplota: -30°C ~ +50°C
Životnost (hod.): L90 > 100.000
300-500mA
LED napájení (včetně): Philips Xitanium FP
1-10V / DALI stmívání
Napětí: 220-240V AC 50/60Hz
Cosinus phi: > 0,95

POUŽITÍ

SILNIČNÍ OKRUHY, HLAVNÍ SILNICE,
CYKLOSTEZKY, CHODNÍKY, OBCHODNÍ
CENTRA, PARKOVIŠTĚ APOD.

CE IP66



5 LET ZÁRUKA



PRO-VISION MINI

3000K a 4000K
12, 18, 30 a 36 LED
4 Výkonnostní typy: 1400Lm - 5800Lm

Popis

Pro-Vision Mini, 12 LED

Výkonnostní typ A: 1400Lm
Výkonnostní typ B: 1600Lm
Výkonnostní typ C: 1800Lm
Výkonnostní typ D: 2000Lm

Pro-Vision Mini, 18 LED

Výkonnostní typ A: 2200Lm
Výkonnostní typ B: 2400Lm
Výkonnostní typ C: 2600Lm
Výkonnostní typ D: 2800Lm

Pro-Vision Mini, 30 LED

Výkonnostní typ A: 3200Lm
Výkonnostní typ B: 3600Lm

Pro-Vision Mini, 36 LED

Výkonnostní typ A: 4000Lm
Výkonnostní typ B: 4600Lm
Výkonnostní typ C: 5200Lm
Výkonnostní typ D: 5800Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.

Horní a boční montáž k dispozici o rozměrech 48mm až 60mm standardně a 60mm až 76mm (na vyžádání). Standardní nastavení -15 stupňů až +15 stupňů.

Na přání jsou k dispozici různá barevná RAL provedení nebo telematika.



PRO-VISION MIDI

3000K a 4000K
40 a 54 LED
4 Výkonnostní typy: 5800Lm - 9800Lm

Popis

Pro-Vision Midi, 40 LED

Výkonnostní typ A: 5800Lm
Výkonnostní typ B: 6400Lm
Výkonnostní typ C: 6800Lm
Výkonnostní typ D: 7200Lm

Pro-Vision Midi, 54 LED

Výkonnostní typ A: 7000Lm
Výkonnostní typ B: 7800Lm
Výkonnostní typ C: 8800Lm
Výkonnostní typ D: 9800Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.

Horní a boční montáž k dispozici o rozměrech 48mm až 60mm standardně a 60mm až 76mm (na vyžádání). Standardní nastavení -15 stupňů až +15 stupňů.

Na přání jsou k dispozici různá barevná RAL provedení nebo telematika.

PARKOVIŠTĚ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-VISION ONLINE:



229



PRO-VISION MAXI

3000K a 4000K
66, 90 a 108 LED
4 Výkonnostní typy: 9200Lm - 19.500Lm

Popis
Pro-Vision Maxi, 66 LEDs
Výkonnostní typ A: 9200Lm
Výkonnostní typ B: 10.000Lm
Výkonnostní typ C: 11.000Lm
Výkonnostní typ D: 12.500Lm
Pro-Vision Maxi, 90 LEDs
Výkonnostní typ A: 13.000Lm
Výkonnostní typ B: 14.000Lm
Výkonnostní typ C: 15.000Lm
Výkonnostní typ D: 16.000Lm
Pro-Vision Maxi, 108 LEDs
Výkonnostní typ A: 16.500Lm
Výkonnostní typ B: 17.500Lm
Výkonnostní typ C: 18.500Lm
Výkonnostní typ D: 19.500Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.
Horní a boční montáž k dispozici o rozměrech 48mm až 60mm standardně a 60mm až 76mm (na vyžádání). Standardní nastavení -15 stupňů až +15 stupňů.
Na přání jsou k dispozici různá barevná RAL provedení nebo telematika.

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-VISION ONLINE:



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-VISION ONLINE:



PROLUMIA®

PRO-TABELLA

OSVĚTLENÍ PRO STYLOVÉ
A UDRŽITELNÉ VENKOVNÍ
PROSTORY



VÍCE INFORMACÍ
O PRO-TABELLA
ONLINE:



CE IP66



5 LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

PRO-TABELLA

OSVĚTLENÍ PRO STYLOVÉ A
UDRŽITELNÉ VENKOVNÍ PROSTORY

Pro-Tabella je vkusné a zároveň praktické a robustní svítidlo. Jedinečný design činí Pro-Tabellu vhodnou pro veřejné osvětlení především pro městské, ale i provinční prostranství. Použitím různých optik lze dosáhnout optimálního osvětlení pro potřebnou bezpečnost prostředí.

KRYT Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU S PRÁŠKOVOU BARVOU

VYBAVENO TVRZENÝM SKLEM (IK08)

INTEGROVANÁ 10KV PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

STANDARDNĚ S DIMMREGIME A PŘEDINSTALOVANÝM KABLEM

DOSTUPNÉ VERZE:
6 MOŽNOSTÍ DISTRIBUCE SVĚTLA / 2 RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI: 3000K A 4000K /
RŮZNÉ LED MODULY: 14, 26 A 40 LED

234



ŠIROKÁ
NABÍDKA
VÝKONNOST-
NÍCH TYPŮ


SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Cree / Lumileds / Samsung / Osram
Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K
Index podání barev: Ra ≥ 70
Provozní teplota: -30°C ~ +50°C
Životnost (hod.): L90 > 100.000
LED napájení (včetně): Philips Xitanium
Plně programovatelné / 1-10V / DALI
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
Účinnost: > 0,95

POUŽITÍ

REZIDENČNÍ OBLASTI, PARKY, CENTRA
MĚST, NÁMĚSTÍ, CYKLOSTEZKY, CHODNÍKY,
PARKOVIŠTĚ, APOD.

CE IP66



5 LET ZÁRUKA



PRO-TABELLA

3000K a 4000K
14, 26 a 40 LEDs
4 Výkonnostní typy: 800Lm - 7200Lm

Popis

Pro-Tabella, 14 LED

Výkonnostní typ A: 800Lm
Výkonnostní typ B: 1000Lm
Výkonnostní typ C: 1200Lm
Výkonnostní typ D: 1600Lm

Pro-Tabella, 26 LED


Výkonnostní typ A: 2600Lm
Výkonnostní typ B: 3400Lm
Výkonnostní typ C: 3800Lm
Výkonnostní typ D: 4600Lm

Pro-Tabella, 40 LED

Výkonnostní typ A: 5800Lm
Výkonnostní typ B: 6400Lm
Výkonnostní typ C: 6800Lm
Výkonnostní typ D: 7200Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.
Horní montáž na sloup o rozměru 76mm (na vyžádání).
Standardní nastavení -15 stupňů až +15 stupňů.
Na přání jsou k dispozici různá barevná RAL provedení nebo telematika.

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-TABELLA
ONLINE:

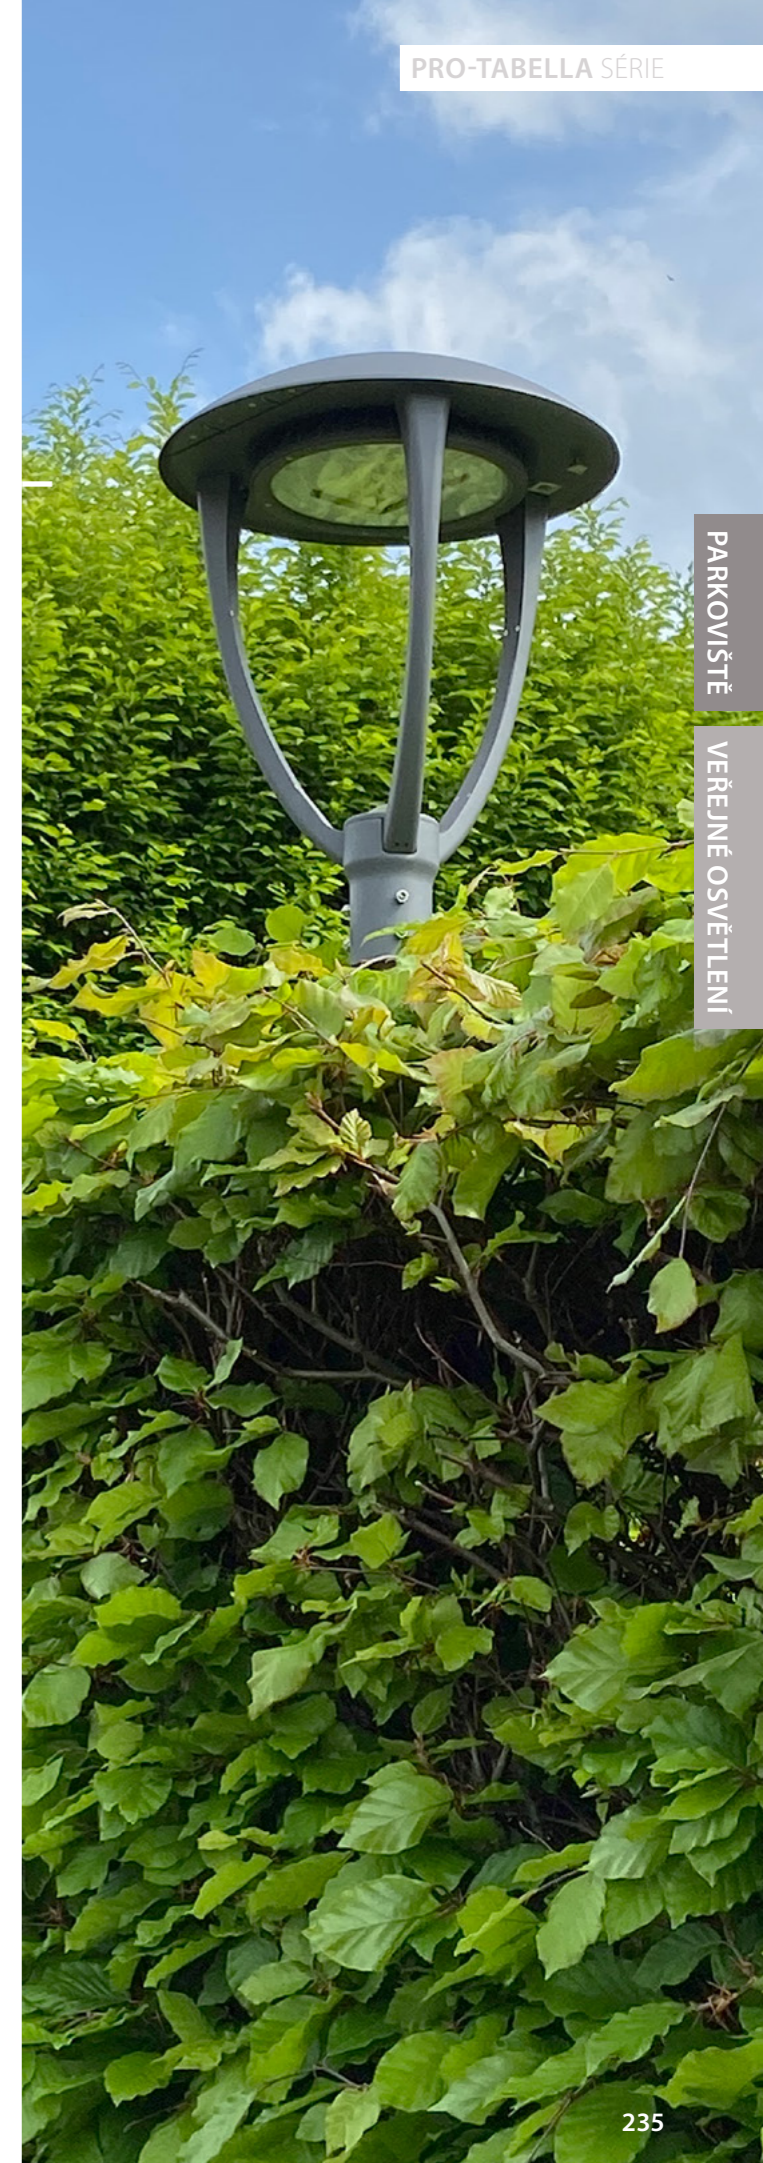

235

PROLUMIA[®]

URBAN

UDRŽITELNÉ ŘEŠENÍ
OSVĚTLENÍ PRO MĚSTA
BUDOUCNOSTI



VÍCE INFORMACÍ
O URBAN ONLINE:



236

CE IP66



5 LET ZÁRUKA

237

PROLUMIA®

URBAN

VARIABILNÍ
ZPŮSOBY
MONTÁŽE

UDRŽITELNÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ
PRO MĚSTA BUDOUCNOSTI

LED Urban série je charakterizovaná širokou nabídkou svítidel pro průmyslové ale i veřejné osvětlení. Svítidla jsou vhodná k několika typům instalace. Použitím stmívatelné varianty svítidel dosáhnete nastavení požadovaného osvětlení a díky tomu získáte nemalé úspory energie.

POUZDRO Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU S EPOXIDOVÝM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2-SLOŽKOVÝ POLYURETAN

PMMA STÍNĚNÝ LED MODUL S INTEGROVANOU VYSOCE ÚČINNOU TECHNOLOGIÍ OPTIKY

DODÁVANO S INTEGROVANÝM LED NAPÁJENÍM

NA VYŽÁDÁNÍ K DISPOZICI TAKÉ STMÍVATELNÉ VERZE A S OVLÁDÁNÍM OSVĚTLENÍ

DOSTUPNÉ VERZE:
6 MOŽNOSTÍ DISTRIBUCE SVĚTLA / 2 RŮZNÉ TEPLoty CHROMATIČNOSTI: 3000K A 4000K /
RŮZNÉ LED MODULY / RŮZNÉ MOŽNOSTI MONTÁŽE

238

SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Cree LED
Teplota chromatičnosti: 3000K / 4000K
Index podání barev: Ra ≥ 75 (Urban Icon) / Ra ≥ 70
Provozní teplota: -30°C ~ +50°C
Životnost (hod.): L90 > 100.000
LED napájení (včetně): Osram (možnost Philips Xitanium)
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz
Účinnost: > 0,95


POUŽITÍ

KOMUNIKACE, OBYTNÉ ULICE, REZIDENČNÍ OBLASTI, PARKY, NÁMĚSTÍ, CESTY, STEZKY PRO CYKLISTY / PĚŠÍ, KOLEM VEŘEJNÝCH BUDOV A PRŮMYSLŮVÝCH PARKŮ, PARKOVIŠTĚ APOD.

CE IP66



5 LET ZÁRUKA



URBAN ICON

ESTETIKA A FUNKČNOST
SKLOUBENÉ S ÚČINNOSTÍ A MODERNÍM DESIGNEM
KUŽELOVÉHO SVÍTIDLA

Pouzdro z PMMA a hliníku
Vysoká účinnost svítidla 93 %
Volitelně opálová optika pro větší pohodlí
Svítidlo lze otevřít bez použití náradí

Popis

Urban Icon, 24 LED, Transparentní

Výkonnostní typ A: 1200Lm

Výkonnostní typ B: 1600Lm

Výkonnostní typ C: 1800Lm

Výkonnostní typ D: 2400Lm

Výkonnostní typ E: 2800Lm

Urban Icon, 24 LED, Opálové

Výkonnostní typ A: 1000Lm

Výkonnostní typ B: 1300Lm

Výkonnostní typ C: 2200Lm

Výkonnostní typ D: 2800Lm

Výkonnostní typ E: 3600Lm

Urban Icon, 44 LED, Transparentní

Výkonnostní typ A: 3200Lm

Výkonnostní typ B: 3800Lm

Výkonnostní typ C: 4200Lm

Výkonnostní typ D: 4800Lm

Výkonnostní typ E: 5800Lm

Urban Icon, 44 LED, Opálové

Výkonnostní typ A: 2500Lm

Výkonnostní typ B: 3100Lm

Výkonnostní typ C: 3400Lm

Výkonnostní typ D: 3900Lm

Výkonnostní typ E: 4700Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.

Pouze k dispozici pro horní montáž na sloup o rozměru 60mm.

Na přání jsou k dispozici stmívatelné verze.

VÍCE INFORMACÍ
O URBAN ONLINE:



239



URBAN VENUS

KLASICKÉ MĚSTSKÉ OSVĚTLENÍ
ZROZENÉ V ULICÍCH BARCELONY
VHODNÉ DO KAŽDÉHO MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ

Vysoká účinnost svítidla
Modulární sestavení
LED modulů
Snadná montáž bez nářadí



URBAN BASIC

VYSOCE ÚČINNÁ LED TECHNOLOGIE
UKRYTÁ V MINIMALISTICKÉM A
VŠESTRANNÉM SVÍTIDLE

Vysoká účinnost svítidla
Modulární sestavení
LED modulů
Snadná montáž bez nářadí



URBAN TOWN

ELEGANTNÍ A DECENTNÍ SVÍTIDLO
PRO MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ

Vysoká účinnost svítidla
Modulární sestavení
LED modulů
Snadná montáž bez nářadí



URBAN WALK

OBNOVENÁ VERZE KLASICKÉHO
ČTERCOVÉHO SVÍTIDLA, IDEÁLNÍ PRO OSVĚTLENÍ
NÁMĚSTÍ A PĚŠÍCH ZÓN

Vysoká účinnost svítidla
Modulární sestavení
LED modulů
Snadná montáž bez nářadí

Výkonnostní typ	3000K	4000K
Urban Venus, 16 LED LTx		
Výkonnostní typ A	2690Lm	2479Lm
Výkonnostní typ B	3417Lm	3412Lm
Výkonnostní typ C	4972Lm	4542Lm
Urban Venus, 32 LED LTx		
Výkonnostní typ A	5380Lm	4958Lm
Výkonnostní typ B	7434Lm	6824Lm
Výkonnostní typ C	9944Lm	9084Lm
Urban Venus, 16 LED LM		
Výkonnostní typ A	9158Lm	8487Lm
Výkonnostní typ B	12.309Lm	11.454Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.
Pro horní / horizontální montáž.

Na přání jsou k dispozici stmívatelné verze a ostatní teploty chromatičnosti.

Výkonnostní typ	3000K	4000K
Urban Basic, 16 LED LTx		
Výkonnostní typ A	2690Lm	2479Lm
Výkonnostní typ B	3417Lm	3412Lm
Výkonnostní typ C	4972Lm	4542Lm
Urban Basic, 32 LED LTx		
Výkonnostní typ A	5380Lm	4958Lm
Výkonnostní typ B	7434Lm	6824Lm
Výkonnostní typ C	9944Lm	9084Lm
Urban Basic, 16 LED LM		
Výkonnostní typ A	9158Lm	8487Lm
Výkonnostní typ B	12.309Lm	11.454Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.
Pro horní / horizontální montáž, nástěnnou a závěsnou montáž.

Na přání jsou k dispozici stmívatelné verze a ostatní teploty chromatičnosti.

Výkonnostní typ	3000K	4000K
Urban Town, 10 LED LM		
Výkonnostní typ A	6790Lm	6290Lm
Výkonnostní typ B	9100Lm	8430Lm
Výkonnostní typ C	11.620Lm	10.765Lm
Urban Town, 15 LED LM		
Výkonnostní typ A	10.180Lm	9435Lm
Výkonnostní typ B	13.650Lm	12.650Lm
Výkonnostní typ C	17.435Lm	16.155Lm
Urban Town, 20 LED LM		
Výkonnostní typ A	13.575Lm	12.580Lm
Výkonnostní typ B	18.200Lm	16.865Lm
Výkonnostní typ C	23.246Lm	21.540Lm
Urban Town, 24 LED LM		
Výkonnostní typ A	7550Lm	6996Lm
Výkonnostní typ B	14.250Lm	13.204Lm
Výkonnostní typ C	25.060Lm	23.220Lm
Urban Town, 30 LED LM		
Výkonnostní typ A	20.365Lm	18.870Lm
Výkonnostní typ B	27.300Lm	25.295Lm
Výkonnostní typ C	34.870Lm	32.310Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.
Pro horní montáž, nástěnnou a boční montáž.

Na přání jsou k dispozici stmívatelné verze a ostatní teploty chromatičnosti.


Výkonnostní typ	3000K	4000K
Urban Walk, 10 LED LM		
Výkonnostní typ A	6790Lm	6290Lm
Výkonnostní typ B	9100Lm	8430Lm
Výkonnostní typ C	11.620Lm	10.765Lm
Urban Walk, 15 LED LM		
Výkonnostní typ A	10.180Lm	9435Lm
Výkonnostní typ B	13.650Lm	12.650Lm
Výkonnostní typ C	17.435Lm	16.155Lm
Urban Walk, 24 LED LM		
Výkonnostní typ A	7550Lm	6996Lm
Výkonnostní typ B	14.250Lm	13.204Lm
Výkonnostní typ C	25.060Lm	23.220Lm

Online naleznete další dostupné typy optik a teploty chromatičnosti.
Pro horní montáž, nástěnnou, boční a závěsnou montáž.

Na přání jsou k dispozici stmívatelné verze a ostatní teploty chromatičnosti.



VÍCE INFORMACÍ
O URBAN ONLINE:

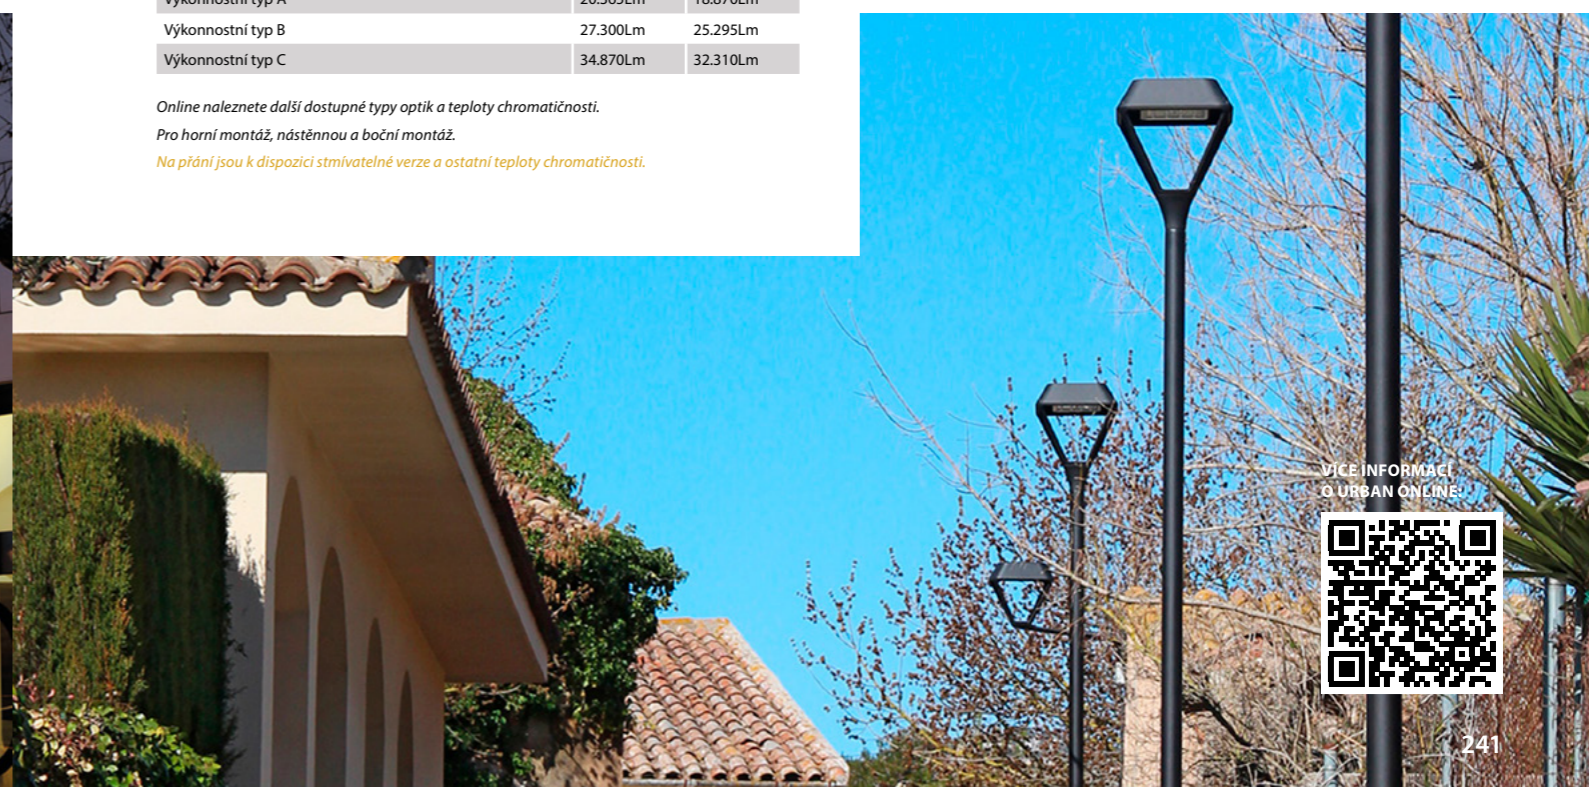

VÍCE INFORMACÍ
O URBAN ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be


PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

NAVŠTIVTE
STRÁNKY
PROLUMIA
ONLINE:



2021-2022 ČESKY 2022/04 V.1.0